


Kiinan tehtaan hinnat auringonvalvonta energiatehokkuus 6mm + 12mm Argon + 6mm low e kaksoislasin valmistaja.

low e-päällystyslasituotteet valmistetaan suurella sputterointilinjalla erittäin korkean rokotusympäristön alla. Tämä prosessi tekee low e: n päällysteen erittäin liimautuvaksi lasin kanssa. Se kestää suurta kestävyyttä naarmuilta ja kestää hapon tai soodan korroosiota pitkään.

6 + 12Ar + 6 low e-kaksoislasia käytetään nyt laajasti julkisivu- ja verho-seinätiloissa. Se johtuu korkeasta lämmöneristys- ja äänieristystoiminnosta. Hyvin low e-ohjearvo, joka johtuu low e-pinnoitteesta koostuvasta hopeakerroksesta, 6 + 12Ar + 6 low e-lasilasi voi tehdä kuumasta auringosta auringonlaskun jäähtyä sisäympäristöön. Näin säästät ilmastointilaitteen energiaa ja vähemmän sähkövalaistusta.

6 + 12Ar + 6 low e-kaksoislasin lasin väri ja suorituskkyky on säädettävissä asiakkaiden suunnittelun ansiosta. Yleensä yksittäiselle low e-pinnoitteelle U-arvo on $1,6 \text{ K} / \text{W} \sim 1,8 \text{ K} / \text{W}$. Kaksinkertaisen low e-pinnoitteen U-arvo on $1,3 \text{ K} / \text{W} \sim 1,6 \text{ K} / \text{W}$.

Väri vaihtelee vaaleansinistä neutraaliin harmaan, myös erikoisväri, kuten kultainen heijastava pinnoite.

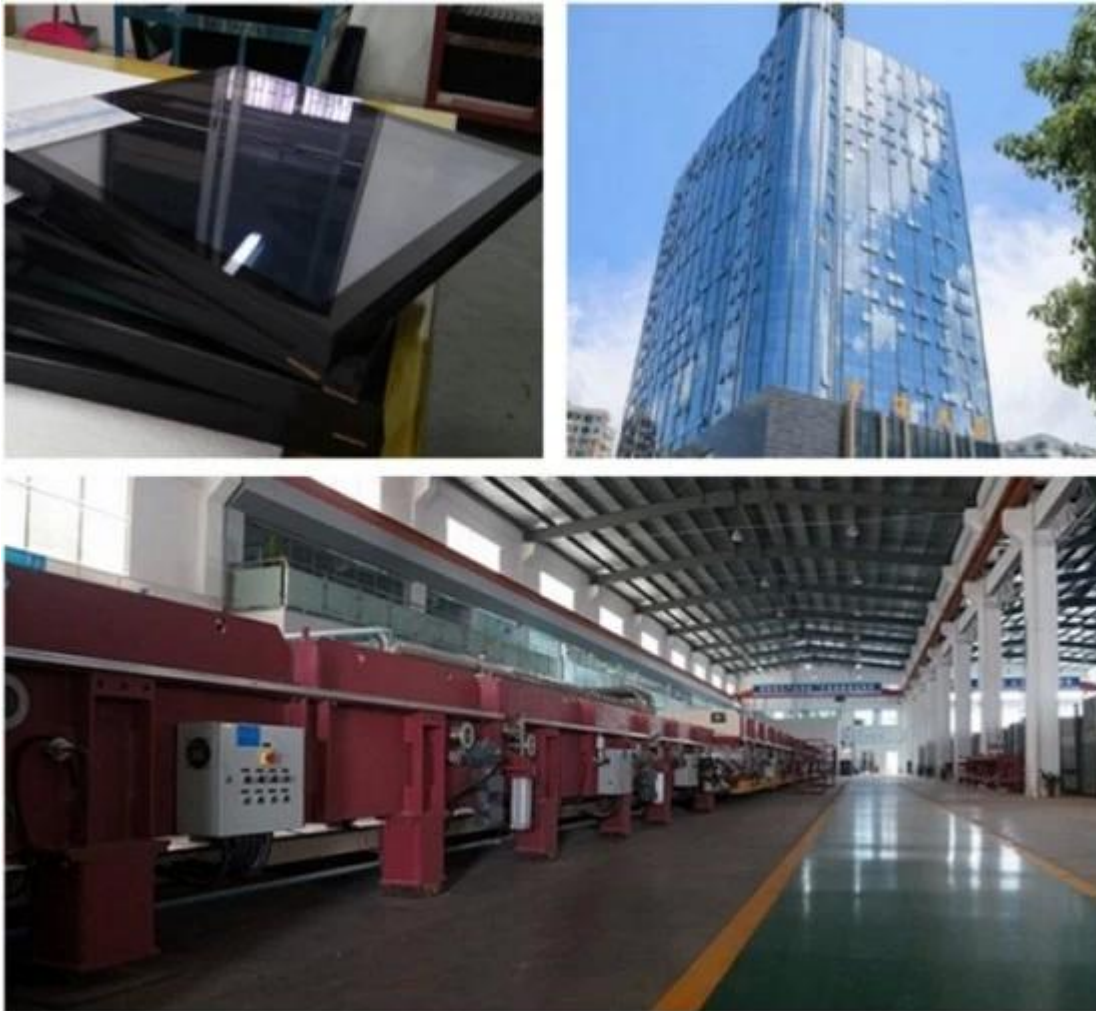

Energiansäästön määrittely 6 + 12Ar + 6 low e kaksoislasia

kokoonpano	6mm karkaistu lasi + 12Ar + 6 low e karkaistu
Päällystystyyppi	Yksittäinen low e, kaksinkertainen low e, aurinkoheijastava pinnoite jne.
Muoto	Litteä / kaareva
standardi	Katso ASTM C1036-06 & BS EN1096

Paksuus	6mm + 12Ar + 6 mm
jalostettu	Edge kiillotettu, porausreiät, himmeä, silkkipainettu, digitaalinen painettu jne
hakemus	Julkisivu, verho, ikkunat jne.
Lasityyppi	Erittäin kirkas low e kaksinkertainen lasi, kirkas low e kaksinkertainen lasi, sävytetty kaksinkertainen lasi, lämmönlähtötesti low e kaksinkertainen lasi, keraaminen frite low e kaksinkertainen lasi, lämpövahvistettu low e kaksinkertainen lasi jne.

Aurinkosäätimen etu 6 + 12Ar + 6 low e -eristeinen lasi:

1-korkea suorituskyky, alhainen U-arvo < 1,7K / W

2-täydellinen läpäisevyys, joka voi hallita auringonvaloa 20% ~ 75%

3-erinomainen varjostuskyvyn suorituskyky vaihteluvälillä 0,25 ~ 0,65

4-räätälöity koko ja tyyppi hyväksyttävä, maksimikoko on 2500x7500mm;

5- Heijastavuus säädettävissä 5% - 50%.

low e-pinnoitteen 6-väri voi vaihdella vaaleansinisestä, neutraalista harmaasta, kultaisesta heijastava jne.

7-suuri tuotosmäärä 10000 neliometriä / päivä

8-World edistysellinen karkaistu kone, joka varmistaa, että low e-lasin super tasaisuus karkaisun jälkeen.

9-täysin automaattinen Bystronic-eristyslinja, joka tiivistää kaksoislasin, takaa täydellisen vuotamisen tuotteet.

10-vahvuinen vanerilaatikko varmista, että low e-kaksoislasituotteet ovat turvallisia pitkän matkan kuljetuksissa.

Why valita Jimmy Glass-brändi 6+ 12mm argon + 6 low e kaksoislasit?

1) Käytämme korkealaatuista raakaa lasimateriaalia, jossa ei ole mikrosiruja, joissa ei ole naarmuja, jotka ovat naarmuuntuneita super tasaisella pinnalla;

2) Käytämme maailman edistyksellistä tasomekanismia varmistaaksemme, että lasiominaisuutemme on loistava temperamenttivahvuus, itseräjähdysnopeus on 0,1%.

3) jokaisen prosessin tiukka laadunvalvonta, jotta varmistetaan tuotteen lopullisen koon tarkkuus;

4) Parhaiden insinöörien ja edistyksellisimpien päällystyslinjojen ansiosta päällystyslasin värit ovat erinomaisesti yhdenmukaisia;


5) Suuren kapasiteetin ansiosta 6 + 12Argon + 6 low e kaksinkertaisen lasin hinta on erittäin kilpailukykyinen markkinoilla.

6) Nopea reagointi palvelu, vahvan teknisen tiimimme kanssa voimme vastata sinulle 1 tunnin kuluessa ja

tarjota sinulle ratkaisun 24 tunnin kuluessa.

7) Meillä on 26 vuoden kokemus viennistä, pystymme käsittelemään kaikki toimitus- ja laatuongelmat.

Valinnainen väri:

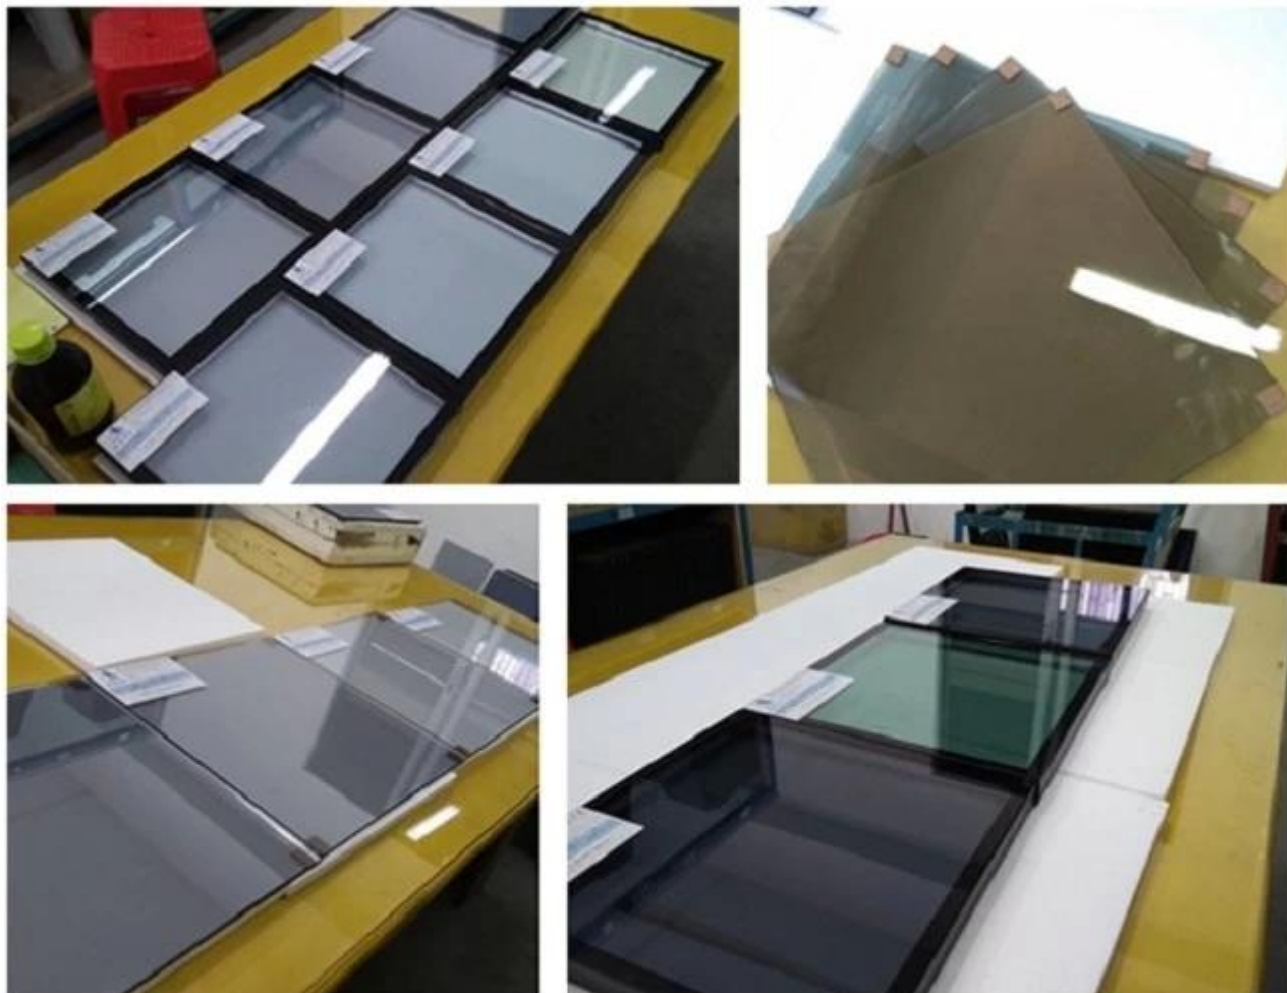

Viitteen tehokkuustiedot:



JIMY
Professional glass manufacturer

Jimy Glass Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.
6 single low e +12Ar+ 6 clear	53	20	10	34	21	0.46	0.40	1.54	1.56
6 double low e +12Ar+ 6 clear	57	9	11	27	26	0.37	0.33	1.33	1.40

1. All data are calculated by WINDOW 7.5 developed at Lawrence Berkeley National Laboratory ! For your design reference only!
2. The tolerance of published data with respect to photometric properties is +/- 3 points. The U-value tolerance is +/- 0.1W/m².K

Low e-kaksinkertaisen lasin valmistusprosessi:



Vahva vanerilaatikko, jolla varmistetaan, että lasiturvallisuus on pitkän matkan kuljetuksessa.

