

# Kiina toimittaja 12mm karkaistu lasi ovi kaide

## Tietoja karkaistua lasia

Karkaistua lasia, myös toughend lasi on valmistettu hehkutettu lasi yli 600° c: ssa Lämmitys ja jäähtytys nopeasti, joka lukitsee ulkopintojen valtion korkea lasi pakkaus, ja core tai keskelle lasi jalostetuissa jännitteitä. Se on turvalasi, jota käytetään voimaa, lämmönkestävyys ja turvallisuus ovat tärkeitä näkökohtia.

## Ominaisuus:

### Korkea lujuus

Karkaistua lasia suorittaa No torjumisessa, taivutus ja lyödä koska lujuus on 3-5times että joko laminoimalla. On kestettävä pinta 95Mpa paine.

## Tajien

Kun karkaistu lasi on rikki, se muuttuu alveolate rakeet obtuse kulmia, jotka takaavat turvallisuuden varmista, ihmisen vaaraton ja kiristyessä käsitellä huomattavasti vähentää riski thermal rikkoutuminen jotta vähemmän tappiota.

## Lämmön vakautta

Karkaistu lasi on kestävät lämpötilan muutos 250 320°C Vaikka joko laminoimalla voivat maksaa 20-100°C.

## Suorituskyvyn vertailu

| Kohteita        | Karkaistua lasia    | Osittain karkaistua lasia | Joko laminoimalla |
|-----------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Turvallisuus    | Paras               | Ehdot                     | Ei mitään         |
| Intensiteetti   | 152Mpa              | /                         | 30-90Mpa          |
| Lämmönkestävyys | 250 320°C           | 100°C                     | 20-100°C          |
| Pinta stressi   | 95Mpa               | 24 h-69Mpa                | /                 |
| Rikkoo          | Tylppä kulma viljan | Ammunta-rikki             | Terävä            |

## Erittely

12mm karkaistu lasi käytettävissä oleva koko: enintään 3000 \* 8000mm Vähintään 150 \* 300mm

Kaikki 12mm karkaistu lasi kuten beveling tehty käsittely leikkaus, poraus, jne on tehtävä ennen karkaisu.

## **Silmukoilla**

Reunat voidaan tehdä täysin asennetaan 12mm selkeä karkaistu lasi, kuten tasainen kiillotettu edge (reuna T) lyijykynä reunasta (C reuna) Viistotut reunaan, ogee reuna, matt reuna, reunan ympäri corner.

## **Reikiä ja asteikko**

Karkaistu lasi voi olla mukana porattu reikiä (vaikka suoraan tai kartiomainen) ja leikkaa asteikko. Meidän ottaa huomioon reikä ja lovi ja koon mukaan teidän piirustukset. Ole hyvä Voisitteko ystävällisesti alla:

Lasia lähimpään reikä:

12mm karkaistu lasi ei ole reikiä sijaitsee lähempänä 2 kertaa paksuus lasin.

Sen lähimpään reikä nurkassa:

Reikiä ei tule sijoittaa missään lähempänä kuin 6,5 kertaa paksuus 12mm karkaistu lasi.

Reikiä ulottuvuus:

Reikä vähimmäiskoosta pitäisi olla alle lasin paksuus. Suurin läpimitta reikä pitäisi olla enemmän kuin 1/3 pala kapein ulottuvuus.

Kolot ja leikkauksia:

Kaikki on kehän säde yhtäsuuri tai suurempi kuin lasin paksuus.

## **Muodot**

Suorakulmion 12mm karkaistu lasi, paitsi Jimmy Glass myös voisi tehdä muodon 12mm karkaistu lasi kuten kierros, Puolisuunnikas, samanaikaisesti.

## **Sovellus**

- Lasia kaiteet
- Lasinen kattoluukku
- Lasin katos
- Suihkuseinät
- Kalusteet kuten pöytätasot

- Monet muut.



### **Laatustandardin**

Mukaisesti EN12150 Euroopan karkaistua lasia standardi


Mukaisesti ASTM1048 Amerikkalainen standardi

Mukaisesti GB 9963-1998 karkaistua lasia standardi


Mukaisesti GB 17981-1999 Kiinan standardi karkaistu ja -Lämpölujitettu lasi

Pass Kiinan turvalasi Pakollinen sertifiointi (CCC), IGCC, CSI.

### **12mm kirkas karkaistu lasi**

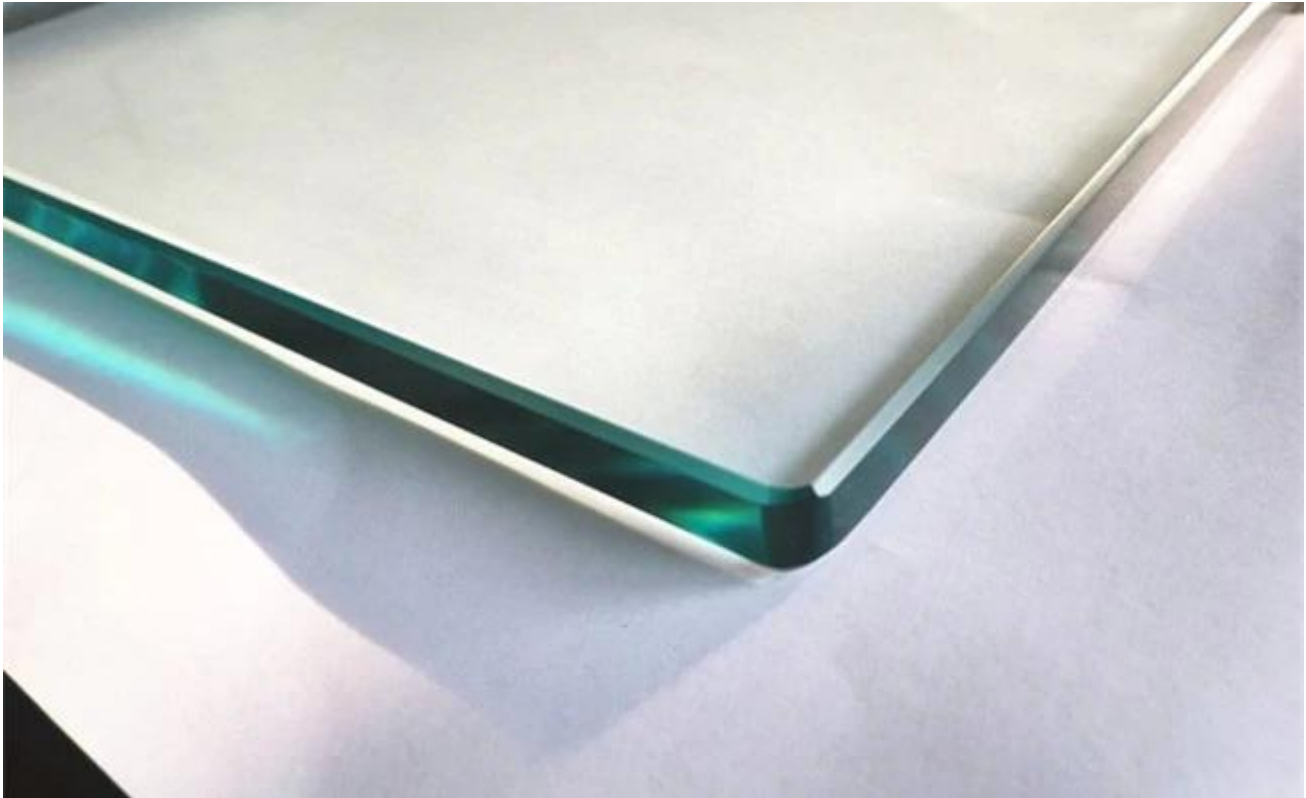

**Eron, kun hehkutettu lasi ja karkaistu lasi rikki**

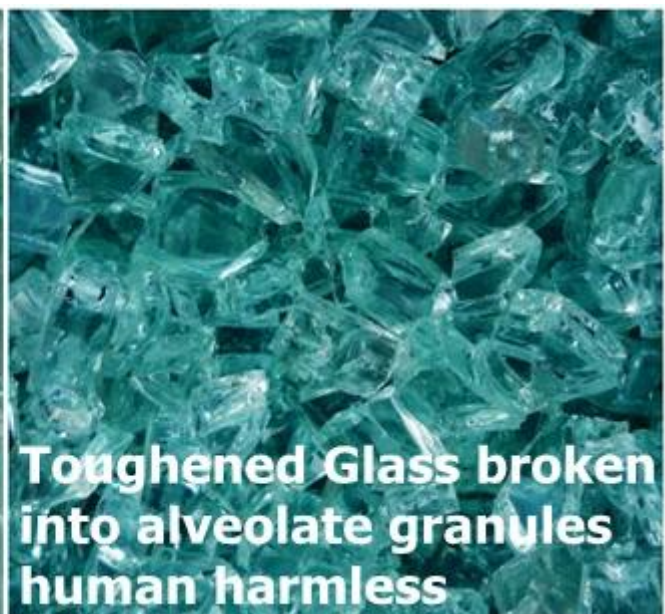

**Karkaistua lasia machine ja varasto**



**Karkaistua lasia vahva puinen laatikko pakkaus.**

