Mukautettu laminoitu lasi PVB ja EVA, suojattu karkaistu laminoidun lasipaneeli, laminoitu karkaistu PVB / EVA-lasi sisä- ja ulkokäyttöön.

Laminoitu karkaistu turvalasi koostuu kahdesta tai useammasta lasikerroksesta, jotka on pysyvästi sidottu yhteen yhden kerroksen (PVB / EVA) kanssa led-säätimen, erittäin paineistetun ja teollisen lämmitysprosessin kautta. Vaikka lasin halkeamat, silmukat tarttuvat välikerrokseen eivätkä hajoa. Niinpä laminoitu lasi luokitellaan turvalasiksi. Verrattuna muihin laseihin laminoidulla lasilla on paljon suurempi lujuus.

EVA-kalvolaminoitu lasi ja PVB-laminaattilasi eroavat?

	PVB Film laminated glass	EVA film laminated glass
Processing, storage conditions	Storage conditions are temperature (18-22℃),humidity (25%-40%),especially for the humidity requirements are very strict, Producing need high temperature (120-140℃)and high pressure (1.0-1.5MPa),mostly with autoclave equipment.	Storage conditions are relatively low, the temperature does not exceed 30 ℃, humidity can be less than 80%, the film requirements of the equipment is also low, Vacuum degree of ≥ 700mmHg (0.092Mpa), the temperature is 100-110 ℃ .
Process time	longer than EVA, energy consumption is also large.	Low ,energy consumption is also small.
Glass cost	PVB laminated glass can be produced in bulk quantity like more than 1000sqm one time,laminated machine expensive.	EVA laminated glass just several square one time, laminated machine cost cheaper.
Anti-aging performance	PVB anti-aging performance,impact resistance stronger than EVA.	EVA anti-aging performance,impact resistance stronger less than PVB.

Ominaisuudet laminoidulle lasille

1 □ Suuri turvallisuus

Kun laminoitu lasi hyökkää ulkopuolisella voimalla, on vaikea päästä tunkeutumaan, koska PVB / EVA-välikerroskalvolla on voimakas sitkeys ja se voi imeä ja heikentää iskevän energian massaa. Vaikka sirpaleet olisivat rikki, ne pysyvät välikerroksessa ja eivät hajoa.

2 □ Äänieristys

Välikerroksen kalvolaminoitu lasi on eräänlainen orgaaninen materiaali ja se voi estää ääniaallot. Sen vuoksi laminoitu turvalasi antaa paremman ääneneristyskyvyn kuin puhdas lasi, jonka paksuus on sama.

3, anti-UV

Suurin osa laminoidusta lasista voisi imeä 99% saapuvasta ultraviolettisäteilystä. Se suojaa huonekaluja värin ja vaurioiden varalta.

4, Energiansäästö

Välikerroksen kalvolaminaatti estää aurinkolämmön siirron ja vähentää jäähdytyskuormitusta.

5 Luo esteettinen tunne rakennukseen
Laminoitu lasi, jossa on sävytetty välikerros, kaunistaa rakennukset ja harmonisoi niiden ulkonäköä ympäröiviin näkymiin, jotka vastaavat arkkitehtien kysyntää.

määrittely

Glass name:	laminated tempered PVB/EVA glass
Single glass thickness:	2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm etc
Glass color:	clear, ultra clear, grey, green, blue, bronze etc.
PVB thickness:	0.38mm, 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm, 1.9mm, 2.28mm, etc.PVB / EVA.
PVB color:	red, white, yellow, any pantone color.
Glass type:	annealed or toughened laminated glass in clear, tinted, reflective, low Iron, etched, screen printing curved laminated glass and Low E combinations.
Sample Supply:	Accept free sample order

hakemus
• Kalteva / yläpuolinen lasitus
• Museot, vankilat, valtion rakennukset
• Koruliikkeet, pankit, lentokentät
• Suojalasit
• Koulut, sairaalat, hotellit
• Sisätilat, toimistorakennukset, lattiat, laskurit
• Ulkopuolinen kattoikkuna, kaide, pitkä käytävä
• Monet muut.

PVC-laminoidun lasin näyte, kirkas laminoitu lasi, värillinen laminoitu lasi. karkaistu laminoitu lasi, heijastava laminoitu lasi jne.

EVA-laminoidun lasin näyte laminoidulle kankaalle, kiinnityslangalle ja muille

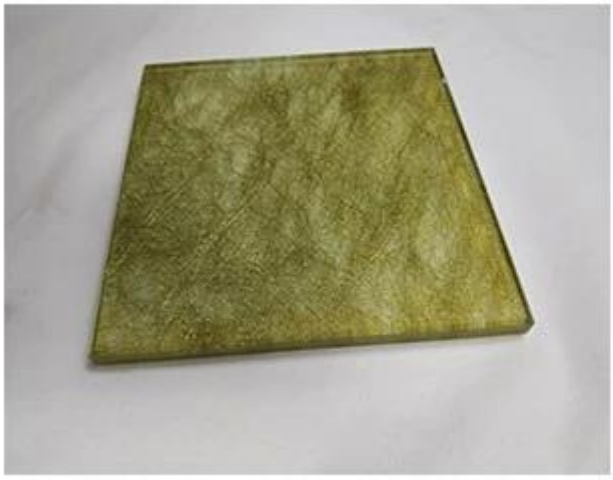

Värillinen laminoitu EVA-kalvolasi
Sisustus: näytä kotelot & ovi, sisätilojen lasit, huoneen väliseinät. Lasiseinät ja lattiat

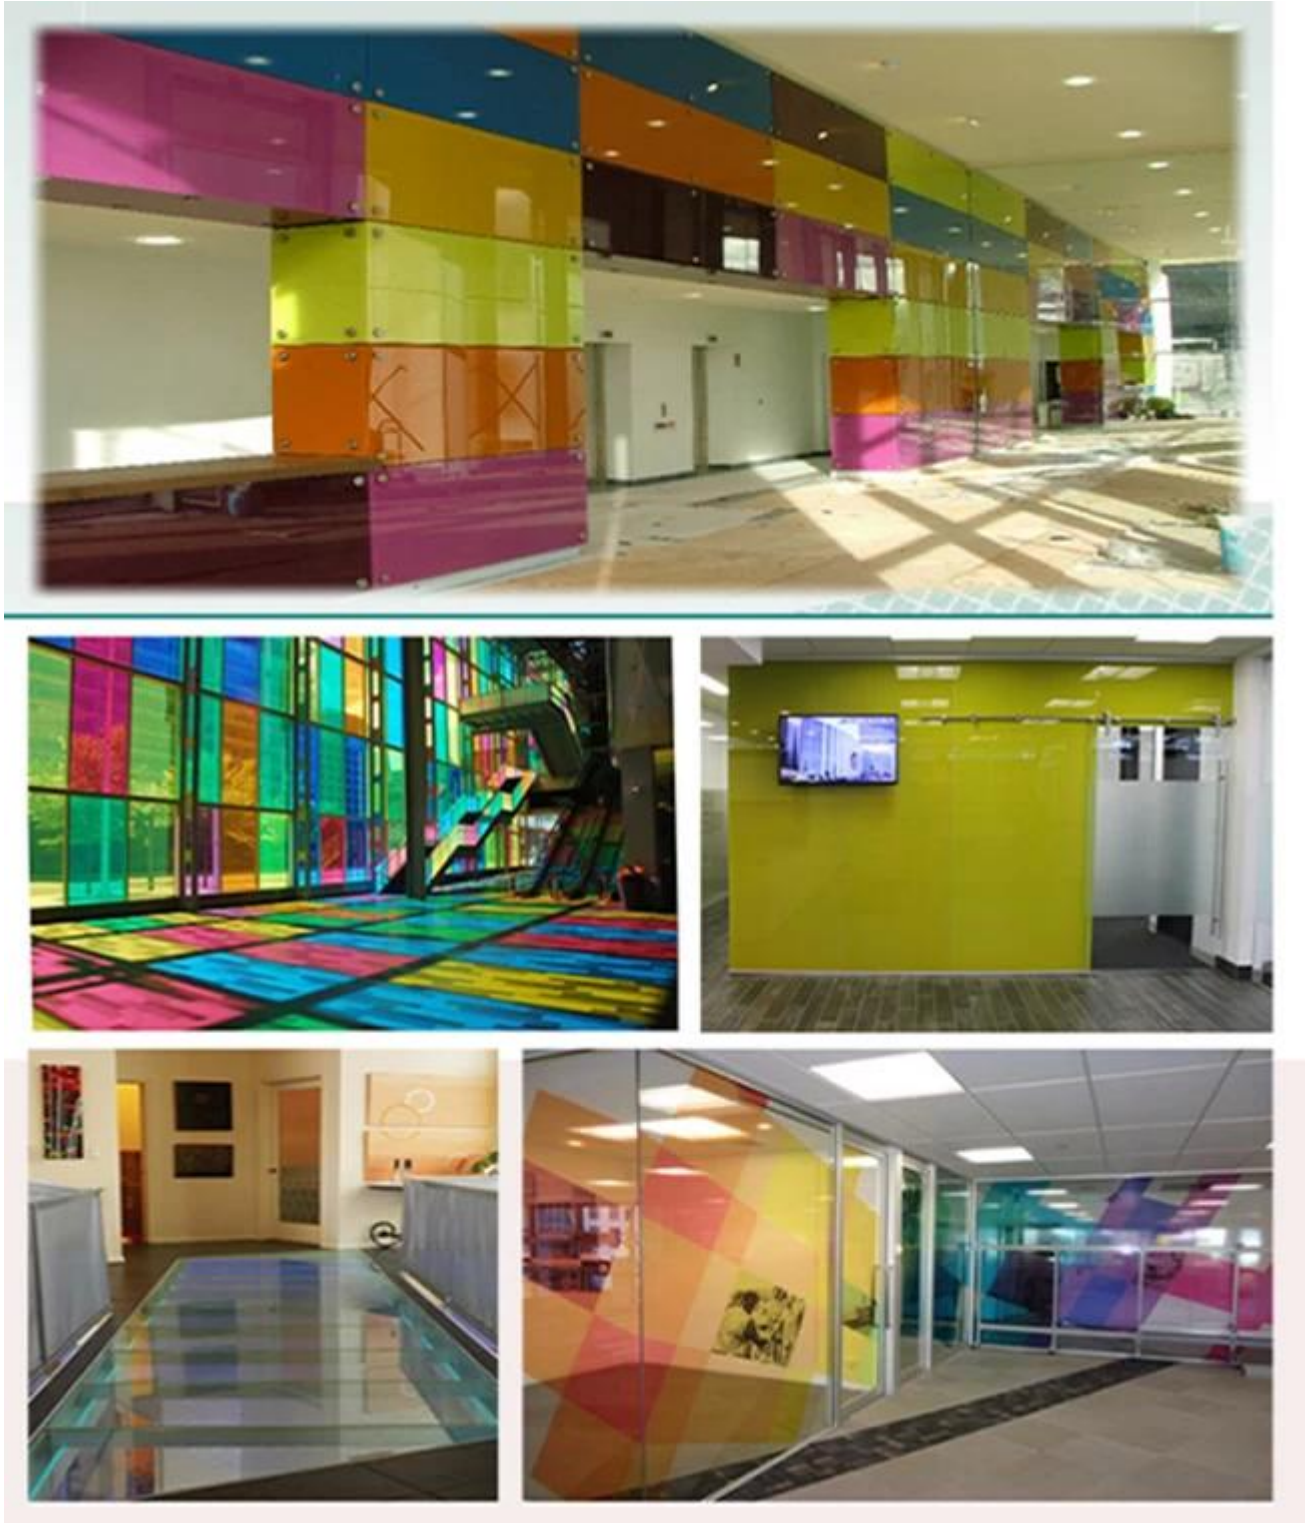

Laminoitu karkaistu PVB-kalvolasi

Safety
Protection
Sound Proofing
Glass
Interlayer film (PVB)

Tuoteperhe

Pakkaus