

Energian säästää 5 mm + 9 + 5mm selkeä matala e eristetty lasin valmistaja

Noin 5 mm + 9 + 5mm kirkas low-e eristetty lasi

5 mm + 9 + 5mm selvää, eristetty low-e lasia sisältää yksi ruutu 5mm kirkas lasi ja yksi paneeli 5mm matala e lasi, erotettu alumiini spacer ja suljettu yhdessä merkkikehykset. Eristävä ilmatilassa täytetään ilmalla tai jalo kaasu, kuten argonin tai krypton sisällä hidastaa lämmönvaihdon ja melun tasoa. Alumiini spacer on täynnä piidioksidi kuivausaine pelletit varmistaa poistaminen kosteuden ilmatilassa. IGU on suunniteltu pitämään homes lämpimämpi talvella ja viileämpi kesällä.

Ominaisuus

Optiset ominaisuudet

Näkyvän valon läpäisykyky 5 mm + 9 + 5mm eristetty selvästi matala e lasi järjestelmät on noin 80 % ja näkyvissä valonheijastavuus on noin 10 %;

Termiset ominaisuudet

U-arvo on käytännössä alennetaan kaksinkertainen eristyslasi ja täyttö inertti voidaan edelleen vähentää kaasuja, kuten argon kaasu;

Akustista eristys

Eristetty lasi on hyvä äänen todiste toiminto, vähentää melun yli 30 dB;

Tiivistyminen

Dew kohta JIMY lasi eristyslasi on alle-65 ° C, joka takaa ei tiivistyminen muodostuminen alle normaalin sovelluksia;

Tiivistys

Alumiini korotuslevyä automaattisesti kaareva ja perusti vähiten niveliä ja dual tiivisteet ovat sovelletaan, joka takaa erinomaiset tiivistys ominaisuudet ja pitkä soveltaminen käyttöön.


5 mm + 9 + 5mm selkeä Low-e eristetty lasi erittely

Tiedoston koko: Max: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 mm * 350 mm

Lasia, tyyppi: hehkutettu selvästi eristetty eristyslasien ja karkaistu selkeä eristyslasien

Spacer Täytä: kuiva Ilmaa, noble kaasulla kuten Argon, jne.

Eristetty yksikkö koostumus

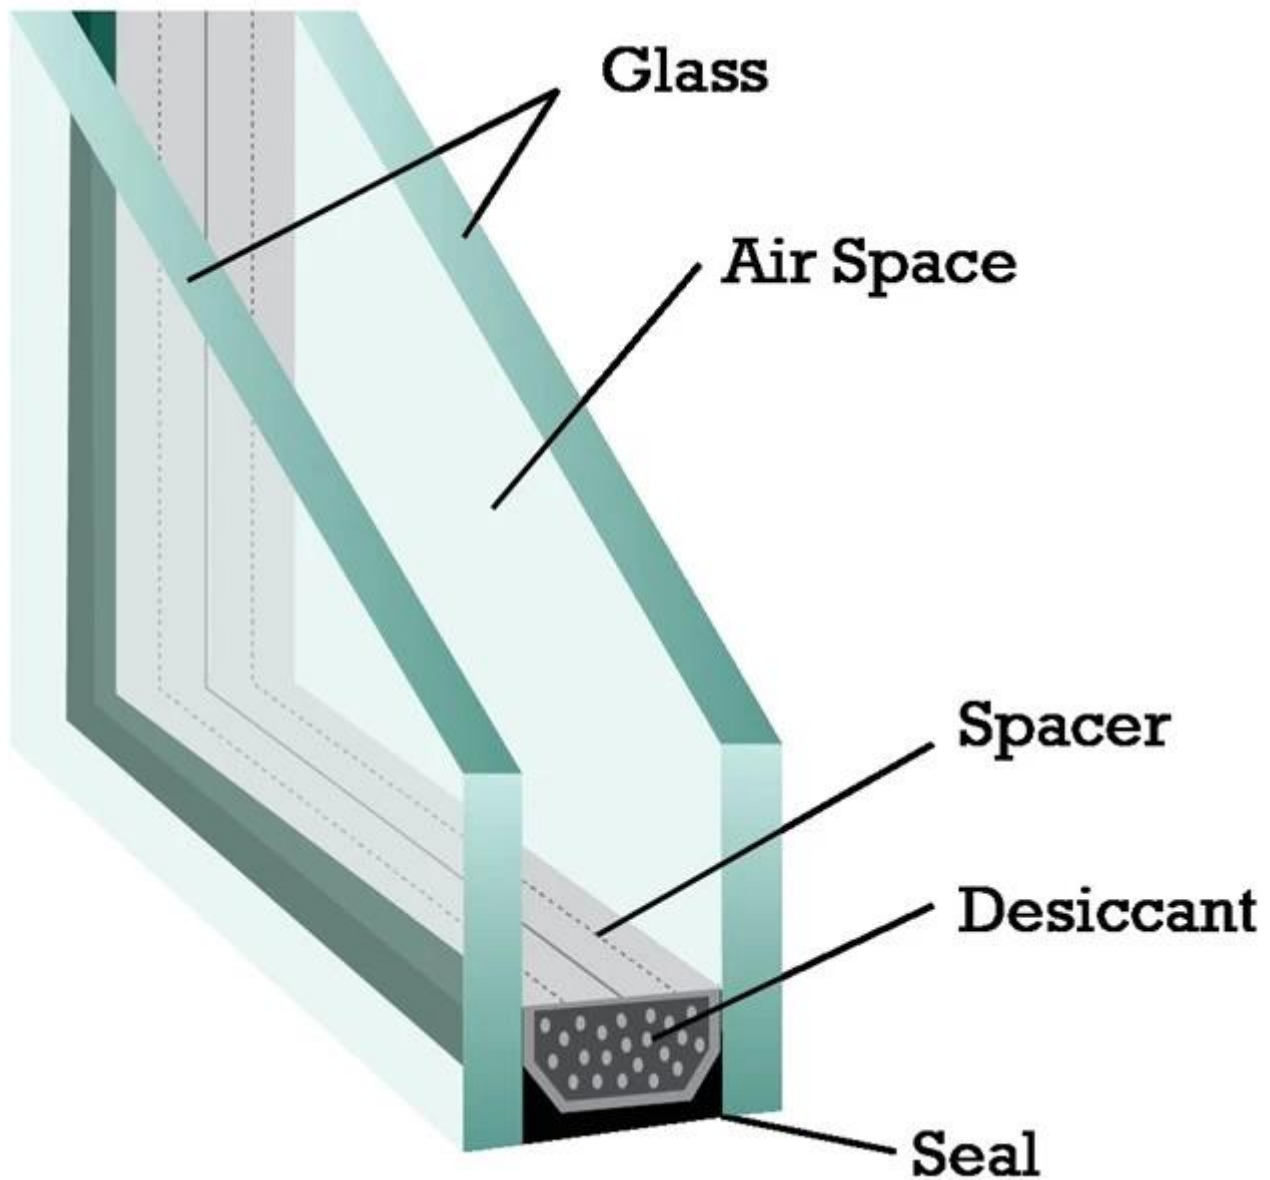

Eristetty tuotantolinjan



Eristetty lasivarasto

