

Hurricane-iskunkestävä 12 + 16A + 13,52mm SGP-laminoidusta eristetystä lasista

Hurrikaani iskunkestävä SGP-laminoidut lasit koostuvat kahdesta lasilevystä, joiden välissä on ristikkäinen välikerros. Kun lasi saa merkittävän iskun, se voi rikkoo, mutta sisäkalvo pitää osat paljaina kehyksessään niin, että este ei ole rikki. [low-E lasi](#) koska välikerros johtaa parempaan energiansäästötoimintaan.

Eristetty laminoidut lasit lisää ylimääräistä yksittäistä lasilevyä laminaattilasille, jossa on hermeettisesti meri-led-ilmatila (tai kaasufaaka led-tila) välillä. Ilma- tai kaasufaaka led-tila toimii eristeenä sisä- ja ulkopuolen välisen lämpötilaeron välillä. Tämä lasi on yleensä kalliimpaa, mutta tarjoaa paremman energiatehokkuuden.

Katsotaan, mitkä suorituskykyä 12 + 16A + 13,52mm SGP laminoitu eristetty lasi:

1. [SGP laminoidusta lasista](#) on paljon voimakkaampi ja läpinäkyvämpi kuin PVB / EVA-laminoidut lasit. se säilyttää luonteensa ja ylläpitää jäännöksen esteen, vaikka lasin rikkoutuessa se seiso ei laske.
2. SGP Laminoitu lasi voi poistaa 99% UV-säteistä, vähentää melunvaimennusta. SGP-laminoidun eristetyn lasin avulla voidaan vähentää melua yli 50 dB;
3. Ulkoinen selkeys: Keltainen indeksi on pienempi kuin 1,5, vaikka sen jälkeen, kun SGP karkaistu laminoitu lasi on kestävä ylivoimainen kauneus.
4. Käpysyvyys, lämmönkestävyys ja anti-UV SGP-laminoidulla eristetyillä lasilla U-arvo laskee tehokkaasti ja sitä voidaan edelleen vähentää täyttämällä inerttejä kaasuja kuten argonkaasua, mikä on erittäin hyödyllinen energiansäästöä varten.

Ero SGP-laminoidulla eristetyillä lasilla:

- SGP välikerroksen paksuus 0,89 mm, 1,52 mm, 2,28 mm, 3,04 mm jne.
- Yhden lasin paksuus: erilaiset lasiyhdistelmät, joiden paksuus on 3 mm - 19 mm.
- Koko: Max: 2500mm * 4000mm, Mini: 180mm * 350mm, mikä tahansa räätälöity koko voi tuottaa.
- Alumiiniväli: 6, 9, 12, 16 mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8").
- Spacer Fill: Kuiva ilma, jalokaasu, kuten Argon jne.
- Lasityyppi: tasainen ja taivutettu SGP-karkaistu laminoidut lasit, PVB-laminoidut lasit, karkaistu lasi, low-E-lasi, sävytetty lasi jne.
- Jalostus: kiillotetut reunat, porausreiät, leikatut lovet, syövytys, seulapainatus, karkaistu prosessi ja laminoitu.


12 + 16A + 13,52mm SGP laminoitu eristetty lasi-sovellus:

- Hurrikaanit kestävät ikkunat, [verhoseinä](#), ovet, julkisivut ja kattoikkunat.
- Pienet tuet ja avoimet reunat, kaiteet ja katokset.
- Rakennelasilattiat, portaat, kulkutiet ja jalankulkusillat.
- muut, joissa vaaditaan erittäin vahvaa rakennusmateriaalia.

Lisätietoja:

- Tuotantoaika: 10-14 työpäivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta;
- Pakkaus: Kaikki lasipakkaukset vahvalla viennin vanerilla varustetuissa laatikoissa rikkoutumisen välttämiseksi;
- Maksuehto: TT 50% talletus ennen tuotantoa, TT 50% tasapaino ennen toimitusta FOB: ssä tai kun lastin alus CIF, L / C näkyvissä on hyväksyttävää;
- Eristetty lasi on useita yhdistelmiä pyynnöstä. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä milloin tahansa.

12 + 16A + 13,52mm SGP laminoitu eristetty lasi

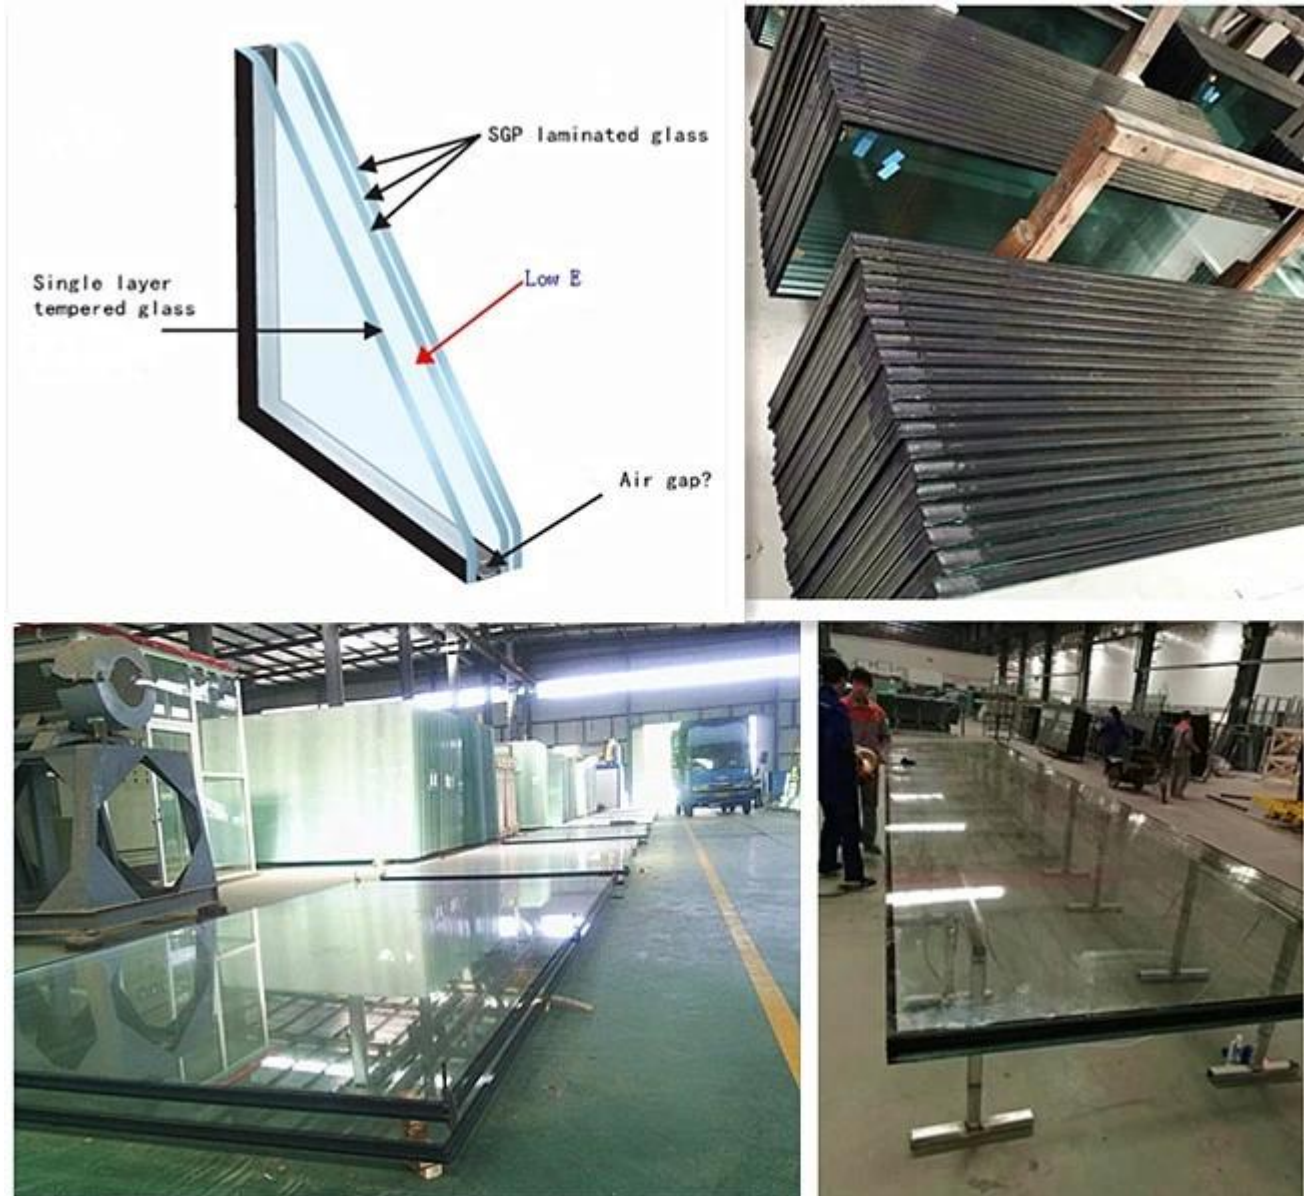

Vertaa Normaali eristetty lasi ja SGP-laminaatti eristetty lasi:

Normal insulated glass
damage after typhoon



jumbo size SGP laminated insulated glass.
Perfect victory hurricane



Professional mukauttaa SGP laminoitu eristetty lasi vahva pakkaus:

