

U-profiililasin valmistaja, 7 mm: n U-kanava lasi verhoseinälle

Noin 7 mm: n U-profiilikanava:

7 mm: n U-profiililasi on uusi ja ainutlaatuinen rakennuslasi, jolla on yli 40 vuoden historia tuotantoa ja sovelluksia. U-lasilla on mekaaninen lujuus suurempi kuin tavallinen lasi. Siinä on paljon etua, kuten läpäisevää valon laatuun, lämmöneristykseen, lämmönkestävyyteen, kuten ihanteelliseen valonsiirtoon, hyvän äänieristyksen, erinomaisen lämmöneristyksen ja kätevän asennuksen. U-profiililasi on ensiluokkainen rakennusmateriaali sisäseinille, ulkoseinille, väliseinille, [katot](#) ja ikkunat jne. U-profiililasin käyttäminen voi säästää paljon metallimateriaaleja.

7 mm: n U-kanavasilman ominaisuudet:

1. Kevyt paino vähentää oman painonsa rakentamista, lasin muodot voivat lisätä rakennuksen käyttökelpoista lattiapinta-aluetta.
2. Äänieristys, lämmöneristys, ympäristön parantaminen energian säästämiseksi. U-profiililasi rakennuksen energiankulutuksen vähentämiseksi on eräänlainen ihanteellinen seinämateriaali.
3. Turvallisuus, korroosionkestävyys, läpäisevä valolle, se on ihanteellinen seinämateriaalien valinta.
4. Helppo rakenne, taloudellinen ja käytännöllinen.
5. U-kanavan lasilla on suurempi mekaaninen lujuus kuin litteillä lasilla, isommalla asennusalueella, joten sen ei tarvitse olla ylimääräistä tukea.
6. U-lasin avulla voidaan tehokkaasti vähentää valon saastumista.
7. Valonlähteenä U-lasia voi luoda valon säteilyn vaikutusta, joka ei ole saatavana muille materiaaleille.
8. Pulusvapaa: pääaine on 100% kierrätettävää, se on saastuttamaton, koska sitä ei ole lisäliima, paitsi silikageeliä.

7 mm: n U-kanavaspesifikaatio:

Mittatyypit	P230x60x7	P260x60x7	P330x60x7
Leveys (mm) Leveys (tuumaa)	232mm 9-1 / 8 "	262mm 10-5 / 16 "	332mm 13-1 / 32 "
Laipan korkeus (mm) Laipan korkeus (tuumaa)	60mm 2-3 / 8 "	60mm 2-3 / 8 "	60mm 2-3 / 8 "
Lasin paksuus (mm) Lasin paksuus (tuumaa)	7mm 28 "	7mm 28 "	7mm 28 "
Max. Pituus (mm) Max. Pituus (tuumaa)	6000mm 236 "	6000mm 236 "	6000mm 236 "
Paino (yksi kerros) (KG / M2) Paino (yksi kerros) (LBS / SQFT)	25.43 5.21	24,5 5,02	23.43 4,8

Kohokuviointityypit: Läpinäkyvä supervalkoinen, jään kuvio ja aaltoilu (paksu aaltoilu ja ohut aaltoilu), erikoiskuviot voidaan tuottaa asiakkaan vaatimusten mukaisesti.

Lasipinnoite: Alhainen säteily, taivaansininen, keraaminen väri, hiekkapuhallusprosessi

U-lasi voidaan karkaista Lasin pinnan kuorman kantavuus voisi pyynnöstäsi saavuttaa 10000 PSI tai enemmän, joten vahvistetun U-lasin voimakkuus on 3-4 kertaa suurempi kuin [Yhteinen U-lasi](#) Karkaistu prosessin jälkeen. U-profiililasi on vaaratonta lasia, koska U-kanavilla vahvistetut lasilevyt ovat normaalisti

pieniä rikkoutumisen jälkeen eikä niillä ole teräviä reunoja.




7mm U-muotoinen kuviointilasisovellus:

U-kanava lasi voi käyttää sisätilojen väliseinässä makuuhuoneessa, kokoushuoneessa, hotellissa jne.

U-kanavien lasitus voi käyttää ulkoisena [verhoseinä](#) Kouluissa, ostoskeskuksissa, kokoustiloissa, museoissa ja muissa rakennuksissa.

U-profiililasi voi käyttää sisäseinässä joillakin avoimen tilan alueilla, kuten liikekonttorirakennuksissa.

7 mm U-profiilikuviot:

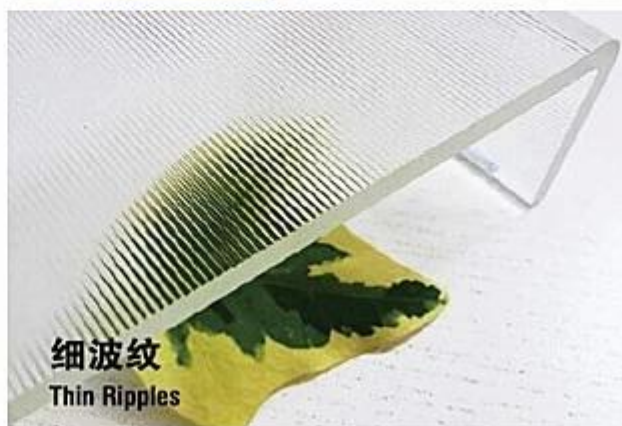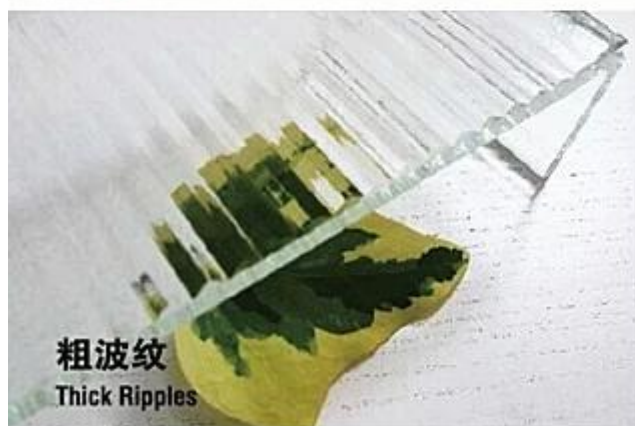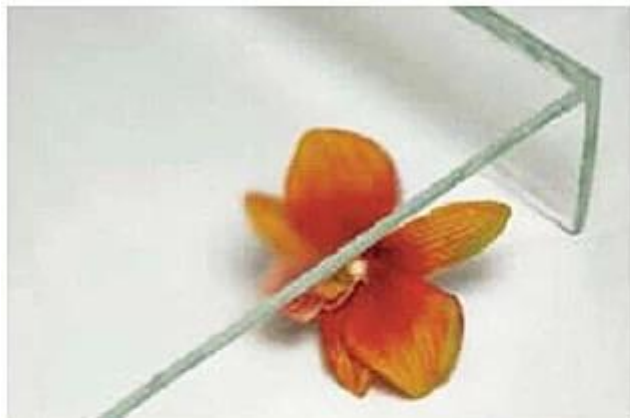

7mm U-lasinen sovellus makuuhuoneen väliseinänä:



7 mm U-kanava lasi verhoseinä:



