

Paras lasi valita low-E eristetty laminoitujen oven karkaistu

Nykyajan elämää, ihmiset kunnioittaa vihreä ja terveys, vähähiiliseen elämän. Käytetty tavallinen lasi (selkeä float lasi/single [karkaistua lasia](#)/ laminoitu lasi) tehtävä ovi, nämä lasi ovat korkea E lasi, joka on syy välistä tilaa ovat niin kuuma. Tämä ominaisuus näkyy menetyksiä lämmön aikana talven ja lisää lämpöä kesällä. Tämä ei selvästi ole ihanteellinen mukavuutta ja energiatehokkuutta.

Koska normaali lasi on ollut paljon ei tyydyttänyt vaatimusta, joten suosittelemme käyttöä [low-E eristetty lasi](#) tehty ovi. Kuten me kaikki tiedämme, [Low-E lasi](#) on energiaa säästävä lasi, se on kohdellut mikroskooppiset elokuva, jonka avulla näkyvää valoa läpi lasin taas estää infrapunavalon (lämpö).

Tänään voimme sanoa jotain **karkaistu low-E eristetty laminoitujen** on laajalti käytetty oveen. **Karkaistu low-E eristetty laminoitujen** on kanssa karkaistu lasi ominaisuuksia. [laminoitua lasia](#), low-E lasi ja eristetty lasi on useita ominaisuuksia oli tiivistää:

- * Emission-Varkaus, vastustuskyky, ihmisten suojelemiseksi vaurioilta, kun lasi on rikki.
- * Korkea lujuus, joka on 3-5times että joko laminoimalla.
- * Pidä homes lämpimämpi talvella ja viileämpi kesällä.
- * Erinomaisten lämmön eristyksen ja äänen eristys toimintaa.



Shenzhen Jimmy Glass yrityksen karkaistu laminoitu low-E eristetty lasi erittely:

Yhdistelmä: 6.38 mm + 12 a 6 mm, 6.38 mm + 9 + 6 mm, 8,38 mm + 12 + 8 mm, 8,38 mm + 9 + 8 mm, jne.

Tiedoston koko: Max: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 mm * 350 mm.

Yhden lasin paksuus: yhdistelemällä eri välisissä 3mm - 19mm paksu.




Lasin väri: Poista ultra kirkas, harmaa, vihreä, sininen, pronssi.

Laminoitu lasi välikerroksen (PVB / vakaus- ja kasvusojimuksen / EVA), voi olla Pantone-värin.

Lasityyppi: hehkutettu tai karkaistu kirkas, Low-E, sävytetty, heijastava, valurautaa, silkipaino, acid etsattu, jne.

Alumiini Spacer: 6, 9, 12, 16mm (1/4", 11/32", 1/2", 5/8")

Spacer täyttää: Kuivaa ilmaa, noble kaasulla kuten Argon, jne.

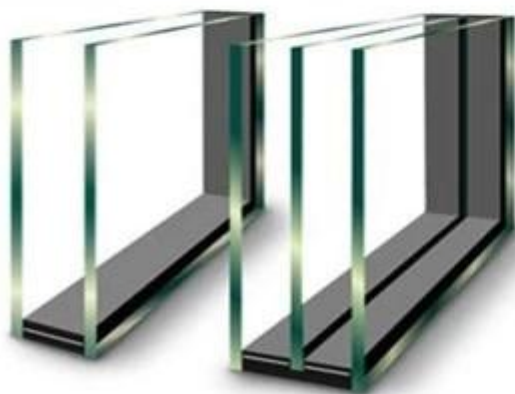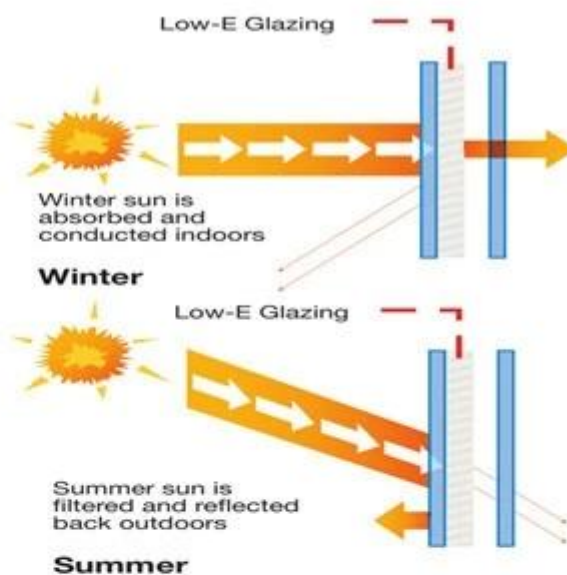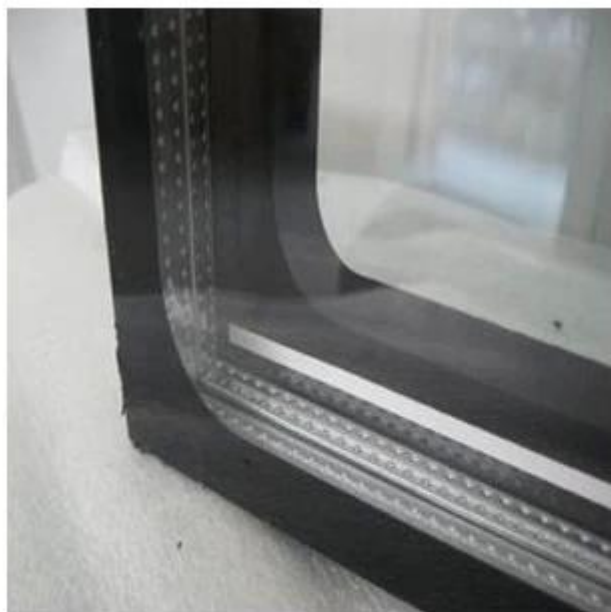

Karkaistu laminoitu low-E eristetty lasi sovelluksen:

Wall liukuovi, Ladon ovi heiluriovi, sisätilojen lasiovi, huone välilevyt lasiovi, kaapin ovi, liuku-ovet, Keittiö, toimisto väliseinä, rakennusten ulko-oven, Ilmastointi huoneessa lasiovi, ostoskeskus ranskalainen ikkuna, kasvihuonekaasujen yms.



JIMY glass yrityksen eristetty lasi equioment ja varasto:



