

21,52 mm Ultra Clair Trepé Verre Feuilleté Usine

Environ 21,52 mm Ultra clair trepé verre feuilleté

21,52 mm Ultra clair trepé feuilleté Le verre est fait vers le haut de deux panneaux de 10mm [verre de faible teneur en fer](#) de manière permanente collé ainsi que l'intercalaire PVB de 1,52 mm via un contrôlé, hautement pressurisée et processus de chauffage industriel. Les résultats de processus de stratification dans les panneaux de verre en cas de rupture, réduisant le risque de préjudice, tenant ensemble. Stratifié Verre est classé comme le verre sécurité de catégorie A.

Ultra clair trepé feuilleté verre caractéristique

Haute sécurité

Quand le verre feuilleté est attaqué par une force extérieure, il est difficile d'être pénétré parce que le film de PVB a forte ténacité et peut absorber et affaiblir une masse d'énergie saisissante. Même s'il est cassé, les éclats seront en tiendra à l'intercalaire et pas de dispersion.

Super haut transparent

Ultra clear verre laminé avec super haute transparence et la couleur neutre faisant le verre parfait à utiliser à où la clarté et visibilité sont requises.

Créer un sens esthétique à bâtiment

Bas fer feuilleté verre embelliront les bâtiments et harmoniser leurs apparitions avec des vues environnantes qui répondent à la demande des architectes.

21,52 mm Ultra clair trepé feuilleté spécifications en verre

Taille: max 3000 * 8000mm, mini 150 * 300mm

Composition: deux pièces [verre trepé ultra clair de 10mm](#) avec quatre couches de PVB clair

Tous les traitements effectués sur verre feuilleté trepé comme coupe à la taille sur mesure, poli les bords, coupés des encoches, forages, etc. doit être effectuée avant trempé.

21,52 mm Ultra clair trempé feuilleté verre demande

- Shopping mall mur rideau, vitrine verre, verre de lucarne aéroport
- Verre de balustrade, verre long couloir, passage couvert, verre de l'aquarium
- Beaucoup d'autres.

Norme de qualité en verre trempé feuilleté


Conformément à GB15763.3, chinois standard

Conformément à l'EN12543, Norme européenne

Conformément à ANSIZ97.1, norme américaine

Conformément à AS / NZS2208, norme australienne

Verre avec trous et coupes-circuit de traitement

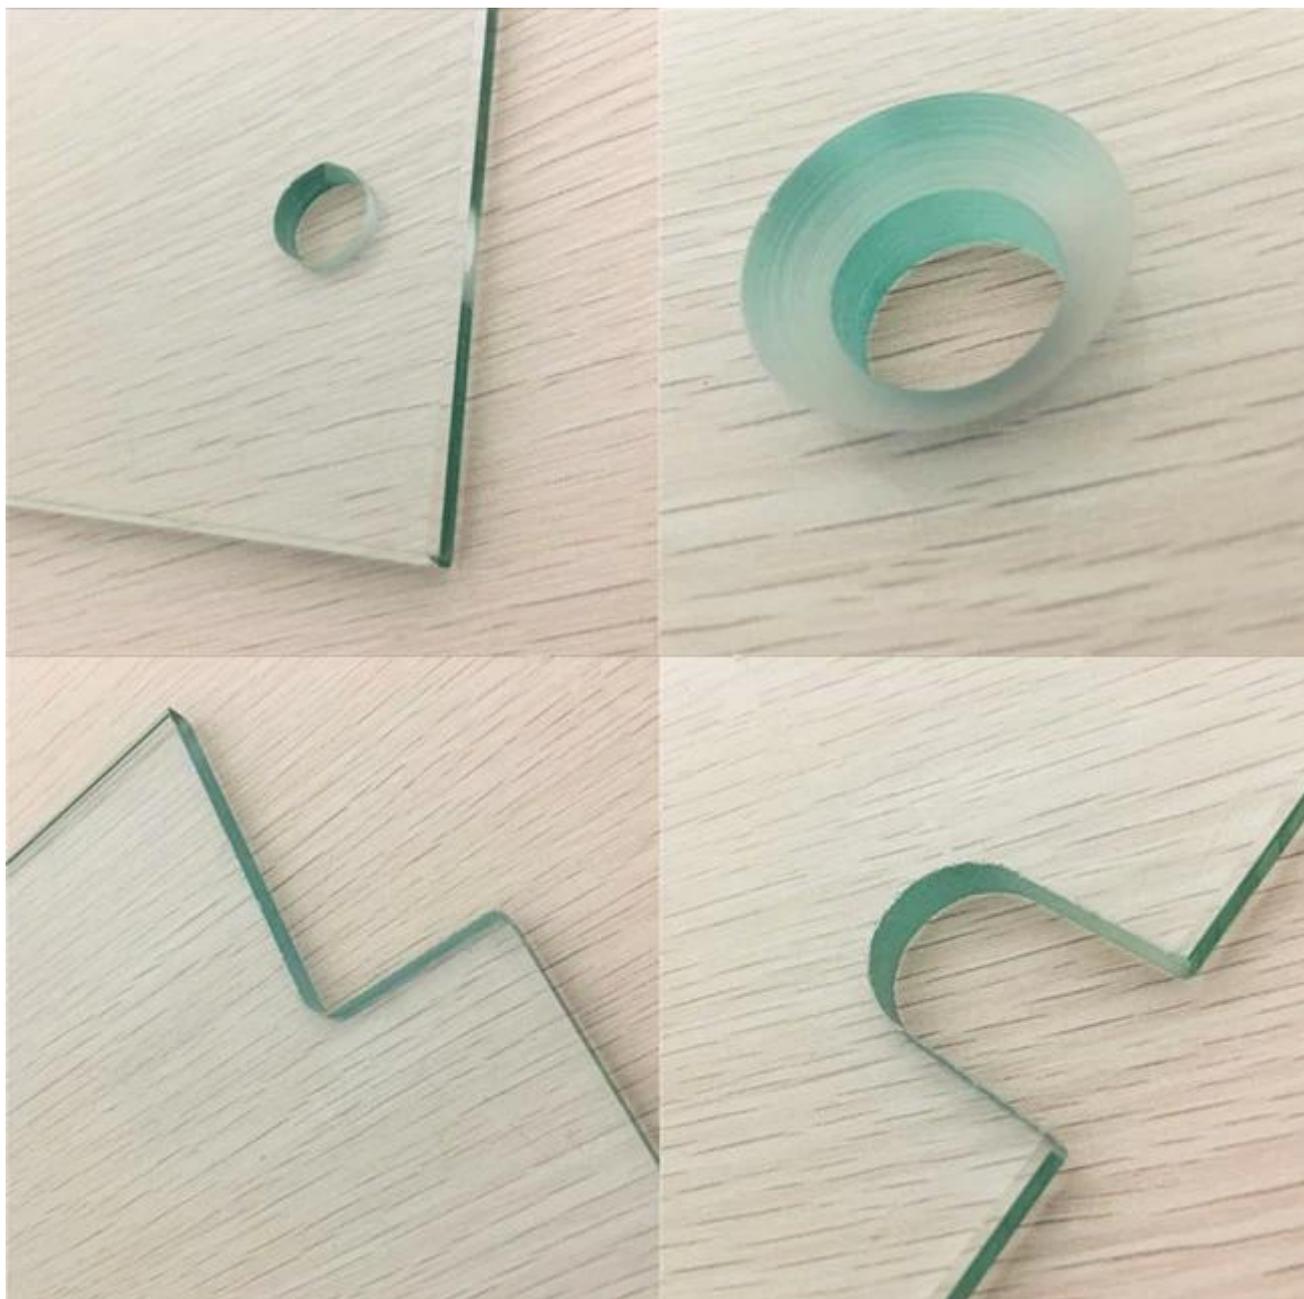

Différence entre fer Normal de clair et peu gâché en verre feuilleté



Trempé d'usine de Production de verre feuilleté



Gâché le verre feuilleté de sécurité d'emballage et de chargement

