

## **Verre de construction de sécurité plat et incurvé, verre isolé trempé de 10mm + 12A + 10mm**

### **Environ 10mm + 12A + 10mm verre trempé isolé:**

Verre isolé trempé de 10mm + 12A + 10mm / verre creux / IGU / double vitrage est fait de deux de [Verre trempé de 10mm](#) feuilles qui pourraient être 10mm [Verre low-e](#), le verre réfléchissant, le verre teinté ou le verre normal de flotteur. Il emploie le mastic d'étanchéité et les entretoises en aluminium qui était le fil led avec dessiccateur ensemble. Verre isolé / verre creux / IGU / double vitrage avec le périmètre de l'entretoise qui est en contact avec le verre est correctement muni avec des mastics primaires et secondaires pour assurer à l'air / argon étanche.

### **Verre isolé trempé de 10mm + 12A + 10mm Caractéristique:**

Le verre isolé trempé de 10mm + 12A + 10mm non seulement pourrait économiser l'énergie d'énergie, il peut également obtenir l'isolation saine. Ce type d'IGU peut améliorer jusqu'à 3 fois l'isolation thermique d'une fenêtre, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 75% par rapport à une seule vitrage.

JIMY Glass société se concentrer sur la qualité du verre plus que tout, sur le verre isolé, nous fabricant par demande du client et de donner notre suggestion professionnelle si nécessaire. Aspirateur en aluminium est automatiquement courbé et formé avec le moins de joints et joints doubles, qui assure d'excellentes caractéristiques d'étanchéité Le point de rosée du verre isolant est inférieur à -65 ° C, ce qui garantit l'absence de formation de condensation dans les conditions normales d'utilisation.

### **10mm + 10mm verre trempé spécification:**

Verre isolé trempé plat: Taille maximum 2500mm \* 4000mm, taille minimum 180mm \* 350mm.

[Verre isolé trempé incurvé](#): Min rayon incurvé 2000mm. Arc de longueur: Max 2500mm, Min 400mm. Hauteur: Max 4000mm, Min 600mm.

Couleur du verre: clair, ultra clair, gris, vert, bleu, bronze

Type de verre: annea led ou verre clair trempé, verre Low-E, verre teinté, verre réfléchissant, verre à faible teneur en fer, [verre d'impression d'écran](#), verre dépoli acide, etc.


Entretoise en aluminium: 6, 9, 12, 16 mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Remplissage de l'entretoise: Air sec, gaz rare comme l'argon, etc.

### **Utilisation de verre isolé trempé de 32mm:**

Porte en verre, fenêtre, cloison, mur rideau, vitrine, armoire, meubles, etc.

## Verre isolé plat et incurvé

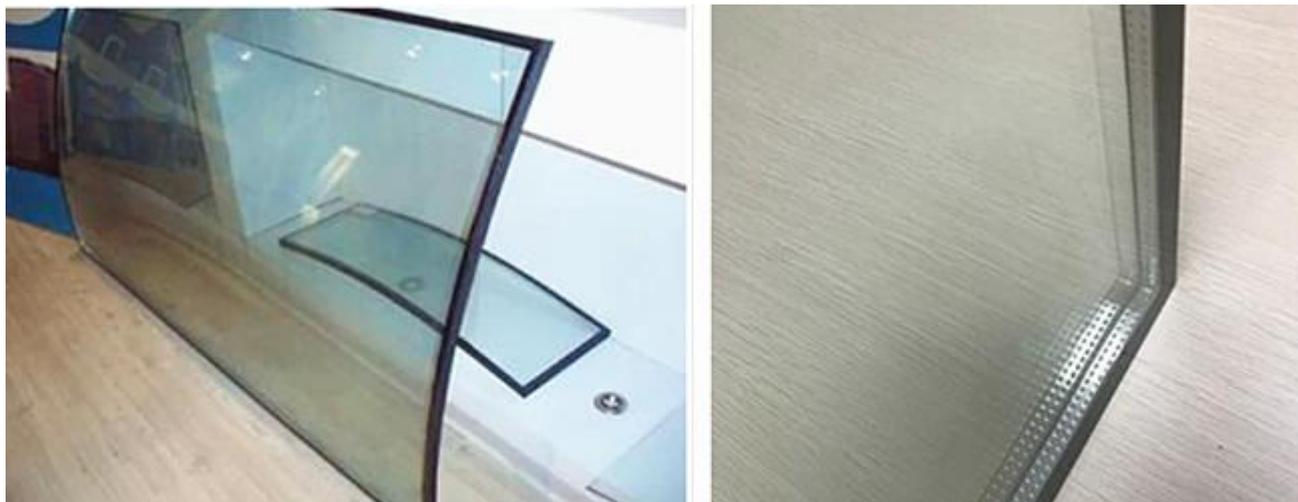

## Mur rideau en verre isolé de grande taille:



## Verre architectural de sécurité trempé verre isolé:



**JIMY société isolée verre ou ligne de production:**

