

10 mm verre transparent pliant, verre plié 10 mm à vendre

À propos du verre à plomb chaud:

En flexion à chaud, le fabricant utilise des moules qui permettent au verre d'adopter la forme souhaitée. Le verre, ainsi que le moule, est ensuite chauffé jusqu'à 580-600 ° C.

La flexion peut être uniquement basée sur la gravité. Alternativement, le processus de cintrage de verre peut être assisté dans lequel une presse à flexion mécanique force le verre dans une forme cible. La forme est ensuite refroidie lentement pour éviter toute tension résiduelle dans le verre.

La technologie de flexion permet aux producteurs de créer une gamme plus large de formes, par exemple, un rayon plus serré et des formes non cylindriques. Le processus de pliage chaud lui-même n'ajoute pas de résistance mécanique au verre ni la capacité de tolérer les variations de température.

Remarque: pour la sécurité, l'utilisation de verre courbé chaud nécessite une stratification pour toutes les applications architecturales.

Caractéristique du verre recuit recuit:

- Peut être coupé et traité après avoir été plié à sa forme souhaitée
- Offre une résistance non renforcée et la stabilité des contraintes internes minimisées
- identique à la normale [Verre flotté recuit](#), Brisé en éclats tranchants, facile à blesser les humains
- Taille et formes illimitées, maximisez les architectes et la demande du designer.

Spécification du verre recuit recuit:

- Formes: cylindres, courbes s, courbes z, courbes U, courbes doubles, multi-rayons, etc.
- Épaisseur: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm, etc.
- Taille: Max: 6000mm * 3000mm, Mini: 300mm * 300mm, toute taille personnalisée.
- Min. Rayon: 450 mm.
- Couleur: clair, ultra clair, gris, vert, bleu, bronze, etc.
- Type de verre: verre transparent, verre à faible teneur en fer, verre teinté, verre réfléchissant, verre à motifs, verre gravé à l'acide, sérigraphie, etc.

On peut fabriquer un verre de pliage chaud quel type de verre?

6.38mm, 8.38mm, 10.38mm, 12.76mm verre feuilleté incurvé

10 + 10mm [Verre stratifié plié transparent](#)

6mm + 5A / 9A / 12A / 15A + verre isolant plié clair de 6mm

Verre de cintrage chaud en soie 10 mm

Verre teinté au pliage chaud

[Verre plié en fer à faible 10mm](#)

Beaucoup d'autres types de verre courbé que vous pouvez choisir, contactez-nous directement.

Application du verre recuit recourbé:

Balustrade courbe

Escaliers en colimaçon

Ascenseur de visites

Mur-rideau et vitrines

Fenêtres commerciales / résidentielles

Vitrage intérieur

[Table basse](#) & Amp; porte d'armoire

Systèmes de parois en verre structuré


Vitrine et vitrine

Douches et baignoires

Lucarnes et vitrages aériens

Storefronts, etc.


10 mm verre transparent pliant:

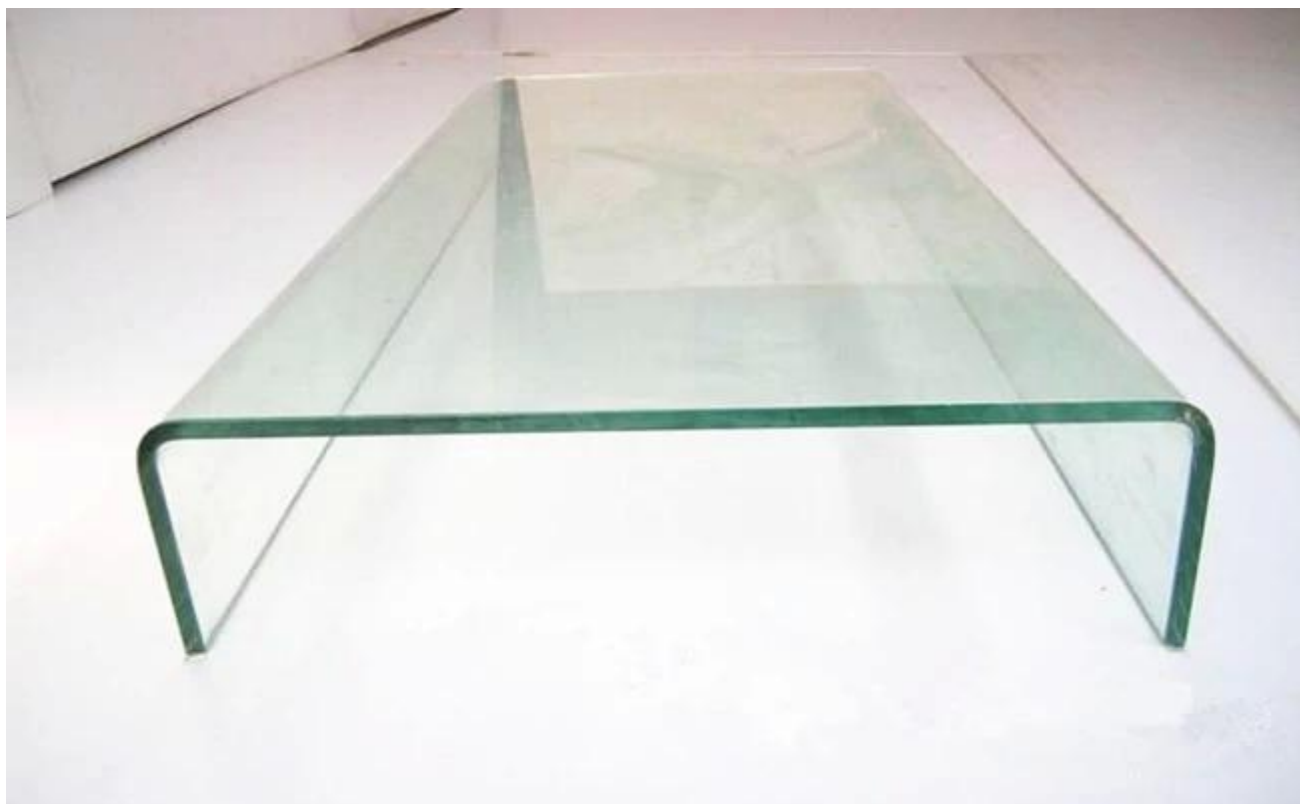

Différentes formes incurvées en verre recuit



Application en verre recuit recuit

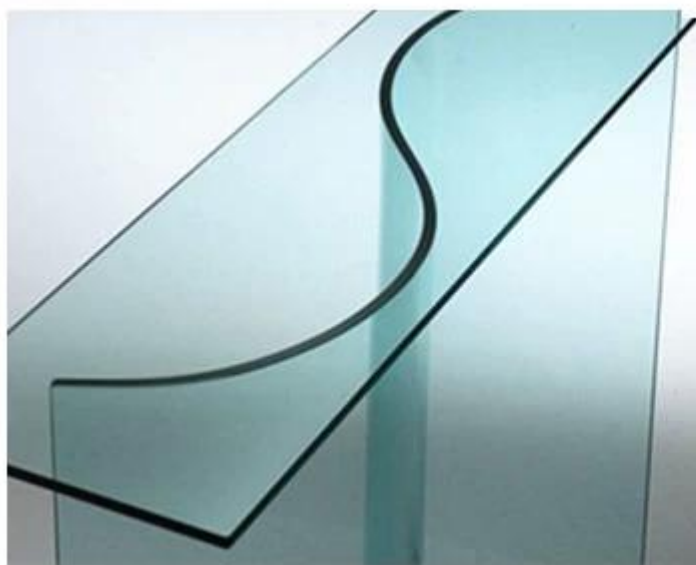

Emballage et chargement de sécurité en verre plié

