

## **Courbe de Chine fabricant 17,52 mm stratifié verre trempé, couleur et claire 884 courber sécurité verre de construction**

### **Sur la courbe stratifié verre trempé:**

Verre trempé pour effectuer un traitement feuilleté est plus sécurité traitée. Le verre trempé feuilleté a haute sécurité performance parce que le film est dur et solide dans la couche moyenne et n'est pas facilement pénétré après que l'impact est cassé. Les paillettes de verre ne se détache pas et est étroitement lié à la couche intermédiaire (PVB / SGP / EVA).

Comparé avec les autres verre trempée feuilleté avec retenue sismique, de performance antiviol, bulletproof, anti-déflagrant.

En outre, le verre feuilleté ont plus d'avantages, tels que:

**Économie d'énergie:** la couche intermédiaire peut réduire le rayonnement solaire, prévenir la perte d'énergie, enregistrer la consommation d'électricité de l'air conditionné.

**Isolation acoustique:** la couche intermédiaire peut avoir le coussin sur la vibration ultrasonique de son produit, afin de réaliser l'effet d'isolation saine.

**Protéger les meubles et les personnes:** couche intermédiaire peut bloquer quatre-vingt-dix-neuf pour cent du rayon ultra-violet, retarder les rideaux de meubles d'intérieur fanées.

**Augmentation de l'apparition de la beauté de l'édifice:** la couche intermédiaire peut être n'importe quelle couleur, le bâtiment a un sens plus fort de la conception.

Verre de sécurité est utilisé partout dans notre vie quotidienne, afin d'utiliser plus largement des vitrages de sécurité, nous utilisons équipement courbé pour traiter le verre trempé feuilleté. Verre feuilleté trempé incurvé possède toutes les caractéristiques du verre trempé, verre feuilleté et verre bombé.

### **JIMY Glass société incurvé en verre trempé feuilleté spécification:**

Simple épaisseur du verre: 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Taille: Maximum: 5600 mm \* 2400 mm, Mini: 400 mm \* 600 mm

5-6mm de rayon mini: 1000mm

rayon mini de 8-12mm: 1500mm

15-19mm de rayon mini: 2000mm

Couleur en verre: clair, ultra clair, gris, vert, bleu, bronze

PVB: 0,38 mm et multiple de 0,38 mm PVB / EVA, 0,76 mm et multiple de 0,76 mm SGP (Dupond Sentry Glass Plus)

Couleur PVB: rouge, blanc, jaune, n'importe quelle couleur de pantone

Type de verre: stratifié ou isolés claire, teinté et réfléchissant, acide gravé, sérigraphie, verre low e, etc..

### **courbe de 17,52 mm trempé étape de production de verre feuilleté:**

1. faire 8 mm teinté/clair verre coupé en requis pour la taille de la conception, les forages et les découpe.
2. laissez le verre trempé traitement, dureté accrue (résistance que recuit verre 3 - 5 fois)
3. deux morceaux de verre trempé par le biais de la transformation de feuilleté, fait qu'il soit en verre feuilleté.
4. conformément à la conception doit (mesure de radian), équipement en verre courbe utilisée pour finir incurvé en verre trempé feuilleté.

### **courbe de 17,52 mm trempé feuilleté demande:**

Portes de bâtiment, windows, planchers, salles de douche, sols, garde-corps et cloisons,

Bâtiments industriels, écoles maternelles, écoles, hôpitaux, banques, lucarnes de magasins de bijoux, vitrines

Écoles, aéroports, Hôtels, ministères et commissions et autres installations publiques, sujettes aux

accidents (fenêtres étage, portes vitrées, etc.) et lucarnes de toit et ainsi de suite.  
Ascenseur de levées visites, hôtel centre commercial de la porte tournante.  
Banques, bijoux hall, or et argent d'affaires financières stocke les comptoirs vitrine et Musée,  
L'utilisation de production formule spéciale du film PVB dans l'aérospatiale, les industries militaires et de la haute technologie et d'autres domaines


**Haute qualité 17,52 mm incurvé en verre trempé feuilleté:**



**courbe de 17,52 mm trempé feuilleté utilisée pour puits de lumière, verrière et garde-corps, etc..**



**courbe de 884 trempé feuilleté servant de guide et de la fenêtre de l'étage:**

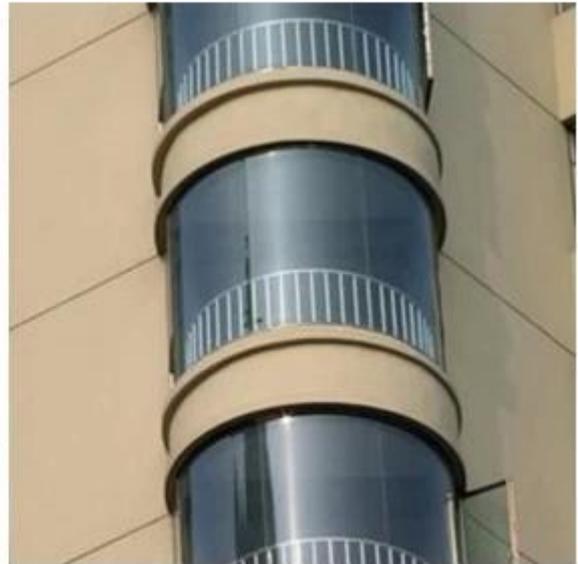

**JIMY GLASS COMPANY** Chargement et emballage de sécurité pour verre bombé:

