21,52 mm Verre feuilleté trempé clair fournisseur Chine

Environ 21,52 mm trempé transparent en verre feuilleté

21,52 mm clair trempé feuilleté Verre est composé de deux couches 10mm clair verre trempé collé en permanence ainsi que l'intercalaire PVB de 1,52 mm via un contrôlé, hautement pressurisée et processus de chauffage industriel. Les résultats de processus de stratification dans les panneaux de verre en cas de rupture, réduisant le risque de préjudice, tenant ensemble. Stratifié Verre est classé comme le verre sécurité de catégorie A.

Caractéristique

Haute sécurité

Quand le verre feuilleté est attaqué par une force extérieure, il est difficile d'être pénétré parce que le film de PVB a forte ténacité et peut absorber et affaiblir une masse d'énergie saisissante. Même s'il est cassé, les éclats seront en tiendra à l'intercalaire et pas de dispersion.

Isolation acoustique

Film de PVB est une sorte de matières organiques et il peuvent bloquer les ondes sonores. Par conséquent, la sécurité feuilleté verre offre de meilleures performances d'isolation acoustique que le verre pur avec la même épaisseur.

Anti-UV

Plus le verre feuilleté peut absorber les 99 % du rayonnement ultraviolet. Il protège les meubles ou appareils de décoloration et de dommages.

Économie d'énergie

Intercalaire PVB entrave la transmission de la chaleur solaire et réduit les charges de refroidissement.

Créer un sens esthétique à bâtiment

Verre feuilleté embelliront les bâtiments et harmoniser leurs apparitions avec des vues environnantes qui répondent à la demande des architectes.

Spécification du

Trempé feuilleté taille: max 3000 * 8000mm, mini 150 * 300mm

Tous les traitements effectués sur verre feuilleté trempé comme Chanfreinage, découpage, perçage, etc. doit être effectuée avant la trempe.

Application

• Vitrage de pente/frais généraux

• Musées, Prisons, Édifices gouvernementaux

• De bijouteries, banques, Aéroports

• Vitrages de sécurité Applications

• Les écoles, hôpitaux, Hôtels

• Puits de lumière extérieur, balustrade, long couloir

• Beaucoup d’autres.

Norme de qualité

Conformément à GB15763.3, chinois standard

Conformément à l’EN12543, Norme européenne

Conformément à ANSIZ97.1, norme américaine

Conformément à AS / NZS2208, norme australienne

Verre feuilleté de 21,52 mm clair trempé

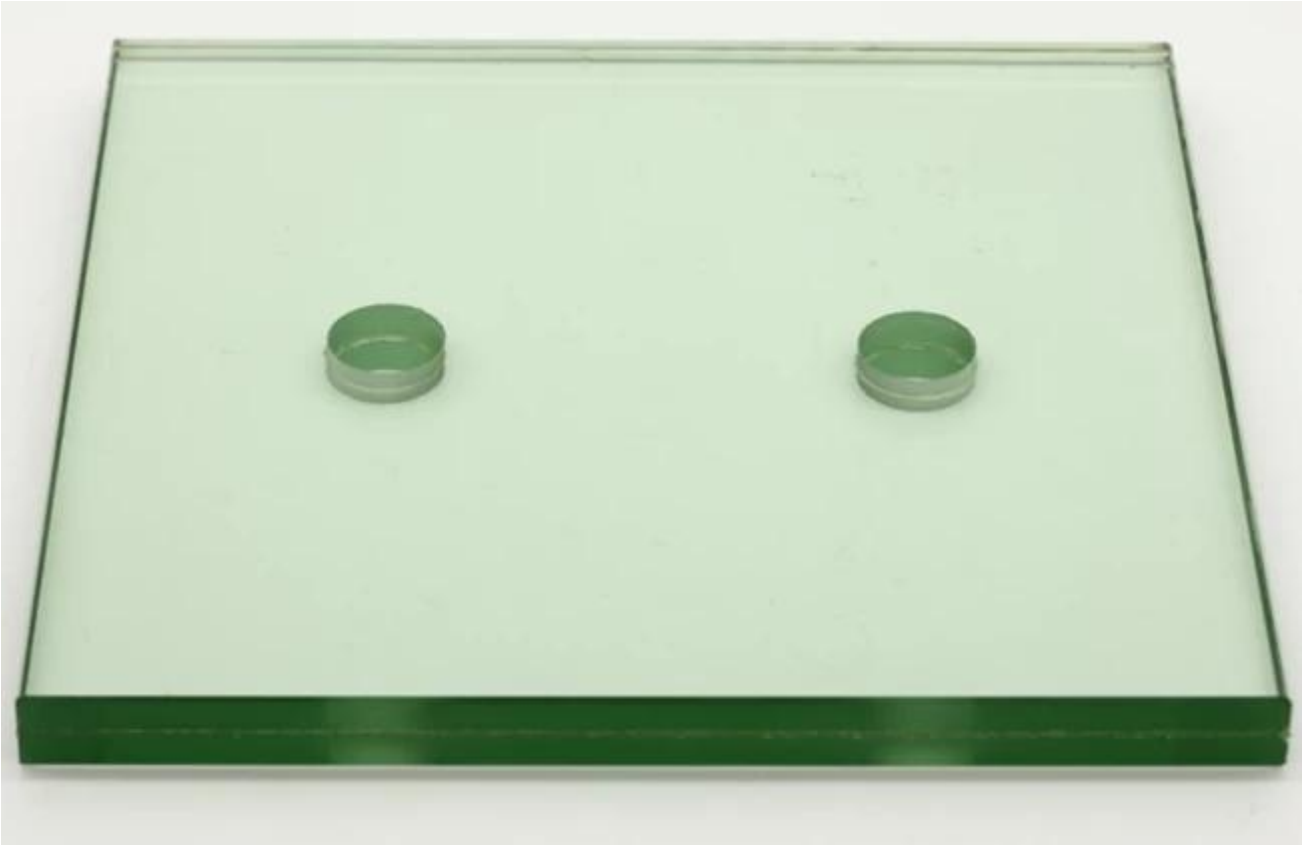

Différence quand différent verre cassé

Trempé d'usine de Production de verre feuilleté

Gâché le verre feuilleté de sécurité d'emballage et de chargement