

Mur-rideau en verre feuilleté trempé de couleur verte F de 21.52mm, toit en verre feuilleté trempé vert français 10104

Description du verre feuilleté trempé vert français de 21,52 mm pour mur rideau et prix du toit en verre du fabricant de verre de construction professionnel.

Structure en verre: Le verre feuilleté vert 1010,4 F est produit en verre trempé vert F + 10 mm + verre trempé transparent 10 mm avec film PVB transparent de 1,52 mm.

Couleur du verre: F vert / couleur vert français. D'autres couleurs telles que le gris Euro sont également acceptables.

Couleur du film PVB: Clair. D'autres couleurs sont disponibles si vous choisissez les deux morceaux de verre de couleur claire.

Caractéristiques du mur-rideau en verre feuilleté vert

1. Limite la transmission du rayonnement ultraviolet.
2. Protéger les meubles et les meubles contre la décoloration.
3. Réduire les reflets solaires et la transmission de chaleur.
4. Assure divers degrés de contrôle solaire et d'économie d'énergie.

Avantage d'usine: Avec plus de 26 ans d'expérience dans la production de verre, nous disposons d'équipements extrêmement efficaces pour la coupe du verre, la rectification des bords, la trempe, le laminage, etc. De plus, les travailleurs professionnels font de leur mieux pour achever chaque commande avec un haut niveau de qualité et d'emballage. Le verre feuilleté F-green en gros est fabriqué avec la meilleure feuille de verre de qualité française / verte de Chine. Vous pouvez nous envoyer vos exigences de détail de mur-rideau en verre feuilleté vert pour enquête.

Spécifications: Toit en verre feuilleté trempé vert français 10104

| | |
|-------------------|--|
| Type de verre: | verre laminé trempé |
| Couleur du verre | F vert ou d'autres couleurs en tant que votre conception |
| Verre épaisseur | 10 + 10mm, autre épaisseur pourrait être acceptable comme vos exigences. |
| Forme de verre | Gras ou courbé |
| Verre taille | Verre feuilleté trempé plat 10 + 10mm, la taille maximale que nous pourrions produire est 3300 * 6000mm. Verre feuilleté trempé courbé de 10 + 10mm, le rayon minimum pourrait être de 800mm, la longueur maximale de l'arc pourrait être de 1650mm, la hauteur pourrait être de 2440mm |
| Installation | avec cadre ou accessoires |
| Processus profond | les trous, les coupes ou le meulage des bords sont acceptables |

Certificats:

Le verre feuilleté trempé est produit strictement selon les exigences de certification du système de gestion de la qualité ISO 9001 et répond aux critères de qualité suivants normes:

Norme 1.Chinese Safety Glass (CCC).

2, certificat BS 6206 de la norme britannique sur le verre de sécurité

Certificat standard de SGCC du verre de sécurité 3.USA laminé
4.Verre de sécurité Europe conforme à la norme EN 14449, certificat (CE).

Les différents types de verre de construction à économie d'énergie pour [mur-rideautoit](#) en verre que nous pourrions produire.

Verre trempé stratifié 1.tinted (la chaleur imbibée pourrait être acceptable)

2[Verre double vitrage low E](#)

3[Verre de sécurité de forme triangulaire](#)

4[toit en verre feuilleté trempé incurvé](#)

5[verre isolant réfléchissant](#)


Emballage:

Caisses en contreplaqué de conception spéciale avec ceintures métalliques.

10-15cm du fond des caisses au sol pour un déchargement facile.

Les caisses sont avec une ceinture en métal fixée au conteneur

Échantillons pour verre feuilleté vert 1010,4 F.

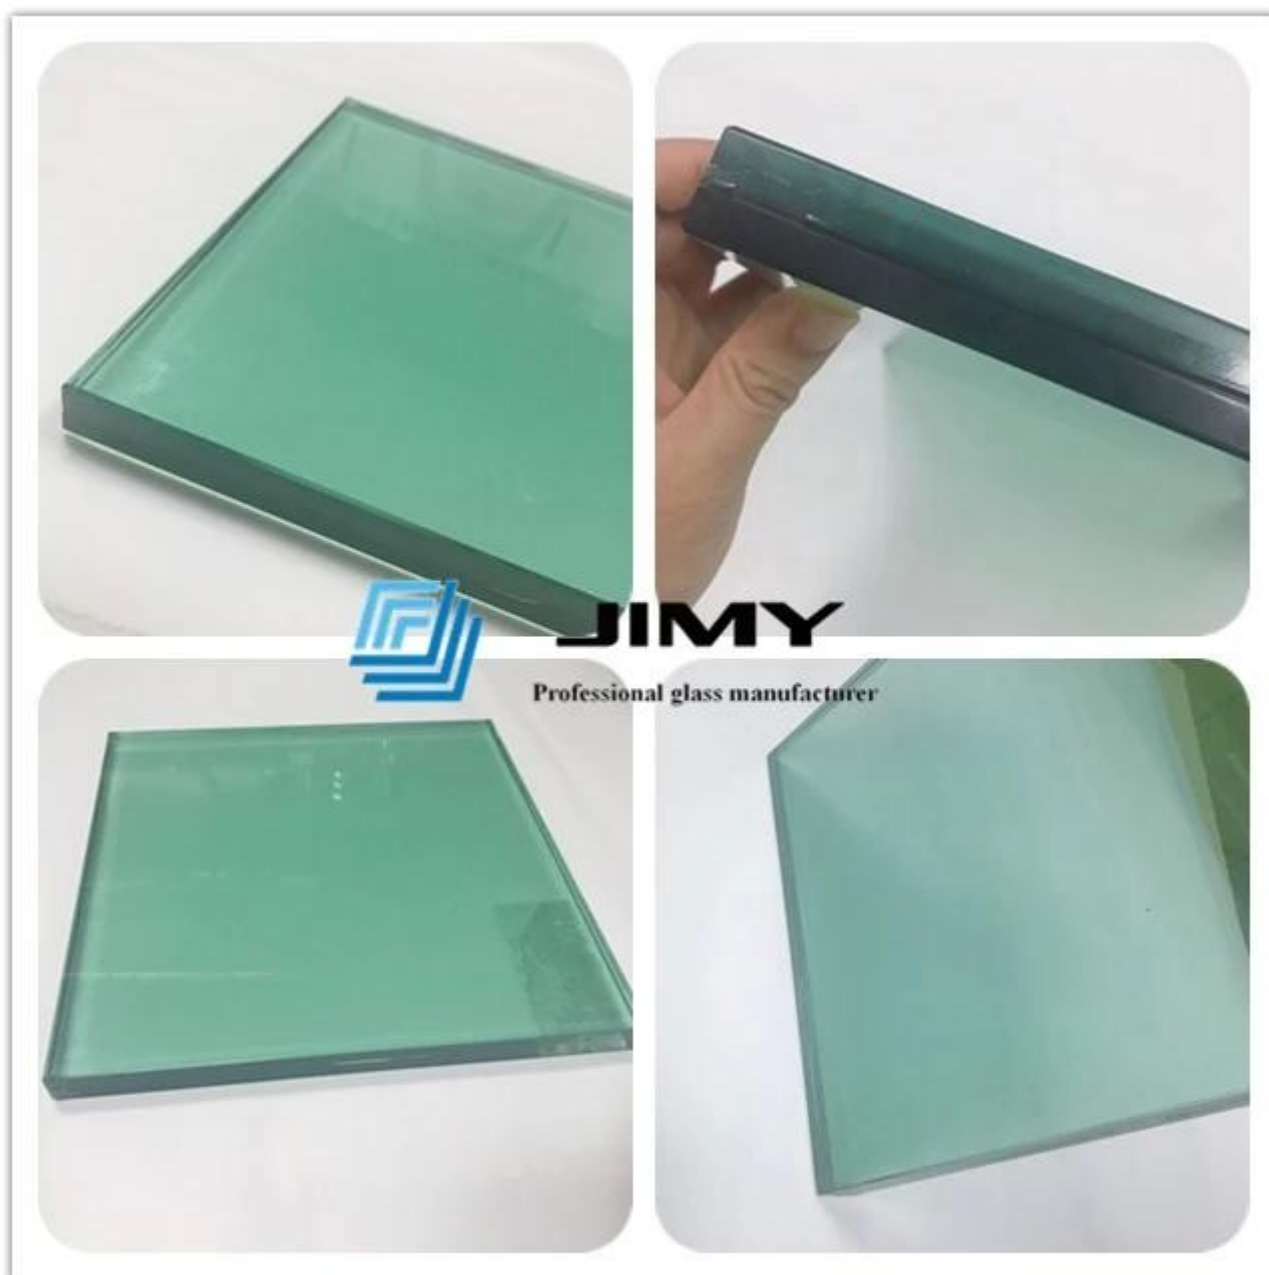

Notre entrepôt



Ligne de production de verre feuilleté trempé



JIMY
Professional glass manufacturer



Emballage et livraison de sécurité



Projets avec mur-rideau en verre feuilleté vert et toit en verre, dôme en verre



JIMMY
Professional glass manufacturer