

Verre à économie d'énergie 6 + 9a + 6mm isolateur thermique en verre Chine

6 + 9a + 6mm unités scellées à double vitrage

6 + 9a + 6mm Unités en verre isolant, 6 + 9a + 6mm verre creux, 6 + 9a + 6mm double vitrage, qui se compose de deux vitres [Verre trempé de 6 mm](#) Séparé d'une entretoise en aluminium 9a et scellé au bord. Chaque vitre a deux surfaces, de sorte que les UGI à double panneaux typiques ont quatre surfaces. Le moyen le plus efficace de réduire le transfert de chaleur air / air dans le verre.

Les caractéristiques des panneaux de verre isolés de 21 mm

1. Votre verre épais: 6mm, autre épaisseur disponible en 4mm 5mm 8mm 10mm 12mm, etc.
2. Type de glas disponible dans: [Verre flotté clair de 6 mm](#), Verre ultra clair de 6 mm, verre teinté de 6 mm, 6 mm [Verre revêtu](#), Verre trempé de 6 mm, etc.
- Taille 3. Max dans: 3300x8000mm, toute taille personnalisée.
4. Aluminum spacer: 9a, autre disponible en 6a, 12a, 16a, etc.
5. Résistant à la chaleur, résistant à la chaleur, à économie d'énergie, parfait pour la fenêtre, la porte, le mur-rideau, etc.

Plus la valeur u est élevée, meilleure est la [Unité de verre isolant](#)

L'utilisation d'argon ou de krypton dans l'espace d'air entre les deux vitres fournit une isolation supplémentaire, car ces gaz sont plus denses que l'air et moins susceptibles de laisser conduire la chaleur à travers l'IGU. Combiné avec un revêtement de verre faible, ces gaz fonctionnent pour améliorer La valeur globale de la fenêtre, qui est une mesure de la transmission de chaleur à travers une partie de bâtiment, comme un mur ou une fenêtre.

Avantages du verre isolant par JIMY Glass


Notre verre isolé de qualité supérieure a de nombreux types, par exemple, verre isolé général, verre isolant revêtu, verre isolant trempé, verre isolant stratifié etc.

1. Stockage d'énergie: le verre isolé a une bonne isolation thermique et des performances de protection thermique, donc c'est un matériau idéal d'énergie et de protection de l'environnement;
- Éclairage 2. Bien: Pour le verre isolé, la transmittance de la lumière visible est élevée, donc le verre isolé à faible isolation a un bon effet d'éclairage;
3. Propriété chimique variable: il est possible de stocker à long terme et le verre isolé général peut être artificiellement traité en profondeur.
4. L'effet de gel et de rosée peut être éliminé.
5. Force de pression élevée du vent.
6. Pas facile d'être auto explosé.
7. Lors du choix du verre revêtu en tant que pièces de base, la couche enduit ne se détache pas.

Pourquoi nous choisir?

1. Expériences de plus de 20 ans sur la fabrication et l'exportation de panneaux de verre isolés.
2. Nous avons un solide support technique et une capacité de production, 5000square meters / day.
3. Notre usine proche du port maritime, le transport est très pratique.
4. Equipe de vente professionnelle, offrant des services personnalisés et dédiés.
5. Emballage pour un contreplaqué frais neuf de 20 mm d'épaisseur avec une ceinture en acier, convient à tout type de déchargement, fort et à la recherche de revente.
6. Temps de production rapide: dans les 7 à 15 jours suivant la confirmation de la commande.
7. L'OEM est faisable et bienvenue pour visiter notre usine.

Panneaux de fenêtre en verre isolés 22 mm

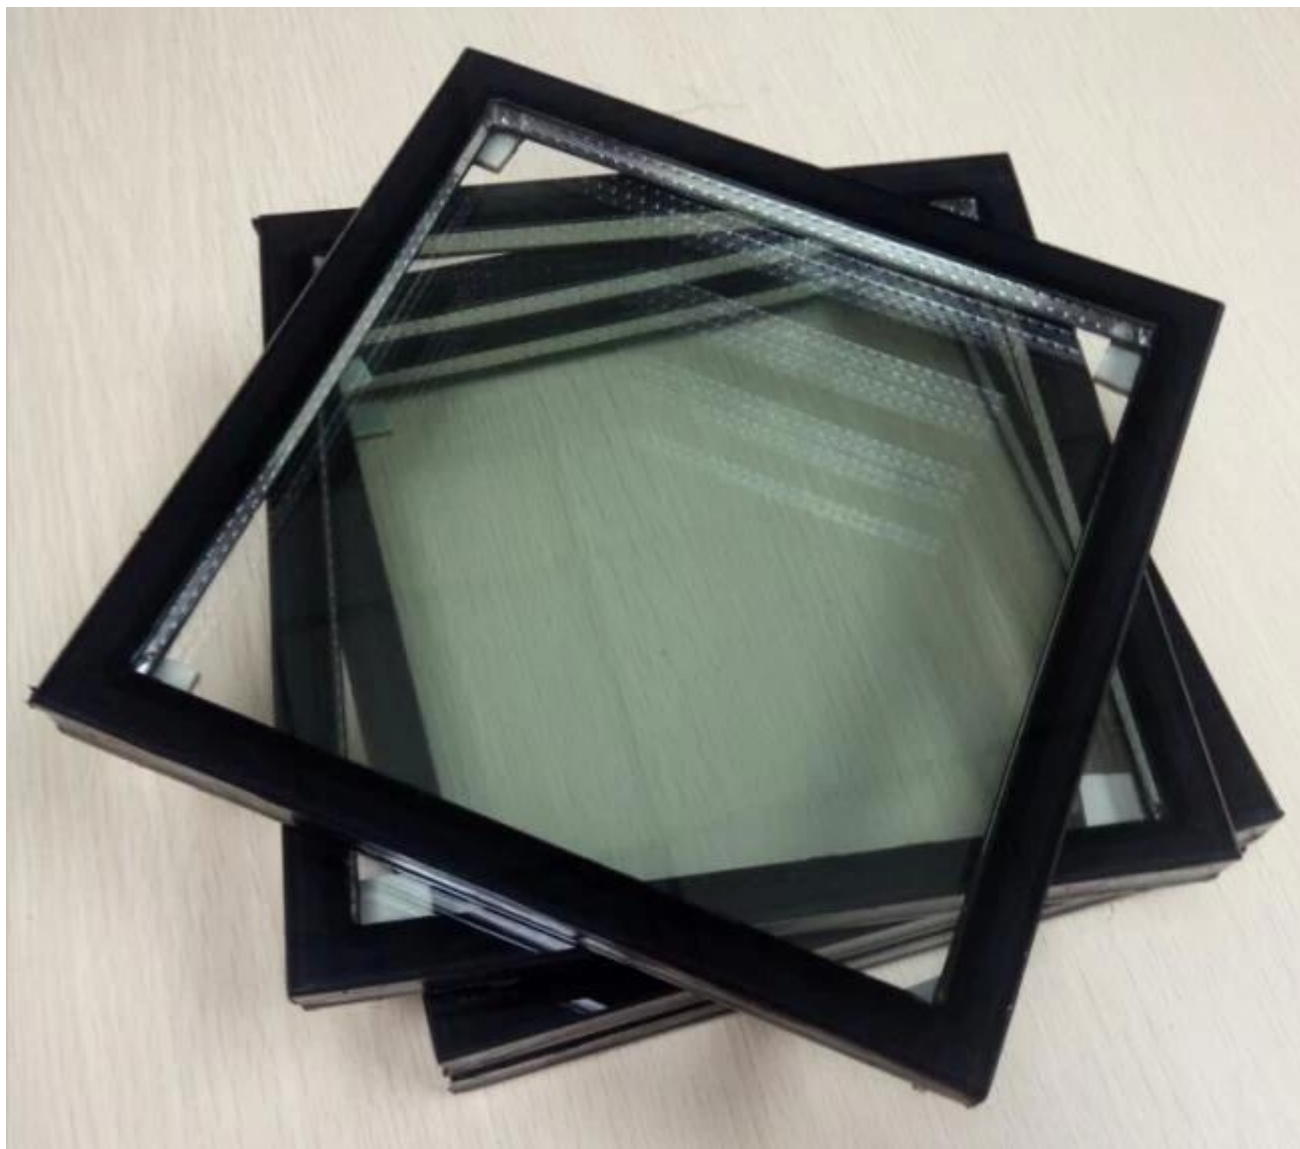

Fabricants de verre isolant thermique 21mm



Ligne de production de verre isolé



Emballage et chargement par Jimy Glass

