

Fournisseur de verre à double vitrage écoénergétique de 28mm, panneaux de verre isolant à double vitrage clairs, 8mm + 12a spacer + verre isolé à double vitrage de 8mm.

Double vitrage isolé combinaison de deux panneaux de verre trempé ou plus ensemble Adhésif intermédiaire pour cadre en aluminium fil led avec gaz sec pouvant être du verre low-e, verre réfléchissant, verre coloré, verre clair, verre incurvé, verre à motif, verre de trempage, etc. est un isolant de trempage et un isolant à haute efficacité. et il est également plus beau que le verre ordinaire. Les matériaux principaux sont le verre, le séparateur d'espace latéral, le boulon d'angle, le caoutchouc butyle, le mastic d'étanchéité à base de polysulfure et l'agent de séchage.

Le verre à double vitrage de haute qualité est recouvert d'un film métallique spécial à l'intérieur du verre à espace intermédiaire, il peut isoler à haute efficacité l'isolation afin de prévenir l'énergie solaire. Nous avons donc également appelé l'économie de verre d'énergie et largement utilisé dans les murs-rideaux commerciaux ou les bâtiments de grande hauteur.

Caractéristiques:

1,Haut rendement énergétique, Le verre à double vitrage haute performance recouvre un film métallique spécial pouvant atteindre 0,22-0,49, coefficient de protection, abaisse l'air conditionné, air froid intérieur, transmission de la chaleur pour 1.4-2.8W

2Améliorer l'environnement, il peut empêcher une partie de l'énergie du soleil, réduire les yeux étant étourdi par la lumière du soleil.

3Coloré et art, toute couleur ou image que vous pouvez concevoir, effacer bleu □ vert □ gris □ bronze. bleu clair green vert clair □ bronze clair □ bronze foncé □ gris euro etc.

Spécification:

Nom du verre: verre à double vitrage

Couleur: clair

Épaisseur totale: 8mm + 12a spacer + Verre à double vitrage isolé 8mm

Caractéristiques: économie d'énergie: protection solaire / conservation de la chaleur / isolation phonique

Fonction: Gardez la glacière en été & plus chaud en hiver.

Insonorisation: bons effets pour l'isolation acoustique.

Épaisseur de panneau unique: 4-12mm


Taille maximum disponible dans 3230 * 12000mm, toute taille adaptée aux besoins du client selon votre demande

**Application:**

Double vitrage isolé adapté aux immeubles de bureaux, fenêtres à la maison, salles d'expositions, bibliothèques, usines de produits chimiques, etc.



Gamme de produits:

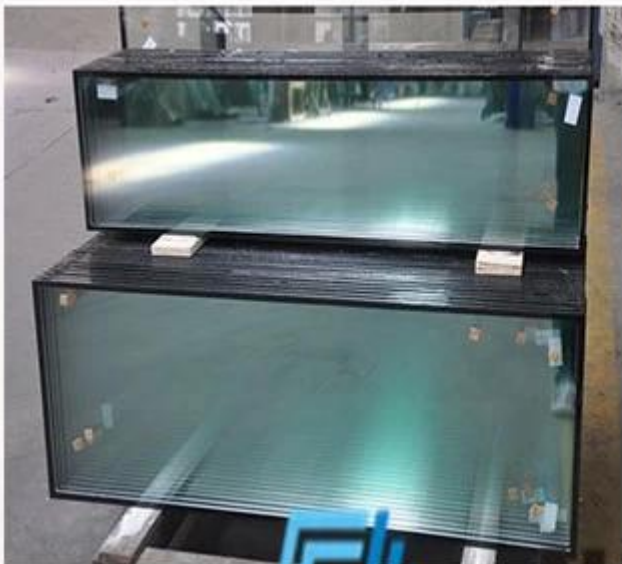

JIMMY
Professional glass service