

fournisseur de stratifié verre de sécurité trempé de 12 mm + 12 mm Chine

Environ sécurité 25,52 mm verre trempé feuilleté / verre de sécurité ESG VSG

Sécurité de 25,52 mm trempée feuilleté Verre est composée de verre deux couches clair 12mm trempés collé en permanence ainsi que l'intercalaire PVB de 1,52 mm via un contrôlé, hautement pressurisée et processus de chauffage industriel. Les résultats de processus de stratification dans les panneaux de verre en cas de rupture, réduisant le risque de préjudice, tenant ensemble. Stratifié Verre est classé comme le verre sécurité de catégorie A.

Caractéristique

Haute sécurité

Quand le verre feuilleté est attaqué par une force extérieure, il est difficile d'être pénétré parce que le film de PVB a forte ténacité et peut absorber et affaiblir une masse d'énergie saisissante. Même s'il est cassé, les éclats seront en tiendra à l'intercalaire et pas de dispersion.

Isolation acoustique

Film de PVB est une sorte de matières organiques et il peuvent bloquer les ondes sonores. Par conséquent, la sécurité feuilleté verre offre de meilleures performances d'isolation acoustique que le verre pur avec la même épaisseur.

Anti-UV

Plus le verre feuilleté peut absorber les 99 % du rayonnement ultraviolet. Il protège les meubles ou appareils de décoloration et de dommages.

Économie d'énergie

Intercalaires PVB entrave la transmission de la chaleur solaire et réduit les charges de refroidissement.

Créer un sens esthétique à bâtiment

Verre de sécurité feuilleté embelliront les bâtiments et harmoniser leurs apparitions avec des vues

environnantes qui répondent à la demande des architectes.

Spécification du

Trempe feuilleté taille: max 3000 * 8000mm, mini 150 * 300mm

Tous les traitements effectués sur verre feuilleté trempé comme Chanfreinage, découpage, perçage, etc. doit être effectuée avant la trempe.

Application

- Vitrage de pente/frais généraux
- Musées, Prisons, Édifices gouvernementaux
- De bijouteries, banques, Aéroports
- Vitrages de sécurité Applications
- Les écoles, hôpitaux, Hôtels
- Puits de lumière extérieur, balustrade, long couloir
- Beaucoup d'autres.

Norme de qualité


Conformément à GB15763.3, chinois standard

Conformément à l'EN12543, Norme européenne


Conformément à ANSIZ97.1, norme américaine

Conformément à AS / NZS2208, norme australienne

Verre feuilleté de sécurité 25,52 mm trempée

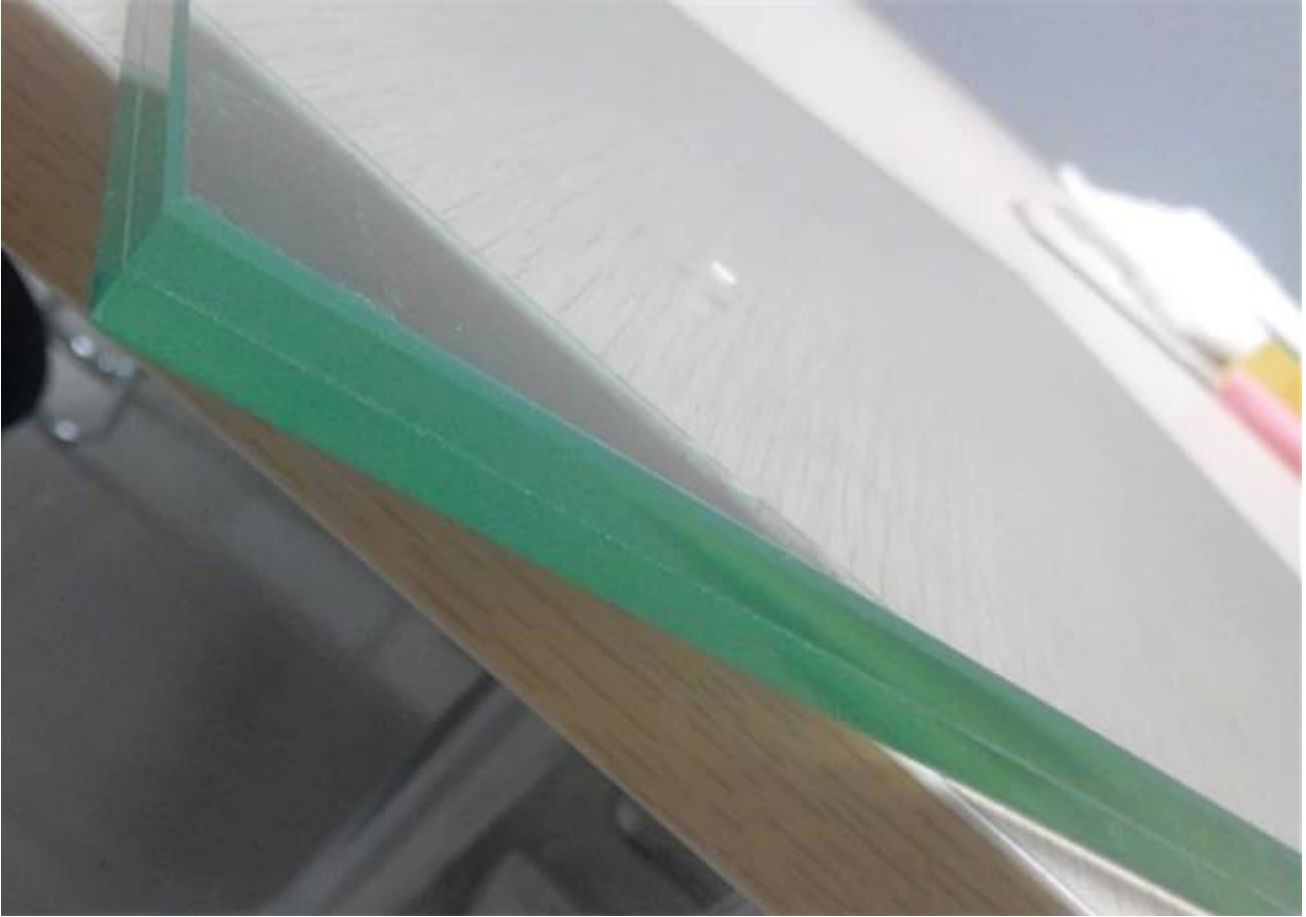

Différence quand différent verre été cassé

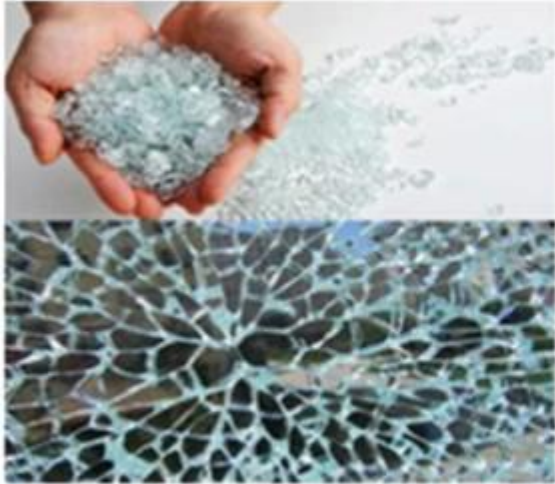

Toughened Glass broken into alveolate granules is human harmless



Annealed Glass when broken into sharp, easy to hurt human



Feuilleté de sécurité trempée usine de Production de verre



Sécurité feuilleté trempé plus forte d'emballage et de chargement

