


Norme CE 21.52mm verre feuilleté trempé blanc laiteux 1010.4 ESG VSG 10 + 10mm stratifiés blancs à vendre

21,52 mm [verre feuilleté trempé blanc laiteux](#), également cal led opaque [1010.4 ESG VSG](#) et stratifiés trempés blancs 10 + 10 mm, qui se combinent avec deux [Verre trempé de 10 mm](#) couches, avec un film PVB ou EVA blanc / opaque, garantissent une sécurité élevée et des performances de sécurité élevées, un bon choix dans certains domaines, tels que la balustrade, la balustrade, les fenêtres, le mur extérieur, la façade, la verrière, le toit et les projets de décoration intérieure. Et aussi populaire dans certains espaces privés, assurez-vous de la confidentialité.


Détails complets du verre feuilleté trempé blanc laiteux 10 + 10 mm

Type de verre	Verre feuilleté trempé opaque de 21,52 mm
Épaisseur du verre	10 + 10 mm, 21,52 mm
Couleur du verre	Blanc laiteux, opaque, translucide
Dimension	La taille maximale atteint 3300 * 8000mm, support personnalisé
la norme	EN12150, EN14449, ANSI Z97, ISO9001, CCC
Heure de livraison	Environ 15-20 jours, la commande urgente peut atteindre 7 jours
Travaux de traitement	Trous percer, découpes, impression de marque et ainsi de suite
Autres services	Fournir d'autres matériaux, tels que l'alliage d'aluminium, l'acier inoxydable

Nouvelles photos de livraison pour verre feuilleté trempé blanc laiteux 10 + 10 mm

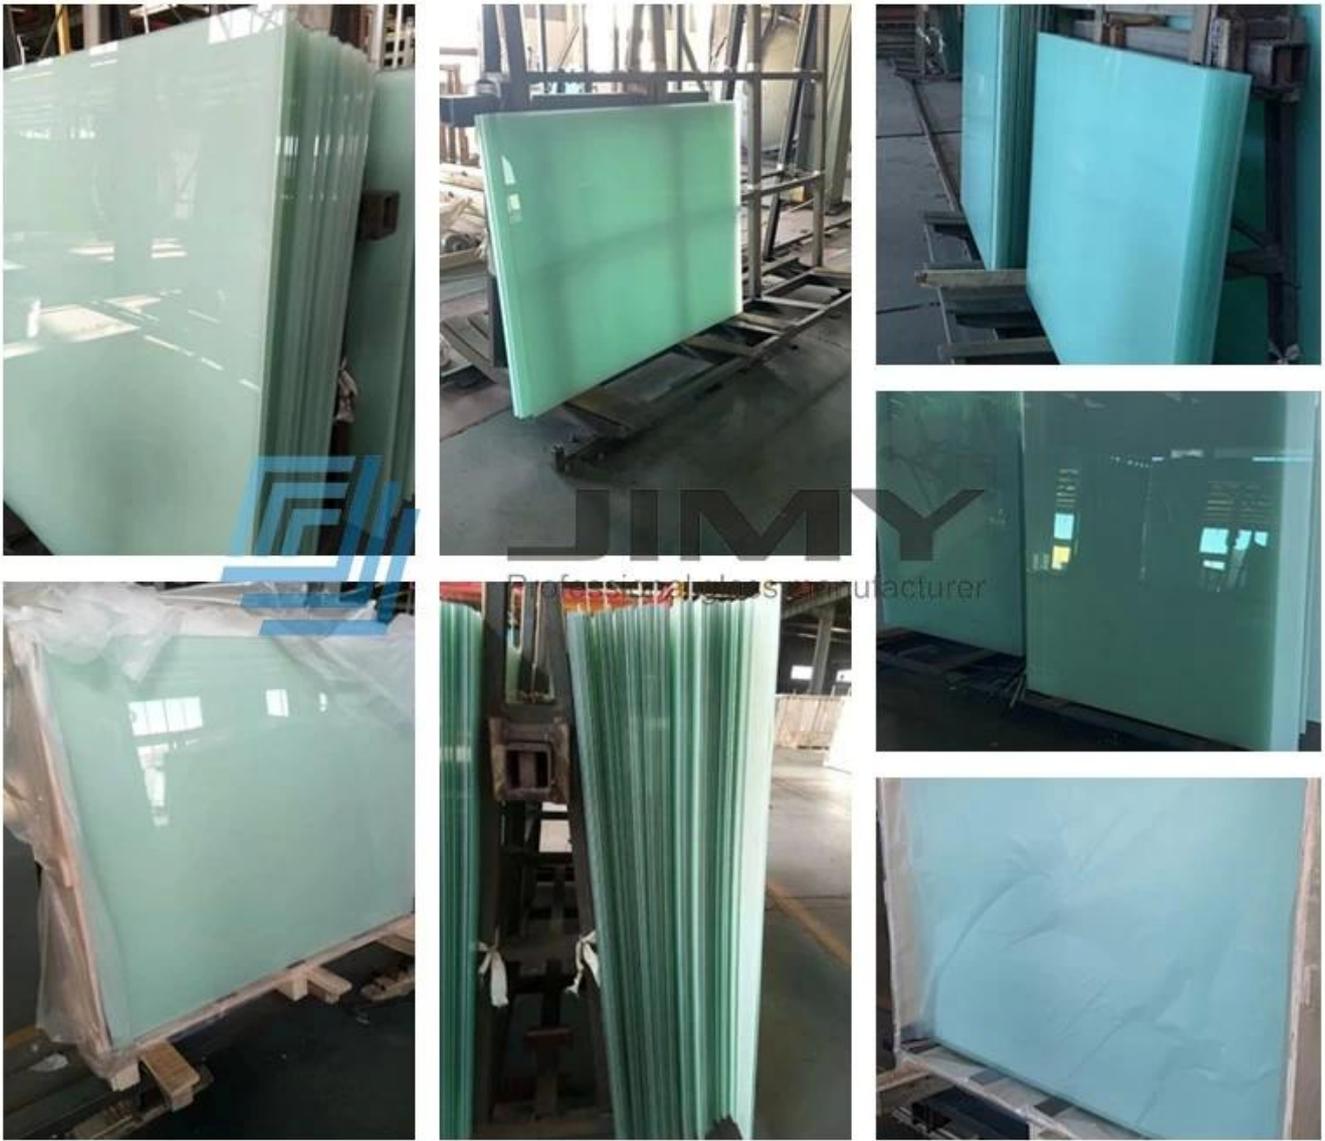

Quelques photos instal led pour verre feuilleté trempé blanc laiteux

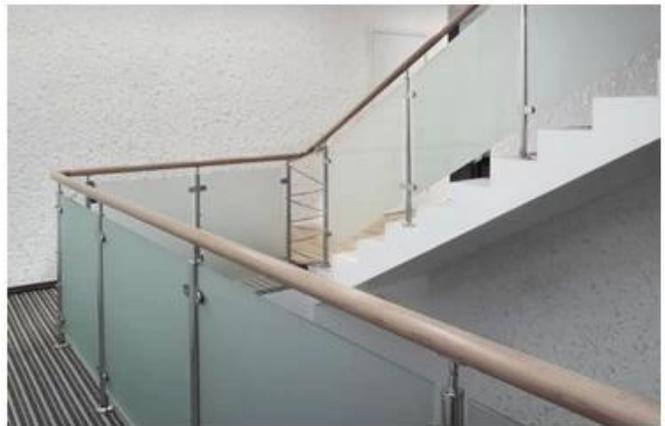

Comment JIMY GLASS peut-il garantir la qualité du verre?

Source de matières premières

Lors de la préparation des matières premières, nous utiliserons un équipement de mesure professionnel pour rendre la taille, l'épaisseur précise et la surface, qu'il s'agisse de rayures, de bulles, c'est l'étape la plus importante, car la qualité des matières premières détermine la qualité des produits transformés.



时间	供应商/产地	批号	原片生产日期	品种	等级	玻璃尺寸 (mm)	包数量	箱重量	检测内容									
									Na	原片类型	厚度 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	外观	合格	封边	包装情况	备注
	信义/清远	F1107101-2018022	2018.10.1	5c	CP	2160x2400	48	5	1	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107102-2018022	2018.10.1	5c	CP	2160x2400	48		2	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107103-2018022	2018.10.1	5c	CP	2160x2400	48		3	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107104-2018022	2018.10.1	5c	CP	2160x2400	48		4	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107105-2018022	2018.10.1	5c	CP	2160x2400	48		5	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
	信义/清远	F1107106-2018022	2018.10.1	8c	CP	2160x2400	19	3	1	C	8	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107107-2018022	2018.10.1	8c	CP	2160x2400	19		2	C	8	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107108-2018022	2018.10.1	8c	CP	2160x2400	19		3	C	8	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107109-2018022	2018.10.1	10c	CP	2160x2400	17		2	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107110-2018022	2018.10.1	10c	CP	2160x2400	17		3	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107111-2018022	2018.10.1	10c	CP	2160x2400	17		4	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107112-2018022	2018.10.1	10c	CP	2160x2400	17		5	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107113-2018022	2018.10.1	10c	CP	2160x2400	17		6	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107114-2018022	2018.10.1	10c	CP	2160x2400	17		7	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格

Découpe, bordure, perçage de trous, découpes

Dans cette étape, nous fonctionnerons avec une machine automatique et selon les dessins du client, nous nous assurerons de l'exactitude, après le traitement, nous inspecterons deux fois puis passerons à l'étape suivante.



Processus de trempe et de stratification

Four et autoclave de trempe d'importation avancés, assurez-vous que la qualité a une garantie, un très petit taux d'auto-explosion du verre trempé, atteignez 0,1% et du verre feuilleté, la dislocation de deux couches contrôlera moins de 1 mm



Professional glass manufacturer

Emballage et emballage

Tous utiliseront des caisses en contreplaqué de haute sécurité avec des bouchons séparent les panneaux de verre et utilisez des caisses fixes à ceinture en acier dans un conteneur, assurez la sécurité lors du transport maritime



JIMY
Professional glass manufacturer



Pourquoi pouvons-nous terminer tant de projets de verre feuilleté?

- 1) Sélectionnez un matériau en verre flotté de qualité A sans éclats, sans bulles, sans rayures, avec une surface plane parfaite.
- 2) Notre propre machine avancée de trempé et de stratifié pour garantir la qualité de notre verre feuilleté trempé, avec une uniformité splendide du stress de tempérament, le taux d'auto-explosion réduit à 0,1%, utilisez l'intercalaire PVB de la marque chinoise top 3, assurez-vous qu'il n'y a pas de délaminage sur le verre.
- 3) Contrôle de qualité strict selon ISO9001, assurez-vous que la taille, l'épaisseur et le processus précis fonctionnent lors de la livraison.
- 4) Utilisez des caisses en contreplaqué solides personnalisées avec des bouchons séparés et un film plastique entièrement recouvert pour garantir la sécurité et éviter de se casser lors du transport maritime.
- 5) Réponse rapide pour le service après-vente, tout problème sera bientôt résolu dans environ 12 à 72 heures.

Notre flux de production de verre feuilleté trempé professionnel, chaque étape permettra à des professionnels de contrôler la qualité au sérieux.