

Bonne qualité 11.52mm 554 trempage de chaleur en verre stratifié verre Chine

Quel est le verre de sécurité à tremper la chaleur?

Le trempage à la chaleur est un procédé qui peut exposer les inclusions NiS dans le verre trempé. Le processus consiste à placer le verre trempé dans une chambre et à maintenir la température à environ 290 ° C. Le potentiel d'inclusions de NiS pouvant provoquer une rupture spontanée dans le verre trempé sans application de charge ou de contrainte thermique. Ainsi, le trempage de la chaleur est la meilleure façon de résoudre les ruptures spontanées.

Environ 11,52 mm de chaleur trempe le verre stratifié trempé

Le verre de sécurité trempé trempé à la chaleur de 11,52 mm est constitué de 2 feuilles de verre trempé de trempage de chaleur de 5 mm et de 1,52 mm (4 couches intermédiaires) de PVB. Il est également appelé verre stratifié trempé HST de 11,52 mm ou verre feuilleté sécurisé à chaud thermique 554. Considérant comme le verre le plus de sécurité, il est largement utilisé comme verre de garde-corps, verre de lucarne, verre de magasin et verre de cloison, etc.

Spécification de 554 verre de test de trempage thermique

Combinaison: verre trempé de trempage de chaleur de 5 mm + 1,52 mm PVB + 5 mm de trempage de trempage de verre trempé

Épaisseur: 11,52 mm

Type de verre disponible: trempage à la chaleur [Verre trempé clair de 5 mm](#), Verre trempé à 5mm ultra clair à 5mm, verre trempé vert clair de 5mm, [5 mm vert foncé réfléchissant](#) Verre, etc.

Taille: taille max .: 3000 * 8000mm, mini taille: 150 * 300mm

Exigence spéciale: trous de perçage, bord brillant, découpe, impression de logo, etc.

Caractéristique: insonorisée, décorative, haute sécurité, économie d'énergie, anti UV, etc.

Avantage du verre stratifié trempé trempé à la chaleur de 11,52 mm

Le verre feuilleté de trempage à la chaleur de 1,11,52 mm est une sorte de verre haute sécurité et haut de gamme. Cela rend la construction plus attirée.

2. Le verre feuilleté de trempage de 11,52 mm peut réduire la rupture spontanée, un temps d'utilisation plus long est disponible.

3. Le verre stratifié de trempage à la chaleur de 11,52 mm présente un bon effet sur l'isolation phonique et l'économie d'énergie. Il aide à vivre une vie verte.

Utilisation du verre HST

Balustrade de sécurité résidentielle de luxe en verre,


Cloison de bureau commerciale,

Centre commercial boutique de sécurité verre avant,

Beaucoup d'autres.

Un autre produit que vous pouvez obtenir de SHENZHEN JIMY GLASS tel que [Verre laminé SGP ultra transparent de 11,52 mm](#), [Balustrade en verre stratifié renforcé de 11,5 mm](#) etc.

Photo de 554 verre trempé trempé à la chaleur

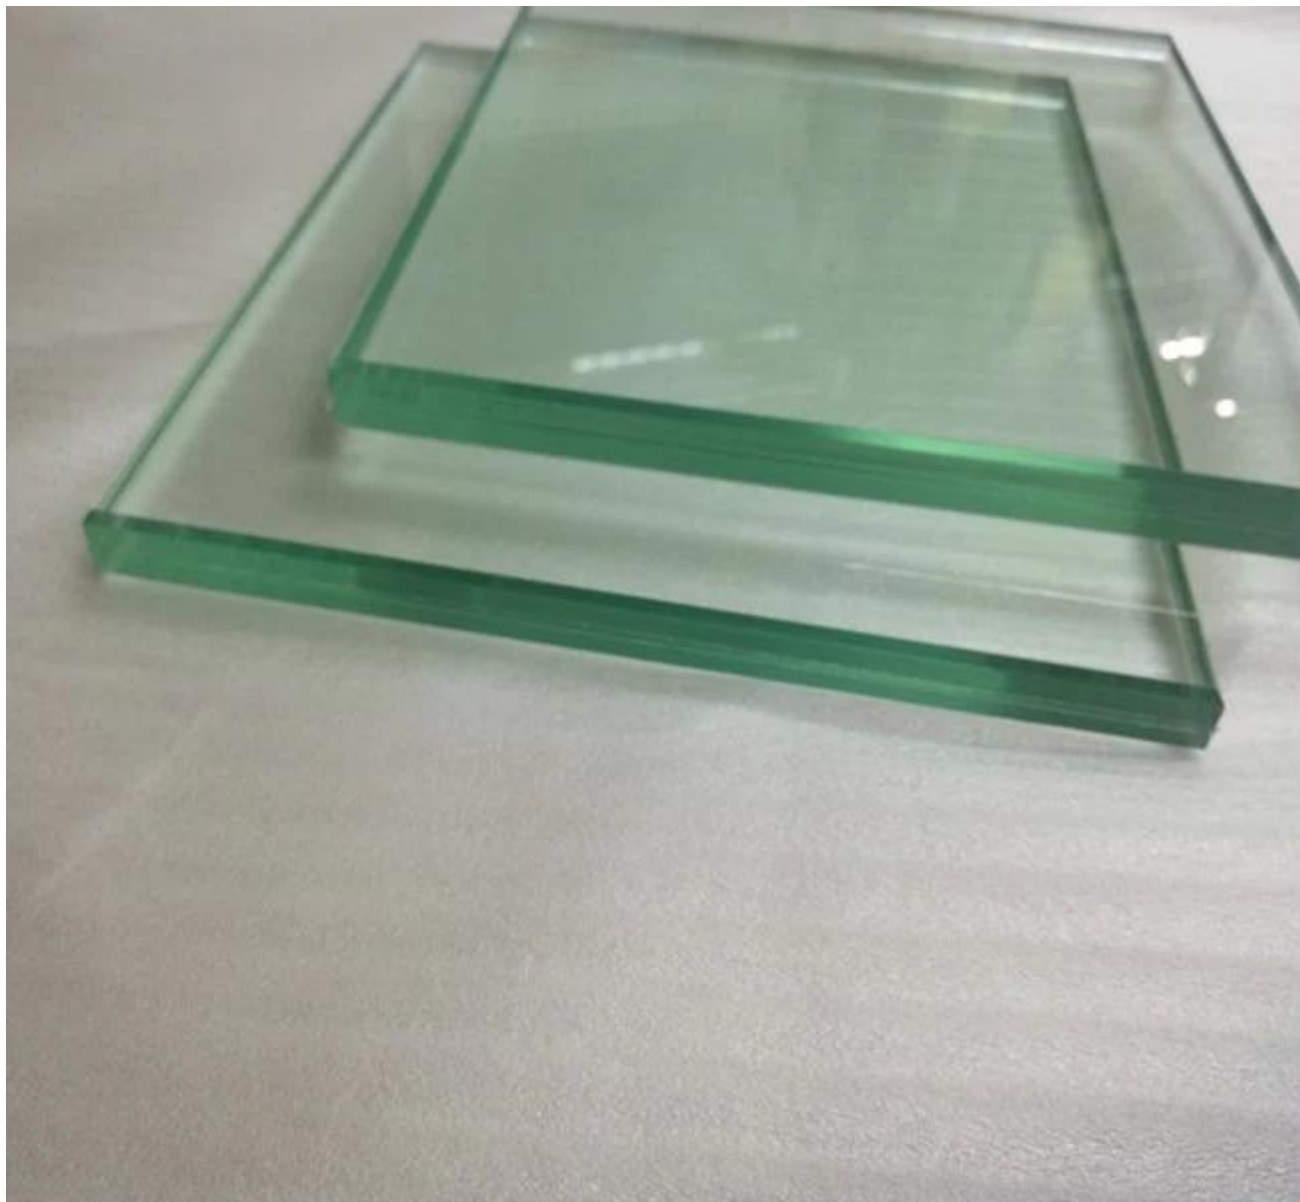

Ligne de préparation de la chaleur éprouvée verre stratifié trempé



Forte colis de verre HST

