

Usine de plancher de verre Chine alimentation 6 + 6 + 6 mm trempé verre feuilleté

Le verre trempé feuilleté est toujours recommandé en raison de la longévité et la résistance à la rupture de verre généralement nécessaire au soutien à la marche sur le plancher de verre. Nous recommandons 3 couches [6 millimètres en verre gâché](#) pour faire le plancher de verre feuilleté.

Un plancher de verre est le moyen idéal pour augmenter la surface au sol, tout en apportant en même temps la lumière naturelle dans les espaces ci-dessous. Verre qu'un revêtement de sol est utilisé dans les structures résidentielles et commerciales. Plancher de verre offrant lumière, espace et liberté de conception, planchers de verre peuvent être installés à l'intérieur ou à l'extérieur, en verre transparent ou obscurci, avec une surface lisse anti-dérapante ou soyeuse.

Sol en verre clair et plat peut apporter clear et vision ouverte, utilisée dans la tache scénique, étage Tour tour, pont de verre, etc., peut être perspective et la lumière et du paysage, donner à une personne une sorte de stimuler l'expérience visuelle.

Le verre est fini translucide pour ample transmission de la lumière à travers l'unité de verre structurel tout en procurant une résistance de la vie privée et anti-dérapant. JIMY Glass société peut demander en verre dépoli / acid dépoli verre/sablé finition sur la face externe de la parole de verre pour créer une surface.but plus rugueux, ils obtiennent seulement l'effet obscure, sans trop d'effet anti-dérapant,

La résistance anti-dérapante peut être appliquée à la surface de plancher de verre, surtout au verre externe floors.anti-dérapant peut être appliqué pour le plancher de verre pour permettre la vision à travers les parois vitrées tout en fournissant anti-dérapant pour plus de sécurité, le verre surface utilisé le verre feuilleté trempé recouvert de film anti-dérapant spécial (NSS), verre sérigraphie antidérapante et le point spécial conception dérapage résistance verre. Il s'agit de spécialisés encres céramique appliquées à la surface du verre dans divers modèles, ou des modèles en retrait appliqués à la surface du verre.

Spécification de triple trempé feuilleté plancher de verre:

Original verre: clair verre flotté, ultra clair, verre teinté,[verre dépoli acide](#), sérigraphié verre, verre à motifs, etc..

Taille: Mini 300 * 300mm, sur toute mesure mesures

Épaisseur du verre populaires: 6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10mm, etc..

Populaire Épaisseur intercalaire PVB: 1,14 mm 1,52 mm, etc..

Épaisseur SGP 0,89 mm, 1. 52 mm, 2,28 mm, 3,04 mm, etc.. SGP (verre Dupond Sentry Plus)

Quel type anti verre de sol slip que vous pouvez en de JIMY GLASS?

Clair trempé feuilleté anti-plancher de verre de glissement

Faible fer trempé feuilleté anti-plancher de verre de glissement

Dépoli feuilleté anti-plancher de verre de glissement

Écran en soie imprimé [verre trempé feuilleté](#) plancher


Verre de sol antidérapant résistance

Gâché en verre feuilleté autres applications:

Hôtels, restaurants, cafés-restaurants

la visualisation de plate-forme ou escalier marches.
Aéroport, gares, chaussée de centre de sport
Super marchés, Musée, centres commerciaux,
lucarnes walkable, ponts, passerelles, terrasses,

Anti-dérapant verre utilisé pour faire le plancher de verre feuilleté:

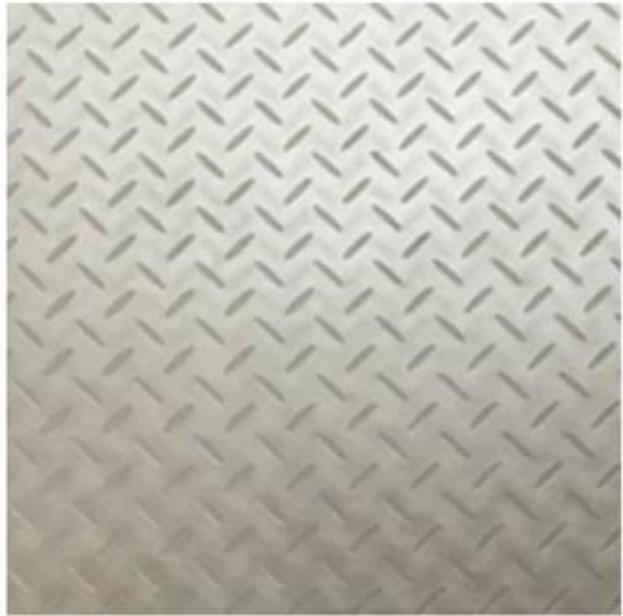

Plancher en verre trempé feuilleté clair 21,04 mm



Anti-dérapants givré demande de plancher de verre:



Machine d'usine de verre de sol de sécurité:

