


## Excellente performance en usine 6 + 6 en verre feuilleté renforcé thermiquement, 6 + 6 mm en verre TVG VSG, usine de verre feuilleté semi-trempé de 13,52 mm

De nos jours, différents projets choisiront le verre TVG VSG comme matériau de construction, le verre feuilleté renforcé thermiquement et le verre feuilleté semi-trempé led, qui associent [verre trempé](#) et avantages du verre flotté, non-risque d'explosion et bonne résistance, largement utilisés pour les façades de bâtiments, les murs-rideaux, les fenêtres ainsi que les sols, les portes, les balustrades, les balustrades et les auvents.



**Verre feuilleté renforcé thermiquement pour différents projets**

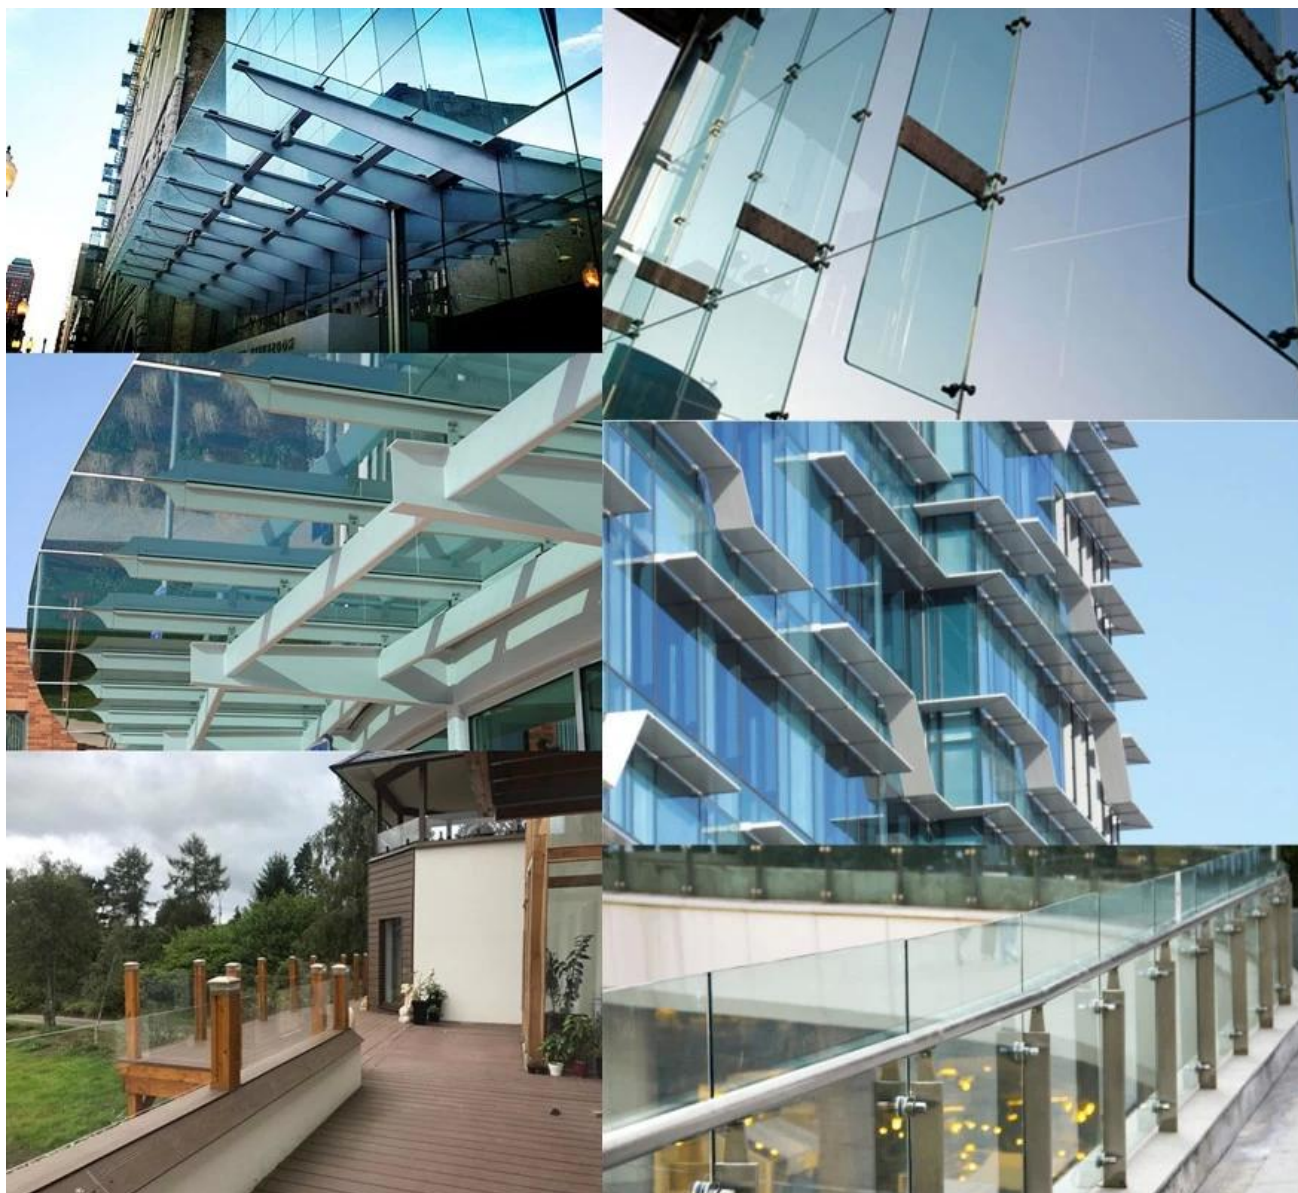

### **Comment choisir un verre feuilleté renforcé haute performance?**

1-Garantir la qualité du verre flotté, la qualité du verre flotté mènera la qualité de fabrication et la durée de vie du verre semi-trempé.

2-Le contrôle de la qualité du processus de revenu assure des bords parfaitement plats et parfaits, ainsi qu'aucune bulle, ce qui conduira au traitement du stratifié.

3-À propos du traitement des stratifiés, il faut également se concentrer sur l'absence de bulles et assurer un alignement minimal des bords entre les stratifiés.

### **Notre spécification de chaleur renforcée [verre feuilleté](#)**

Combinaison: verre TVG 6mm + verre TVG 6mm

Taille: taille maximale de forme plate atteindre 3300 \* 13000mm, soutien taille différente personnalisée

Norme: ISO9001, CE, SGCC

Couleur disponible: clair, ultra clair, bronze, bleu, vert, gris, noir, rose

Traitement: bord polish, coupe parfaite, perceuse, rainure

Application: façade, mur-rideau, clôture, fenêtres, portes, verrière, balustrade

**Certains contractants choisiront l'intercalaire SGP au lieu d'intercalaire PVB, veuillez consulter le tableau ci-dessous.**


Article	Verre feuilleté renforcé thermiquement SGP	PVB verre feuilleté renforcé thermiquement
Nom	Couche intermédiaire Sentry Guard Plus, une marque	Entier nommé Polyvinyl butyral avec de nombreux fournisseurs
Épaisseur	0,89, 1,52, 2,28, 3,04	0,76, 1,14, 1,52, 1,9, 2,28, 2,66, 3,04
sécurité	Debout quand cassé	Tomber quand cassé
Force	100 fois que PVB	Haute résistance
Clarté	L'indice jaune est inférieur à 1,5, très clair	L'indice jaune est 6-12
Application	Largement habitué aux conditions météorologiques extrêmes telles que tempêtes, ouragan, autres environnements défavorables	Utilisations générales, si les utiliser contre le mauvais état, facile à délaminer

**Choisissez-nous, vous recevrez un excellent service**

1-Notre département de production contrôlera strictement chaque étape du système ISO9001, et 100% inspectera tout le verre avant la livraison est notre routine.



2-Livraison à temps et emballage solide en contreplaqué avec d'excellents bouchons en liège ou papier pour séparer chaque verre.

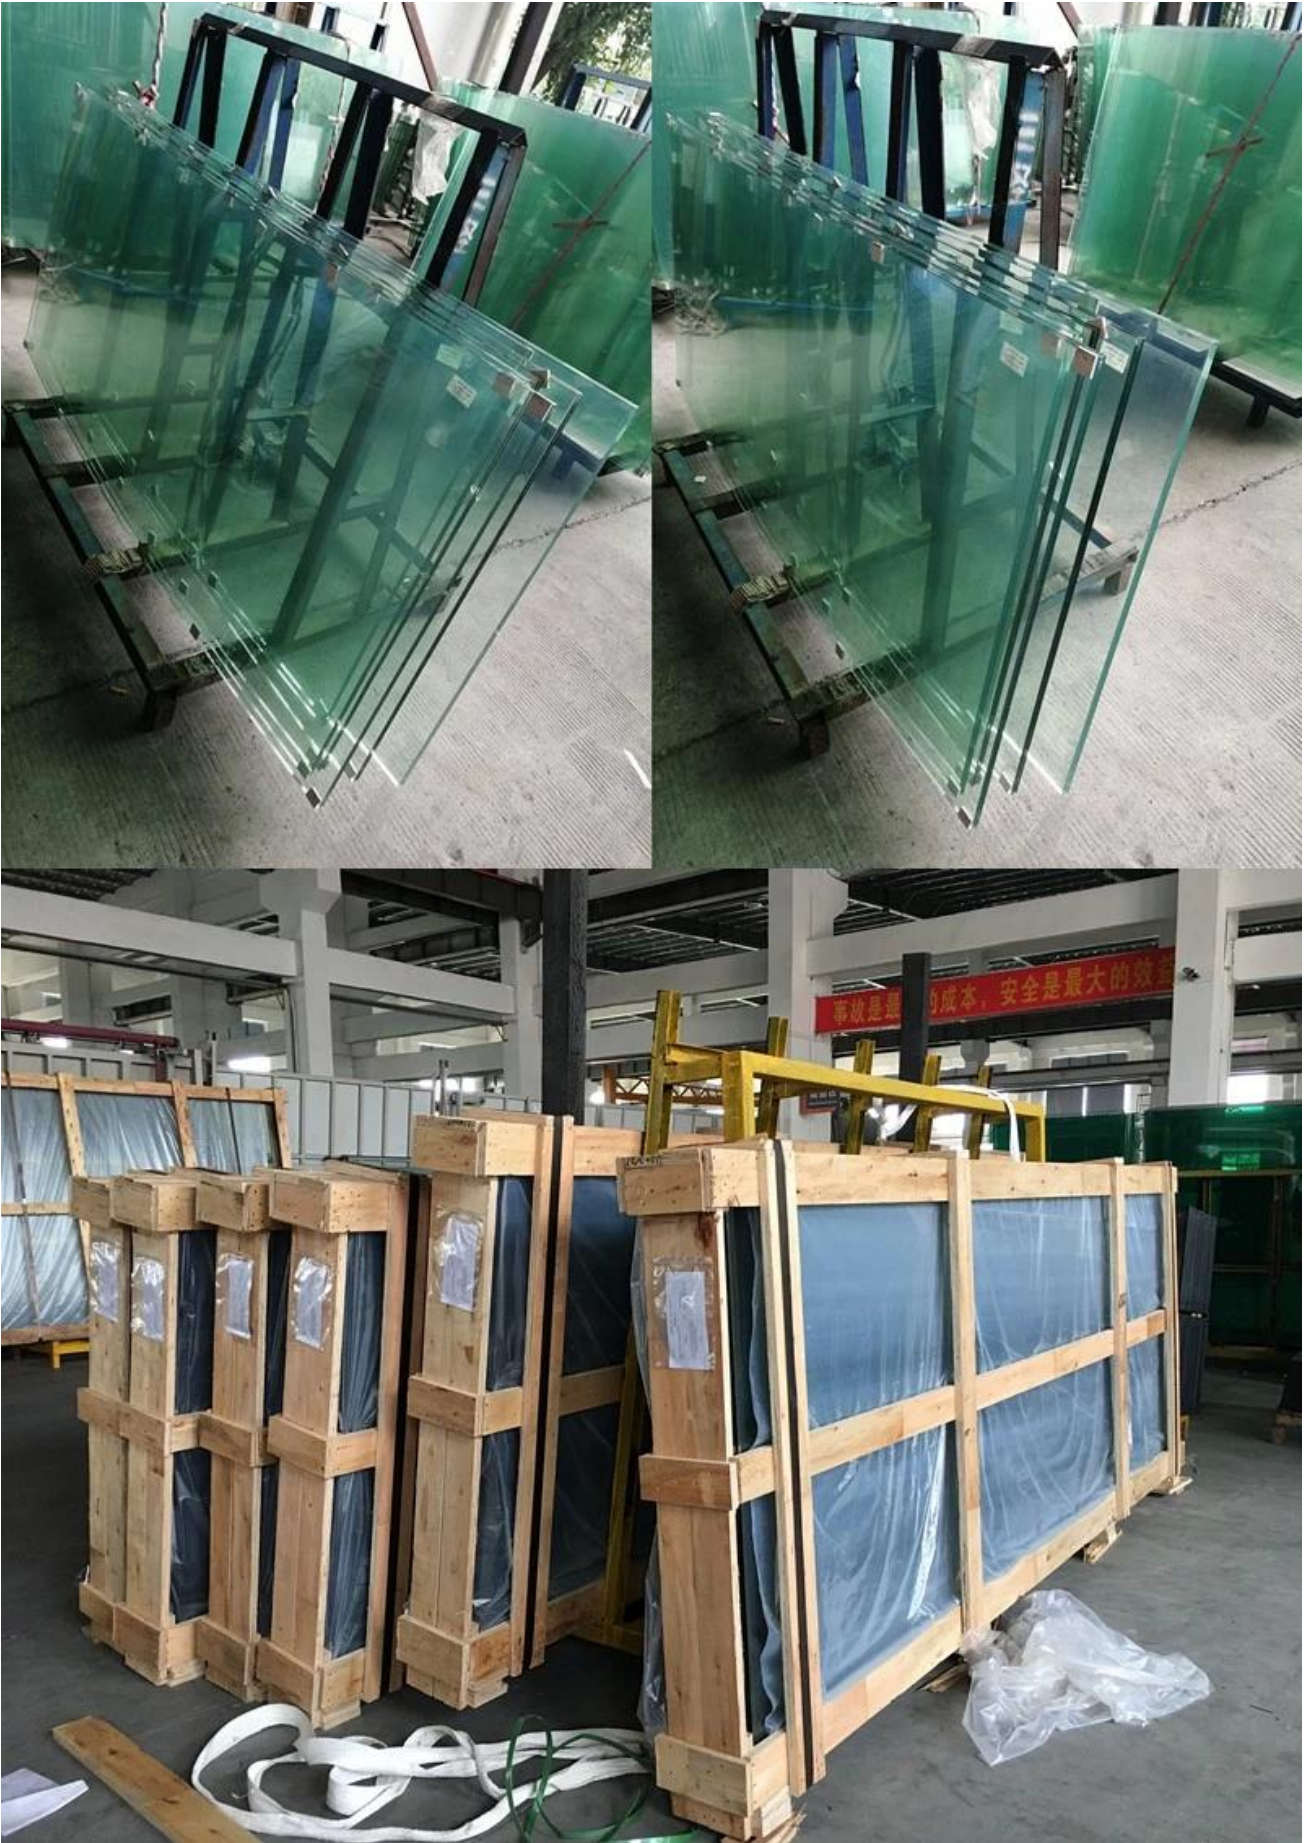

Chargement 3-droit et organiser excellente compagnie de transport pour assurer la sécurité du verre.



**Bon retour de nos clients**


Hello rainbow!

It's quite buisy here these days. We are building now storage and office, and will move all this year.

Your product looks **very good** We will order more in about 2-3 months. :) we need to move first.

How are you all?

Best regards

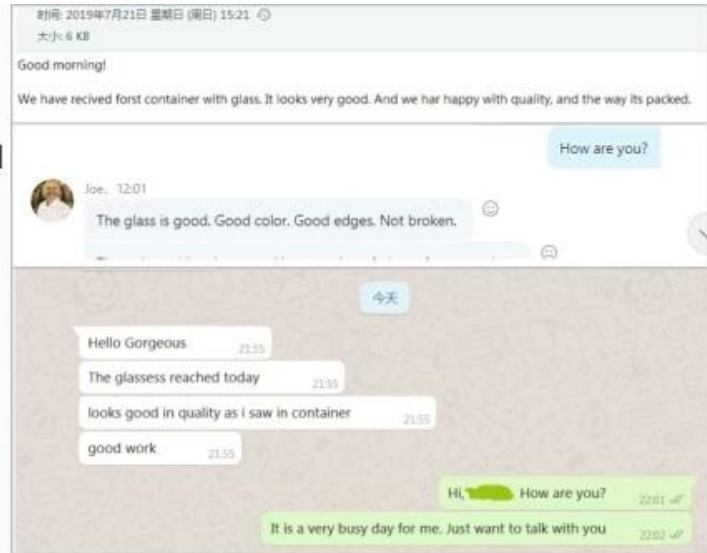

**Si vous avez un intérêt pour le verre feuilleté renforcé à la chaleur, n'hésitez pas à discuter avec nous à tout moment.**