Fournisseur de verre trempé à la chaleur de la sécurité 15mm, panneaux de verre trempé trempé à la chaleur, verre trempé de 15mm trempé à la chaleur avec certification CE.

Le verre trempé à la chaleur de 15 mm est un traitement “HeatSoakTest” augmentant la résistance du verre trempé. Lorsque le verre trempé est soumis à un essai thermique, le verre est placé au-dessus et soumis à 290 ℃ ± 10 ℃. Le traitement «HeatSoakTest» permet d’éliminer les éléments chimiques inutiles pour que le verre trempé n’ait plus d’impuretés, et de réduire les risques d’auto-casse lors de l’installation. Il est donc nécessaire et sûr de réduire les accidents.

Caractéristiques du verre trempé 15 mm trempé à la chaleur

1) Haute vision lumineuse, pas de marques de pince sur le verre car TGI adopte le processus de revenu horizontal.
2) renforcé, environ 5 fois plus dur qu'un verre annea led ordinaire.
3) Haute sécurité, une fois brisé, le verre se désintègre en petits fragments cubiques relativement inoffensifs pour le corps humain.
4) Résistance ouragan, il résiste au changement brusque de température. tolère les variations de température dans la plage de 200 ° C. Il doit donc être utilisé dans les murs-rideaux, les puits de lumière, les toits, etc.

spécification

Nom du verre: verre trempé 15mm
Type de verre: verre trempé / verre trempé / verre feuilleté
Taille: couper à la taille, maximum 3300 * 12000mm, minimum 300mm * 300mm
Couleur: clair / ultra-clair, etc.
Épaisseur: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
Résistance à la chaleur: 250 ° C avec une longue durée
Avantage du verre: améliore la résistance du verre au verre, la résistance au froid et à la chaleur, la résistance aux chocs, etc.
Le verre est composé de: verre trempé trempé, verre feuilleté trempé et verre trempé chauffé.

L'échantillon de verre trempé trempé à la chaleur

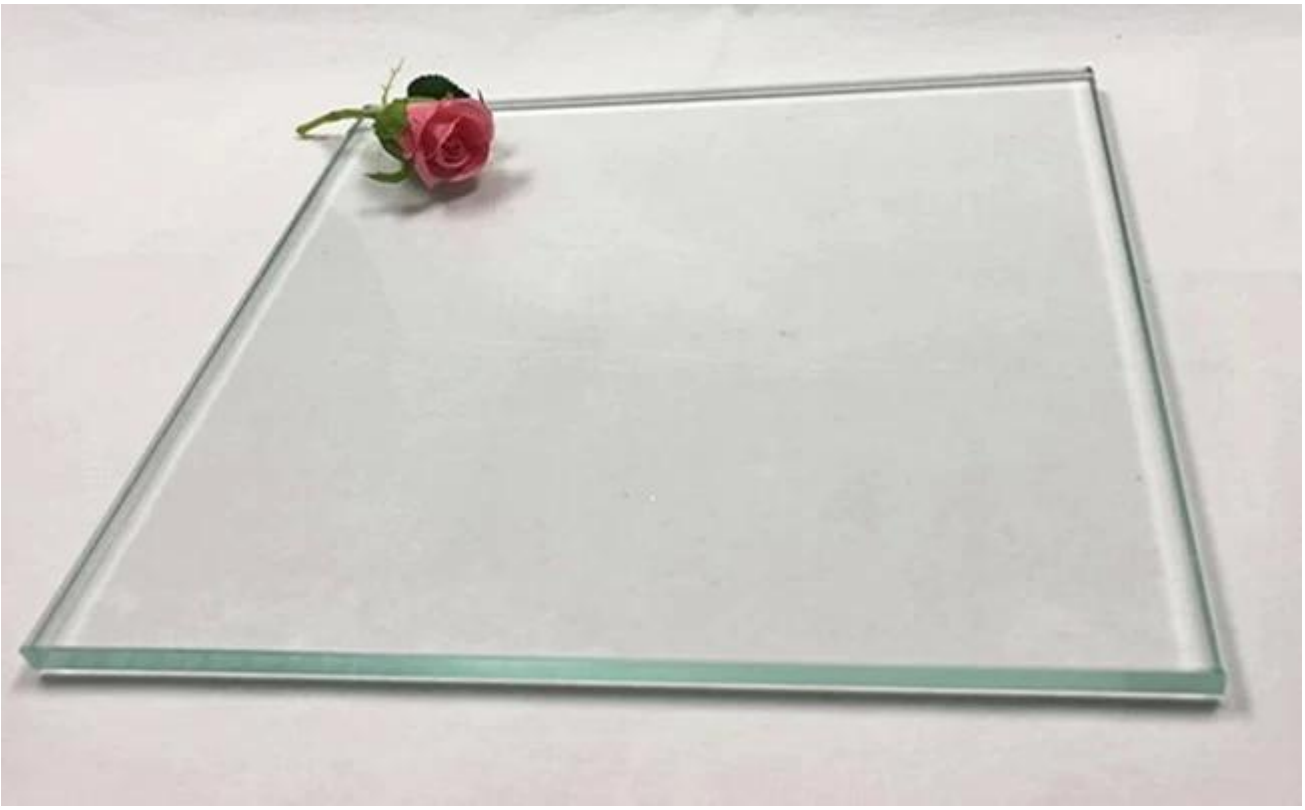

Le traitement du verre trempé trempé à chaud, du verre feuilleté trempé à la chaleur

Application de verre trempé trempé à la chaleur dans la lucarne, le mur rideau du bâtiment, la balustrade.