

Meilleur verre choisir pour trempé porte en verre feuilleté low-E isolé

La vie moderne, les gens respectés vert et la santé, la vie de faibles émissions de carbone. Utilisé le verre ordinaire (verre clair flotteur/single [verre trempé](#)/ verre feuilleté) à la porte, ces verre sont haute émissivité, qui est inter-l'espace raison sont si chaud. Cette propriété se traduit par une perte de chaleur pendant l'hiver et une augmentation de chaleur pendant l'été. Clairement, ce n'est pas idéal pour le confort et l'efficacité énergétique.

Étant donné que le verre normal a été jusqu'à maintenant pas assez pour satisfaire la demande du peuple, donc nous recommandons l'utilisation de [low-E isolées verre](#) à fait la porte. Comme nous le savons tous, [Verre de Low-E](#) est en verre économiseur d'énergie, il a traité avec une pellicule microscopique qui permet à la lumière visible à passer à travers la vitre tout en bloquant la lumière infrarouge (chaleur).

Aujourd'hui nous dire quelque chose sur **en verre trempé feuilleté low-E isolé** pour employé couramment sur la porte. **En verre trempé feuilleté low-E isolé** avoir toutes les fonctionnalités en verre trempé, [verre feuilleté](#), low-E verre et verre isolé, il y a plusieurs caractéristiques ont été résumées:

- * Protection contre le vol, résistance aux chocs, protéger les humains contre les dommages causés lorsque le verre se brise.
- * Haute résistance qui est 3-5times celle du verre recuit normal.
- * Garder maisons plus chaud l'hiver et le refroidisseur en été.
- * Fonction de la chaleur excellent isolant et son isolation.



Shenzhen Jimmy Glass société trempé feuilleté spécifications en verre low-E isolés:

Combinaison: 6,38 mm + 12 a + 6 mm, 6,38 mm + 9 a + 6 mm, 8,38 mm + 12 a + 8 mm, à 8,38 mm + 9 a + 8 mm, etc..

Taille: Max: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 mm * 350 mm.

Simple épaisseur du verre: diverses combinaisons de verre entre 3 à 19mm d'épaisseur.




Couleur en verre: clair, ultra clair, gris, vert, bleu, bronze.

Stratifié verre intercalaire (PVB / SGP / EVA), peut être n'importe quelle couleur de Pantone.

Type de verre: recuit ou trempé clair, Low-E, teinté, réfléchissant, faible teneur en fer, sérigraphie, acide gravé à l'eau-forte, etc..

Entretoise en aluminium: 6, 9, 12, 16mm (1/4", 11/32», 1/2 «, 5/8»)

Remplissage de l'entretoise: Air, gaz rares comme l'Argon, etc. sec.

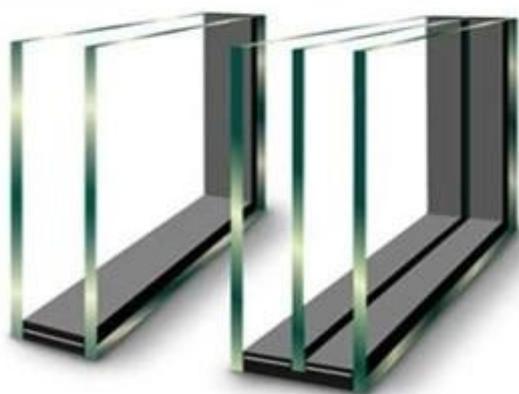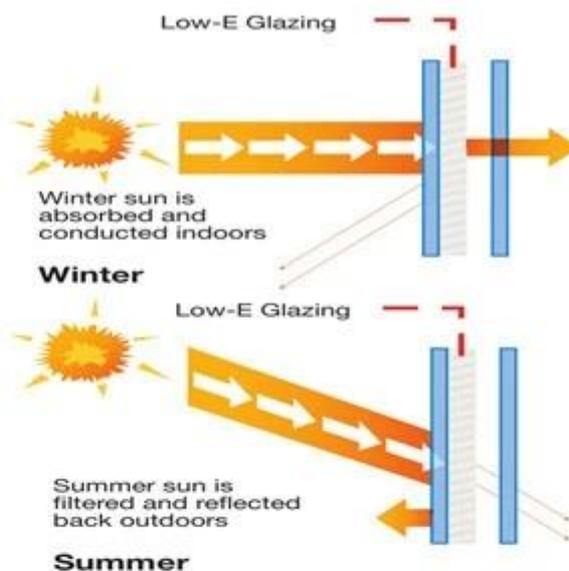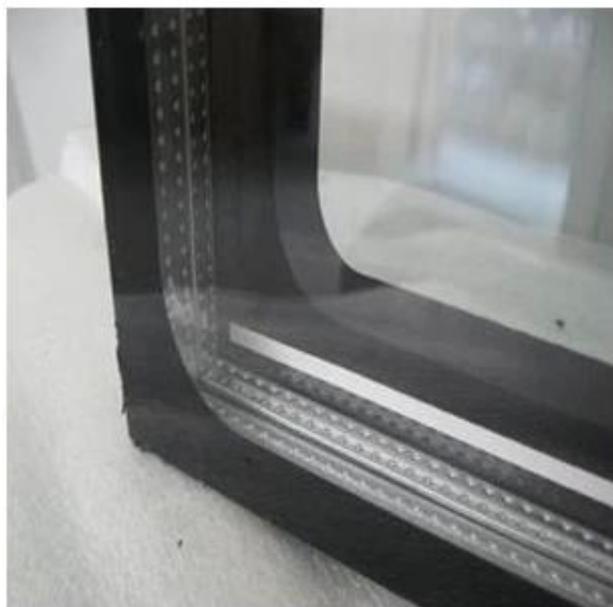

Trempé low-E feuilleté isolant verre demande:

Porte de glissière de mur, porte de la grange, porte battante, porte en verre intérieure, porte en verre de salle diviseurs, porte de placard en verre, portes coulissantes en verre pour cuisine, cloison de bureau, porte d'entrée de bâtiment commercial, porte en verre chambre climatisation, centre commercial français fenêtre, serre, etc..



JIMY glass société isolant verre vue et entrepôt:



