

4
 4

4mm

4 toughened, ESG 600 ° C compensating

4

3-5times 95Mpa

obtuse alveolate granules toughening

320°C 250 annealed 20 100

annealed			
	152Mpa	/	30-90Mpa
	250-320°C	100	20-100
	95Mpa	24-69Mpa	/

國際標準 ISO 9001 國際標準 ISO 14001

EN12150 鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼


ASTM1048 鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼

國際標準 GB 9963-1998 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼

國際標準 GB 17981-1999 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼

鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 (CCC), 鋼板鋼, 鋼板鋼


鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼

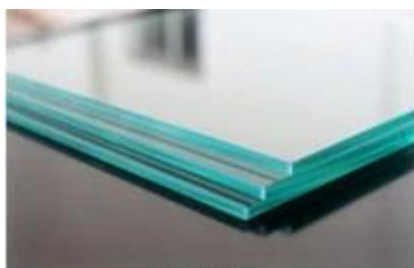

Flat Edge



Pencil Edge

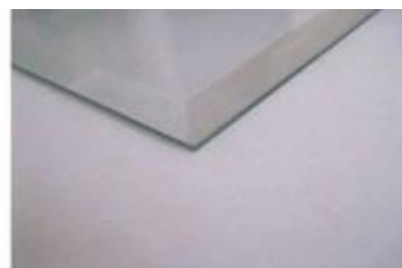

Beveled Edge



Matt



Polish



Corner Round



Water Jet Cutting




Hole Drilling




Chamfer

鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼 鋼板鋼

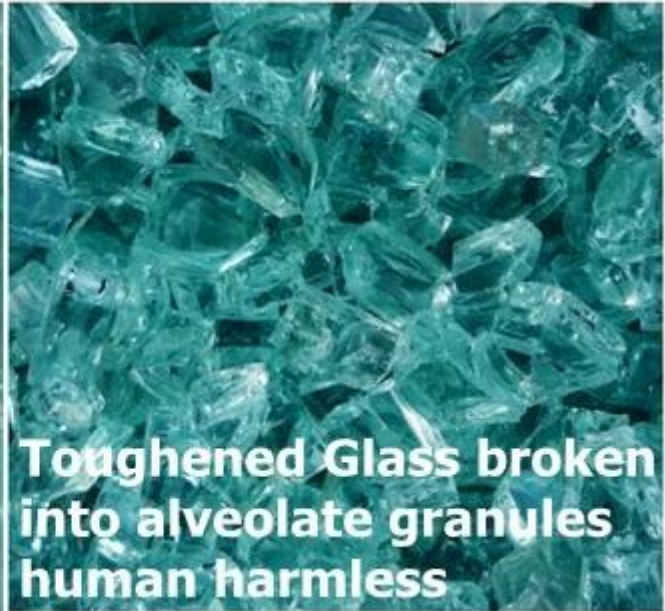

tempered glass is made by heating annealed glass to a high temperature and then rapidly cooling it.

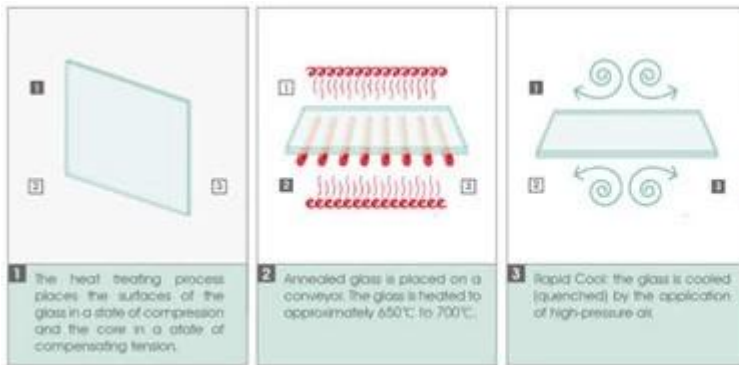

tempered glass is made by heating annealed glass to a high temperature and then rapidly cooling it.

