□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□
□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□, □□ □□□□ □□□ enter □□□ □□□□, □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□
□□□□□ □□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□, □□□□□,
□□□□□ □□□□□□□□□□□□□, □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□

15 □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□: 15 □□□□
□□□□: 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 250x3660mm, 2440x3660mm, 3000 * 12000 mm □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□, □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□

15 □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□□□ □□□□□□ □□□□□ 85% □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□
• □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□
• □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□, □□□□□, □□□□□, □□ □□□ □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□, □□□□, etched, □□□□, □□□□
• □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□□□□, □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□,
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ Fe2O3 □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ 0.015%, □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ 0.1%,higher 10times □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□.

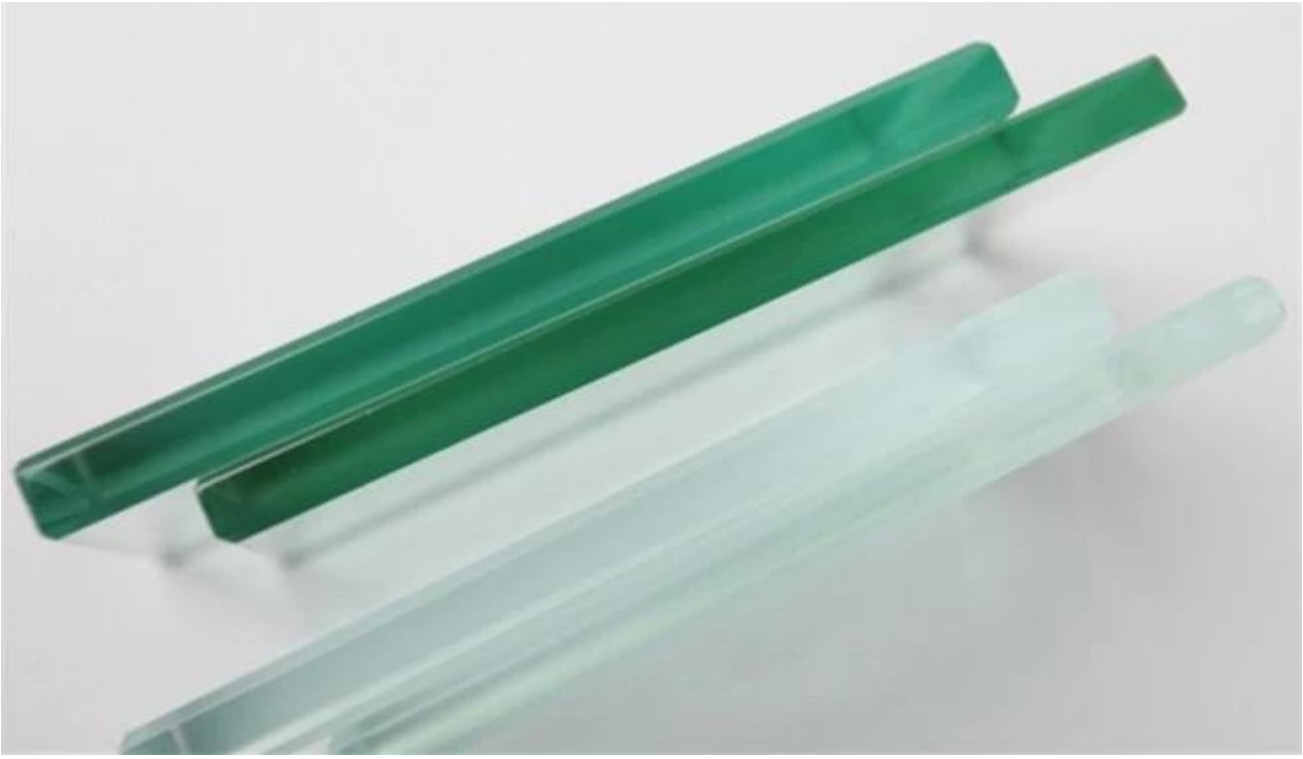

□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

GB11614 □□ □□□□□□; □□ □□ EN572-2 □□□□□□□ □□□□; ASTM C 1036 □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□

15 □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□

A) □□ □□□□ 15 □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□, □□□□□□, □□□□□□,
□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□,
□□□□□□□, □□□□
B) 15 □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ etched, □□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□

□□□ □□□□□ □□□□ □□□
□□□□□, □□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□□□, □□□□
□) □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□, □□ 15 □□□□ □□ 2 □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□, □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□ □□□
D) 3 □□□□□□ 15 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□, □□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□□

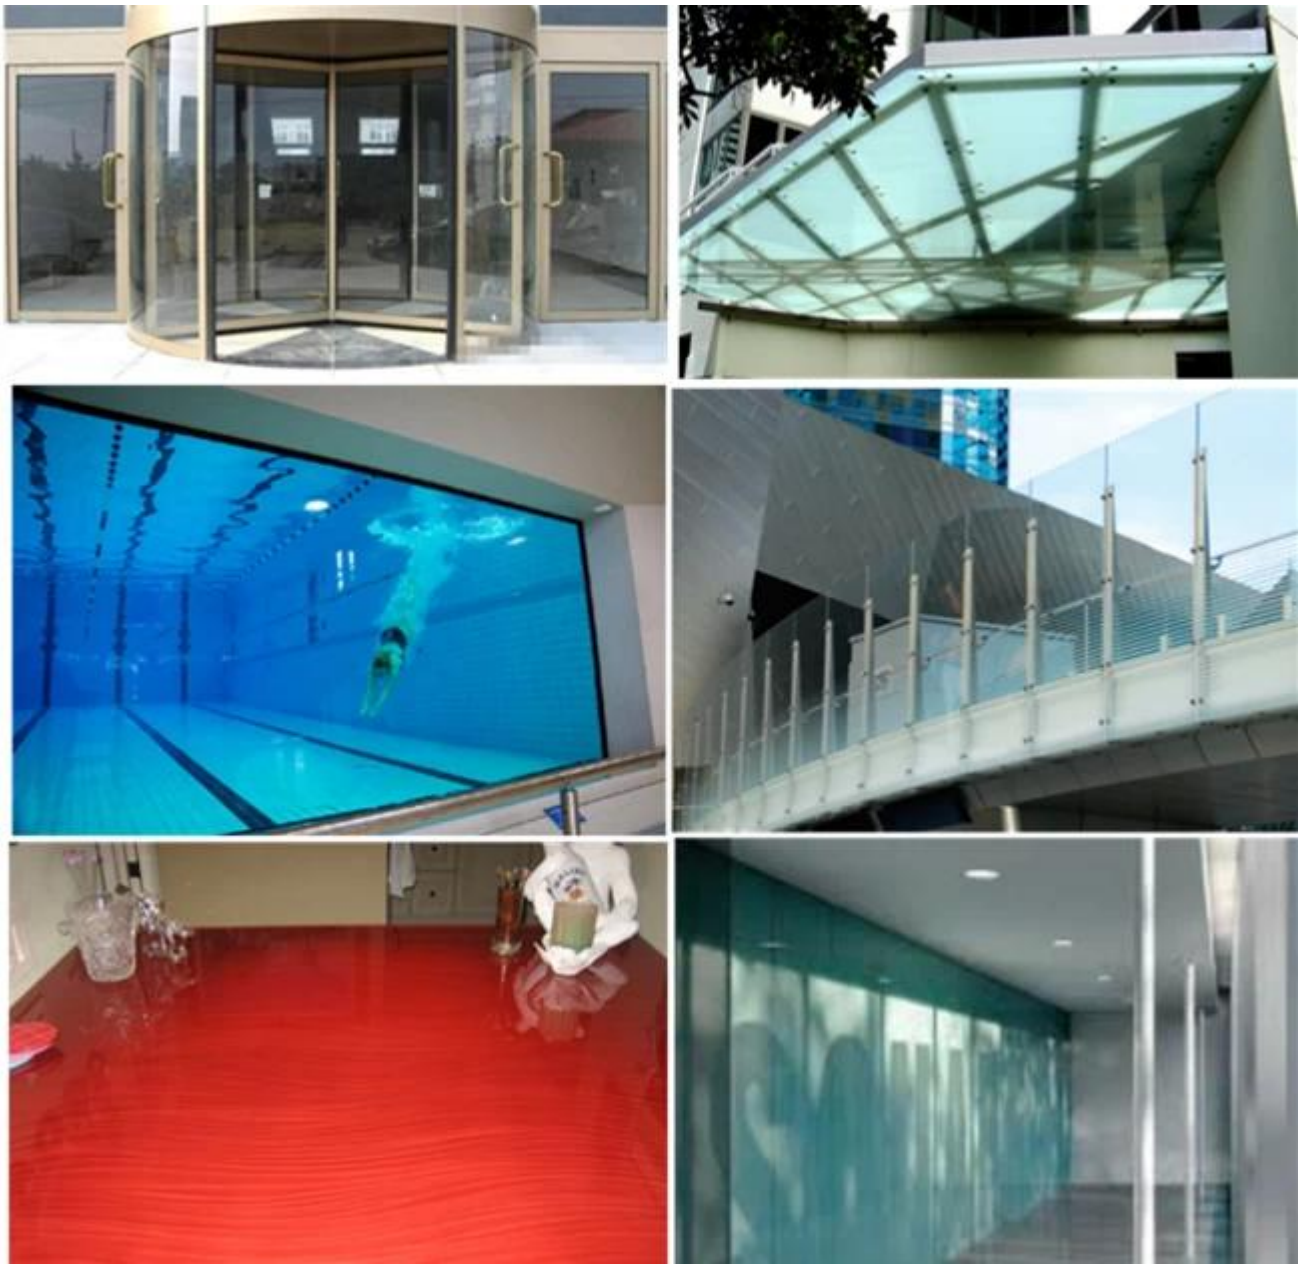

□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□

SGG
Professional glass manufacturer

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m2)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficien (s.c)	U Valve (W / M2)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□

□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□

TRHU 186261 0
22G1
MAX.GROSS.
TARE
PAYLOAD
CUB.CAP.