चीन उच्च गुणवत्ता उच्च प्रदर्शन डबल ग्लेज़िंग इन्सुलेट गिलास

हाइलैंड्स और उच्च ऊंचाई वाले स्थान में विशेष संसाधित उच्च प्रदर्शन वाले अछूता कांच का इस्तेमाल होता है, जिसमें सामान्य इन्सुलेट ग्लास के रूप में एक ही उत्पादन विधि होती है। इन्सुलेट ग्लास के अंदर और बाहर इन्सुलेट गिलास के दबाव को संतुलित करने के लिए इन्सुलेट गिलास के किनारे पर छोटे से केशरी को अलग करना है।

उत्पादन स्थान पर बेस और इस्तेमाल किया स्थान की ऊंचाई अक्षांश में वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन होता है। यह सील की अछूता वाले ग्लास गुहा को आक्रमण करने या उभार या टूटने के कारण भी पैदा कर सकता है। कांच के अंदर और बाहर के बीच दबाव अंतर को संतुलित करने के लिए, केशिका को सेट करना आवश्यक है। इसलिए, जब अछूता गिलास उत्पादन स्थान की ऊंचाई और उपयोग स्थान 800 मीटर से अधिक है, केशिका दबाव, श्वास नलिका, और दबाव विनियमन प्रणाली का उपयोग वायुमंडलीय दबाव परिवर्तन को समायोजित करने के लिए किया जाना चाहिए। इन्सुलेट गिलास की सफ़लता सुनिश्चित करने के लिए, कांच की क्षति कम हो जाती है और यह संभावना है कि असीमित कांच को विफल करने में तेजी लाने से रोका जा रहा है।

IGU ग्लास विशेषता
• थर्मल इन्सुलेशन का सही मिश्रण प्रदान करें
गर्मी नियंत्रण, ऊर्जा की बचत, ध्वनिरोधी और पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्कृष्ट
• निर्माण के लिए सौंदर्य दृश्य बनाएँ

अछूता ग्लास उपलब्धता
आकार: मैक्स: 2500 मिमी * 4000 मिमी, मिनी: 180 मिमी * 350 मिमी
सिंगल ग्लास मोटाई: 3-19 मिमी
कांच का रंग: साफ़, अति स्पष्ट, ग्रे, हरा, नीला, कांस्य, आदि
ग्लास प्रकार: एनीया led या स्पष्ट ग्लास, Low-E ग्लास, रंगा हुआ गिलास, चिंतनशील ग्लास, लो-लोहे का कांच, स्क्रीन प्रिंटिंग कांच, एसिड etched गिलास, आदि।
एल्यूमिनियम स्पेसर: 6, 9, 12, 16 मिमी (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")
स्पेसर भरें: सूखी वायु, अच्छा गैस जैसे आर्गन आदि।

IGU कांच आवेदन
• खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान, छत, पर्दे की दीवार आदि के बाहरी उपयोग

आप जैमग्लास समूह से किस प्रकार की डबल ग्लेज़िंग खरीद सकते हैं?
1. फ्लैट अछूता गिलास
2. कुचल अछूता गिलास
3.टाइप किया गया अछूता गिलास
4. पृथक कांच गिलास
5.टाइम्ड टुकड़े टुकड़े में पृथक कांच
6. रिफ्लेक्चिव इन्सुलेशन ग्लास
7. Low E अछूता गिलास
8. डबल परत अछूता गिलास
9. तीन-परत इन्सुलेट ग्लास

कैसे अछूता हुआ glas इकाइयों बनाया?

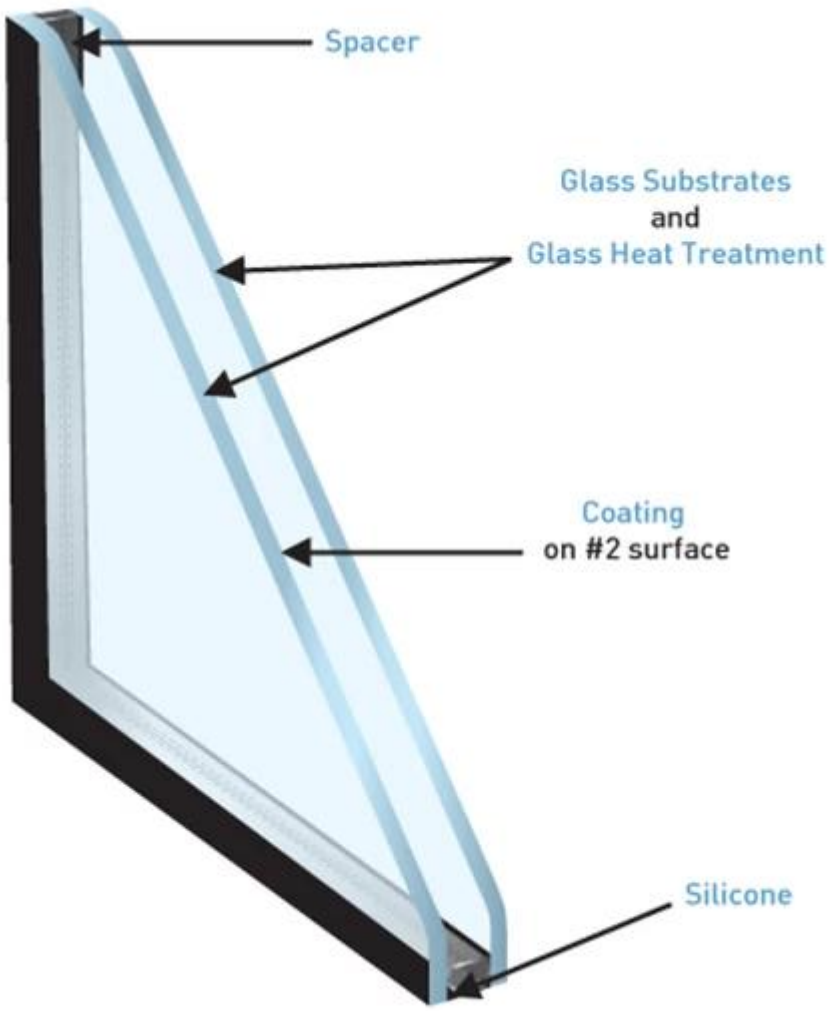
Spacer
Glass Substrates
and
Glass Heat Treatment
Coating
on #2 surface
Silicone

□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□: