5mmのカスタマイズされた湾曲した安全強化ガラス

説明

フロートガラスを600℃以上に加熱して作成した5mm曲げ安全ガラスと呼ばれる5mm曲げ強化ガラスは、コンピュータ制御で成形型に曲げて急冷することで、5mmフラット強化ガラス。

特性

- 5mmの曲げられた強化ガラスが壊れた場合、粒子は小さく、破損に起因する鋭い破片に比べて比較的無害です 5mmホット曲げガラス;
- 5mmアニーガledガラスよりも5倍強く、理想的な安全ガラスになります。
- 研磨されたエッジ、ドリルホール、カットノッチ、サンドブラスト、シルクスクリーン印刷、エッチングなどを行う必要がある場合、すべての作業はテンパリング前に行う必要があります。
- 顧客の要求に応じて生産し、建築家や建築業者が建物内でのガラスの使用範囲を大幅に拡大できるようにします。

仕様

- サイズ： 5つの曲げられた強化されたガラス生産ライン、最小の炉は最小半径480mm、最大円弧1500mm、最大高さ2400mmを作ることができました。最大の炉は最大アーク2440mm、最大高さ5500mmを作ることができるが、最小半径は1000mmであり、任意のカスタムサイズを生成することができる
- 色：クリア、ウルトラクリア、グレー、グリーン、ブルー、ブロンズ、ブラックなど
- 処理中：研磨されたエッジ、ドリルホール、カットノッチ、サンドブラスト、スクリーン印刷、エッチングなどが挙げられる。
- タイプ： 5mm透明カーブ強化ガラス、1/5 "クリアカーブ強化ガラス、5mmカラー装飾カーブガラス、5mmフロストカーブ安全ガラス、5mmシルクスクリーンカーブドesgガラス、5mm超クリアカーブガラスなど

応用
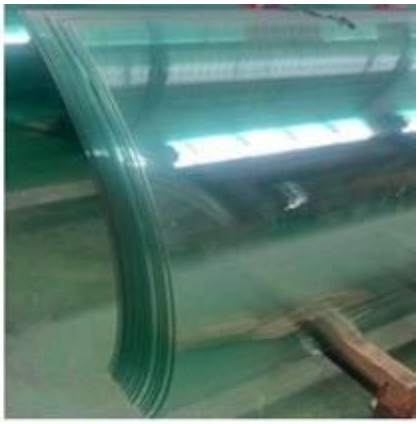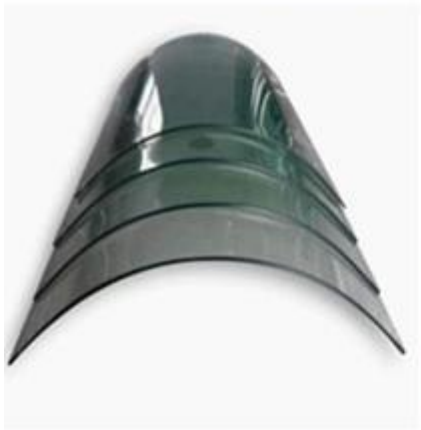
5mm曲げ強化ガラスは、 5+5mmの安全曲線曲げ強化ガラス、5 + 5ミリメートル曲げ焼戻し断熱ガラス、曲がったウィンドウガラスとして使用される、湾曲した欄干ガラス、湾曲エレベータガラス、湾曲シャワードアガラス湾曲したキャノピーガラス、湾曲した店頭ガラス、他の多くの湾曲した安全ガラス。