

SGS & CE 鋼筋 15 mm 鋼筋

鋼筋/鋼筋

鋼筋的屈服強度在 600 ° C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。鋼筋的抗拉強度在 600 ° C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。

鋼

鋼

鋼筋的屈服強度在 600 ° C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。鋼筋的抗拉強度在 600 ° C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。95Mpa 鋼筋

鋼筋

鋼筋的屈服強度在 600 ° C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。鋼筋的抗拉強度在 600 ° C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。

鋼筋

鋼筋的屈服強度在 320°C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。鋼筋的抗拉強度在 320°C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。100 鋼 20 鋼筋

鋼筋

鋼筋	鋼筋	鋼筋	鋼筋 鋼筋
鋼筋	鋼筋	鋼筋	鋼筋
鋼筋	152Mpa	/	30-90Mpa
鋼筋	250 鋼	鋼 100 鋼	20-100
鋼筋	95Mpa	24 69Mpa	/
鋼筋	鋼筋	鋼-鋼筋	鋼筋

鋼

15 mm 鋼筋的規格：鋼 3000 * 8000 mm 鋼 150 * 300 mm

鋼筋的屈服強度在 15 mm 鋼筋的規格下進行測試，並符合 EN 10080 標準。

□□□□□ □□□□□□□□□□



□□□□□□□ □□□□□□□□□□




Toughened Glass broken into alveolate granules is human harmless



Annealed Glass when broken into sharp, easy to hurt human

□□□□□□□□□□ & □□□□□□

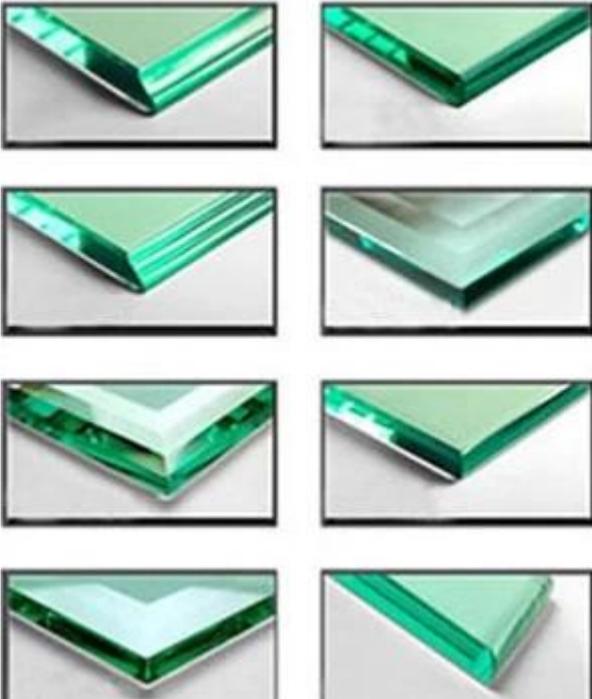

□□□□□□□□□□□□□□□□

