中国 **10 mm** 超クリア低鉄 フロート ガラス工場

ウルトラ クリアのフロート ガラス

超明確なフロート ガラス、また 低鉄フロート ガラスを名前/余分なクリアガラス/Starphire ガラス/Optiwhite ガラスと同じ方法で製造されて 普通のフロート ガラス と、鉄分除去の大部分 (約 90%)。このプロセス 標準的な正常なフロート ガラスで明白である固有の緑の色合いを軽減します。これ その端にガラスを表示するときすることができます主に違いが見られる場合 多くのパネルは、光の色の 1 つの側面にコーティングした一緒に、またはとき積み重ねられます。

10 mm 超明確なフロート ガラス 特性

- 超高透明性 理想的なガラス高中性色の可視性と透明度 必要です。
- 表示正確、色や塗装の板厚に関係なく、希望の色と ないの歪みや緑の色合い。
- 焼戻し、パーフェクト ラミネート、画面印刷、酸エッチング、熱処理と飾ること セラミックの色。
- ガラスのアプリケーションのほとんどに適しています建築家、イニシエーター、開発者によって支持されると 消費者。

10 mm 超明確なフロート ガラス使用可能なサイズ

1830x2440mm ،2140x3300mm ،2140x3660mm ،2250x3300mm ،
2250x3660mm ،2440x3300mm ،2440x3660mm、最大サイズは 3000 * 12000 mm に達する可能性があります。任意のカスタマイズされたサイズを作り出すことができます。

10 mm 超明確なフロート ガラス アプリケーション

ほとんどの場合を使用して安全性 強化ガラス 店頭ガラス、手すりのガラス、meseum ガラス棚、等として使用することと 合わせからす 階段の手すりのガラス、ジャンボ サイズの水槽のガラス、ガラスの滑り止め床として使用する等、および色 スクリーン印刷ガラス またはキッチン スプラッシュ バック ガラス、インテリアの装飾的な壁のガラス、オフィス パーティション ガラス等として使用する色を塗ったガラスを色します。

10 mm 超明確なフロート ガラス パフォーマンス データ

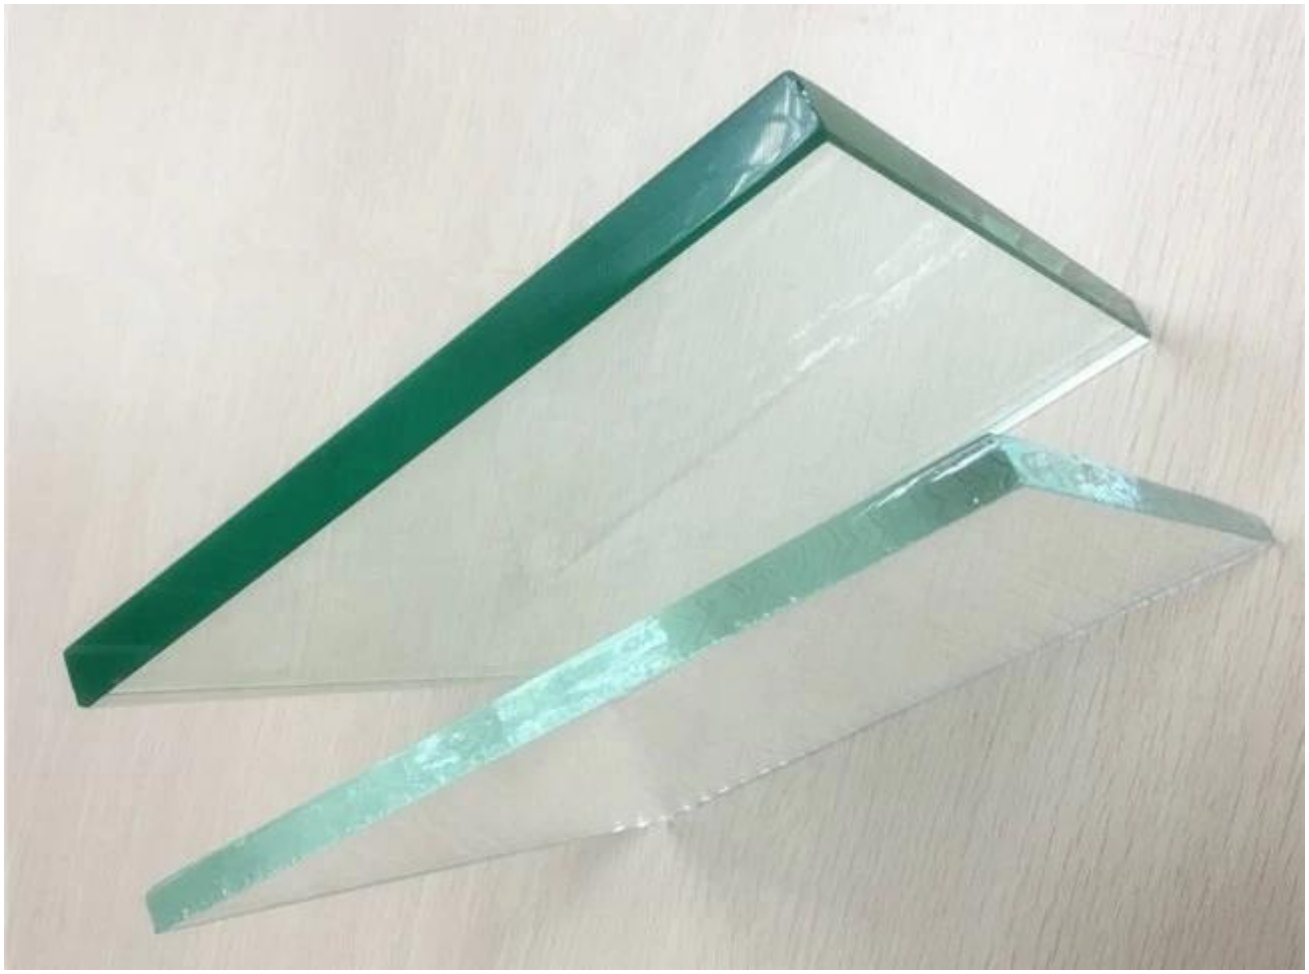

Color 色别	Thick Mm厚度	Visible light可视光		UV Trans. % 紫外线透过率	Solar Heat 太阳热能					U Value U值		Shading Coefficient 遮蔽系数
		Trans. % 透过率	Reflec. % 反射率		Reflec. % 反射率	Absorb. % 吸收率	Direct Heat Trans. % 直接透过率	Total Heat Trans. % 总透过率	Relative Heat Gain W/m²总热透过量	Winter Nighttime W/m²K 冬夜	Summer Daytime W/m²K 夏日	
Super Clear 超白透明色	3.2	91	8	85	8	2	90	91	698	5.91	5.33	1.04
	4	91	8	84	8	3	89	90	692	5.87	5.29	1.03
	5	91	8	83	8	3	89	90	690	5.83	5.26	1.03
	6	91	8	82	8	4	88	89	688	5.79	5.23	1.03
	8	91	8	80	8	4	88	89	685	5.72	5.17	1.02
	10	90	8	78	7	6	87	89	682	5.65	5.11	1.02
	12	90	8	77	7	7	86	88	680	5.57	5.04	1.02

通常明確なフロート ガラスと超明確なフロート ガラスの違い

フロート ガラス生産工場

フロート ガラスの安全荷重