

5 mm 鋼板

5 mm 鋼板

5 mm 鋼板 ESG 鋼板 5 mm 鋼板 600 ° C 鋼板

5 mm 鋼板

鋼板

鋼板 3 5 鋼板 95Mpa 鋼板

鋼板

鋼板 鋼板 鋼板 鋼板

鋼板

鋼板 320°C 250 鋼板 100 20 鋼板

鋼板

鋼板	鋼板	鋼板	鋼板
鋼板	鋼板	鋼板	鋼板
鋼板	152Mpa	/	30-90Mpa
鋼板	250 鋼板	鋼板 100 鋼板	20-100
鋼板	95Mpa	24 69Mpa	/
鋼板	鋼板	鋼板-鋼板	鋼板

5 mm 鋼板

鋼板: 鋼板 3000 * 8000 mm 鋼板 150 * 300 鋼板

鋼板 鋼板

玻璃

玻璃的厚度 (T) 为 5 mm 玻璃的厚度 (C) 为 1.5 mm 玻璃的厚度 (C) 为 1.5 mm 玻璃的厚度 (C) 为 1.5 mm

玻璃

玻璃的厚度 (T) 为 5 mm 玻璃的厚度 (C) 为 1.5 mm 玻璃的厚度 (C) 为 1.5 mm 玻璃的厚度 (C) 为 1.5 mm

玻璃的厚度 (T)	5 mm
玻璃的厚度 (C)	1.5 mm
玻璃的厚度 (C)	6.5 mm
玻璃的厚度 (C)	5 mm
玻璃的厚度 (C)	1/3
玻璃的厚度 (C)	1.5 mm

玻璃

5 mm 玻璃的厚度 (T) 为 5 mm 玻璃的厚度 (C) 为 1.5 mm 玻璃的厚度 (C) 为 1.5 mm

5 mm 玻璃的厚度 (T) 为 5 mm

- 玻璃的厚度 (T) 为 5 mm

玻璃的厚度 (C) 为 1.5 mm

- 玻璃的厚度 (C) 为 1.5 mm

- 玻璃的厚度 (C) 为 1.5 mm

玻璃

EN12150 玻璃的厚度 (T) 为 5 mm


ASTM1048 玻璃的厚度 (C) 为 1.5 mm

GB 9963 1998 玻璃的厚度 (C) 为 1.5 mm

GB 17981-1999 玻璃的厚度 (C) 为 1.5 mm

玻璃的厚度 (CCC) 为 1.5 mm

玻璃

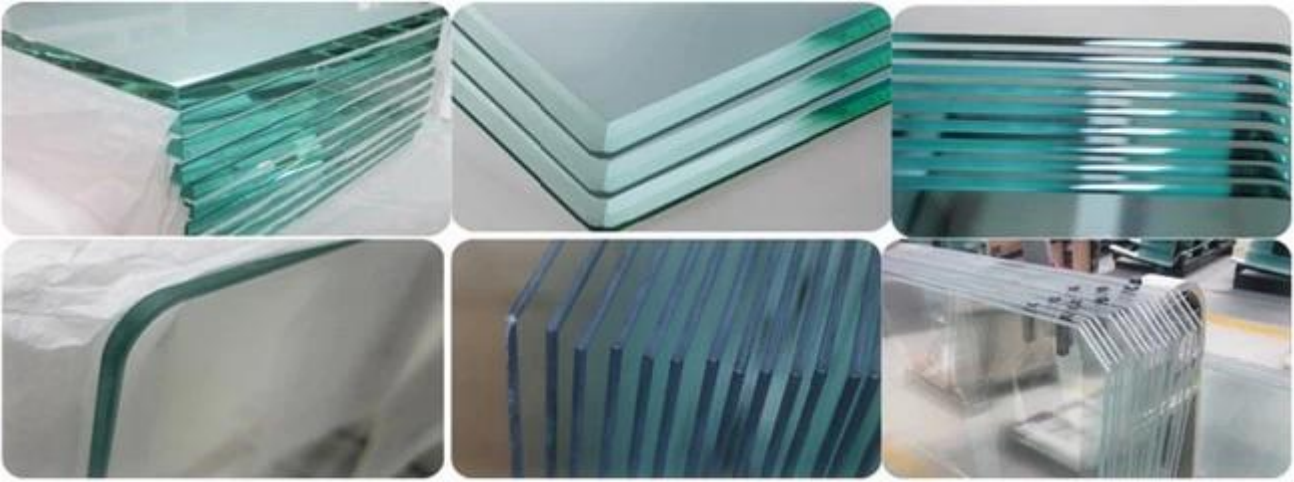

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□



**Annealed Glass broken
into sharp pcs
easy hurt human**



**Toughened Glass broken
into alveolate granules
human harmless**

□□□□



□□□□□□□□

