中国卸売耐久性と強い**48**ミリメートル低鉄酸エッチング**SGP**強化合わせガラス床材サプライヤー

48mmの酸エッチングされた超透明SGP合わせガラスフロアパネル、トリプル強化とは異なり、4層-12 + 12 + 12 + 12mmの3つの1.52mm SGP中間層を組み合わせた超透明酸エッチング強化ガラス合板ガラス床または二重層12 + 12mm合板強化ガラス床、4層構造はそれ自身の高強度性能を作り、超透明ガラスは低い自己爆発率到達ゼロを持ち、SGPフィルム中間層は耐久性を作り、過酷な条件でうまく働きます。

12 + 12 + 12 + 12 Sentry Glas Plus強化合わせガラスを橋の床ガラス、外装の床ガラス、および住宅のガラス床として使用すると、ユーザーがその上を歩くセキュリティ上のリスクや悪天候による影響を最大限排除できます。風光明媚なエリアでの橋の使用は、一般的に、安全性の問題を考慮して、建築家はまた雨の日や雪の日に、またそれを歩くことができる、心配しないでセキュリティ問題

高安全性**48mm SGP**超クリア強化合わせガラス床の仕様

構造	12 mm酸エッチング超透明強化ガラス+ 1.52 mm SGP中間層+ 12 mm超透明強化ガラス+ 1.52 mm SGP中間層+ 12 mm超透明強化ガラス+ 1.52 mm SGP中間層+ 12 mm超透明強化ガラス
総厚	48 mm、2 '1/8' '、12 + 12 + 12 + 12 mm、4層
利用できるサイズ	最大サイズは3300x8000mmに達し、あなたのプロジェクトのためにカスタマイズされたサイズをサポートします。
標準	顧客の要求、ISO 9001を満たすために床ガラスR10、R11、R12の反スリップの性能に従って

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

1[illegible]
2 - [illegible]
3 - [illegible]
4 - [illegible]

[illegible]**SGP**[illegible]

1 - [illegible]ISO 9001[illegible]
[illegible]2 - [illegible]
[illegible]SGP[illegible]3[illegible]
[illegible]SGP[illegible]4[illegible]

[illegible]SGP[illegible]SGP[illegible]

1 - [illegible]
2[illegible]91[illegible]
3 - [illegible]1/10000[illegible]3/1000[illegible]

JIMY GLASS[illegible]4[illegible]

1 - [illegible]
R10[illegible]R11[illegible]R12[illegible]2-Serious[illegible]
[illegible]3 - [illegible]
[illegible]SGP[illegible]4[illegible]

[illegible]

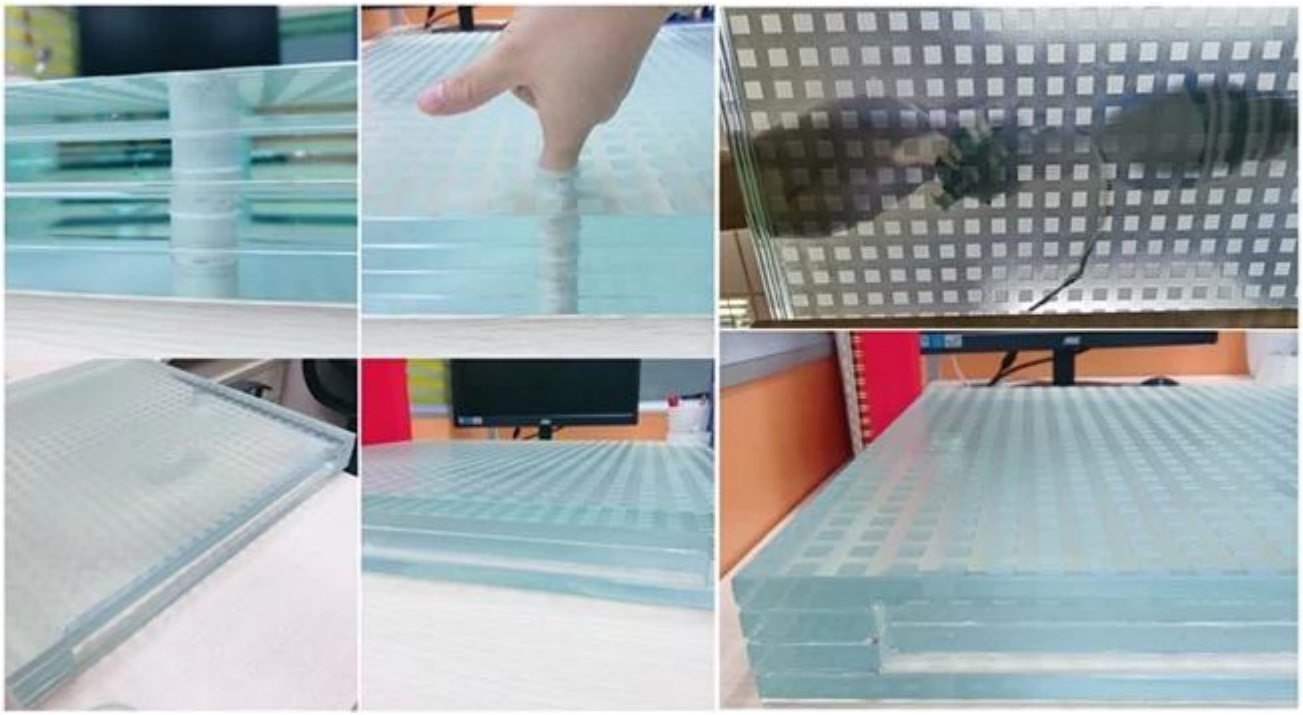

48mmエキストラクリア酸エッチング**SGP**積層強化ガラスフロアパネル

滑り止め**SGP**合わせガラス床のための私達の生産ライン

切削・穴あけ、エッジ加工ライン

強化ガラス生産ライン

合わせガラス生産ラインおよび包装、ローディング

サイトのインストール手順で注意すべきことは何ですか?

1 - 48mmの超透明合わせガラスには非常に重いため、荷降ろし時に怪我をしないように計画を立てる必要があります
2 - 設置および設置の前に、ガラスは滑らかで清潔でなければなりません。
3 - 構造が安定してしっかりしているかどうかを確認してから、その上にガラスを置きます

48ミリメートル超クリア強化合わせガラスフローリングの適用効果写真