中国高品質の高性能二重グレージング絶縁ガラス

高地と高所では、特殊な加工された高性能絶縁ガラスを、通常の絶縁ガラスと同じ製造方法で使用しました。大きな違いは、断熱ガラスの内側と外側の圧力のバランスをとるために、断熱ガラスの端に小さな毛細管を設置しなければならないことです。

生産場所の基準と使用された場所の高度は、大気圧変化を有する。シールの絶縁されたガラスキャビティが侵入したり膨らんだり破損することがあります。ガラスの内外の圧力差を均衡させるためには、キャピラリをセットする必要があります。従って、絶縁ガラス製造場所の高さと使用場所との差が800mより大きい場合には、大気圧の変化を調整するために毛細管圧力、呼吸管、および圧力調整システムを使用すべきである。絶縁ガラスの平坦性を確保するために、ガラスの損傷が低減され、絶縁ガラスが破損を早めることが防止される可能性が低減される。

IGUガラス特性

- 断熱材の完璧なブレンドを提供する
- 熱制御、省エネルギー、防音、環境保護に優れています。
- 建物に美的シーンを作成する

断熱ガラスの在庫状況

サイズ: 最大: 2500mm * 4000mm、ミニ: 180mm * 350mm

単一のガラスの厚さ: 3-19ミリメートル

ガラスの色: クリア、ウルトラクリア、グレー、グリーン、ブルー、ブロンズなど

ガラスタイプ: アニ–ledまたは強化された透明ガラス、 Low-Eガラス、着色ガラス、反射ガラス、低鉄ガラス、スクリーン印刷用ガラス、酸エッチングされたガラス等

アルミスペーサ: 6,9,12,16mm（1/4 " ،11/32" ،1/2 " ،5/8"）

スペーサーフィル: 乾燥空気、アルゴンのような希ガスなど

IGU GLASSアプリケーション

- 窓、ドア、天窓、屋根、カーテンウォールなどの外部使用

JIMYGLASS Groupからどのような二重窓ガラスを購入できますか?

1.フラット絶縁ガラス

2.断熱ガラス

3.断熱ガラス

4.ラミネート絶縁ガラス

5.テーパ積層絶縁ガラス

6.反射断熱ガラス

7. Low E絶縁ガラス

8.二重絶縁ガラス

9.三層絶縁ガラス

どのように絶縁されたグラスユニットが作られるのですか?

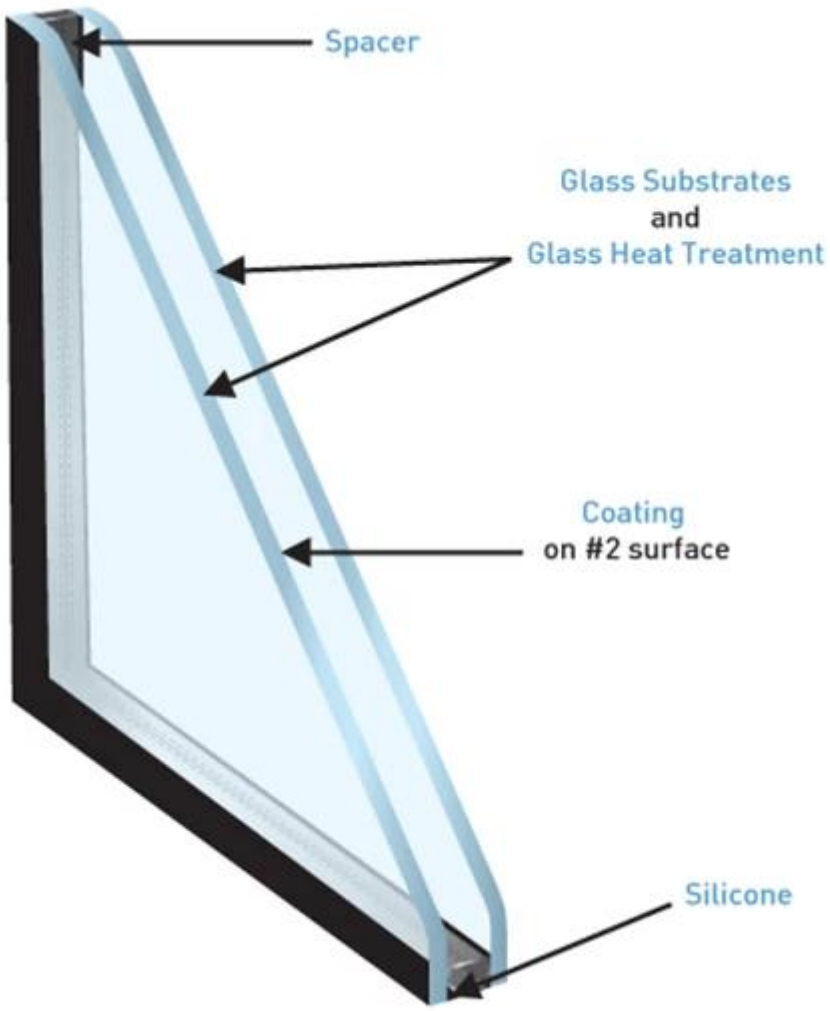

グレード高品質の絶縁ガラスとアプリケーション: