

1. 玻璃板之厚度以10mm、12mm、3/8吋、1/2吋為宜，且應符合當地建築法規之規定。
 2. 玻璃板之安裝應採用適當之固定裝置，如玻璃夾、玻璃釘等，並應確保其牢固可靠。
 3. 玻璃板之邊緣應經過適當之處理，如磨邊、倒角等，以防止割傷。



3.


玻璃板之厚度以10mm、12mm、3/8吋、1/2吋為宜，且應符合當地建築法規之規定。
 玻璃板之安裝應採用適當之固定裝置，如玻璃夾、玻璃釘等，並應確保其牢固可靠。

Spigot 玻璃夾 SS304、SS316 玻璃夾，適用於各種厚度之玻璃板，安裝簡便，堅固耐用。

玻璃板厚度 10、15 公分

玻璃板厚度 10、15 公分



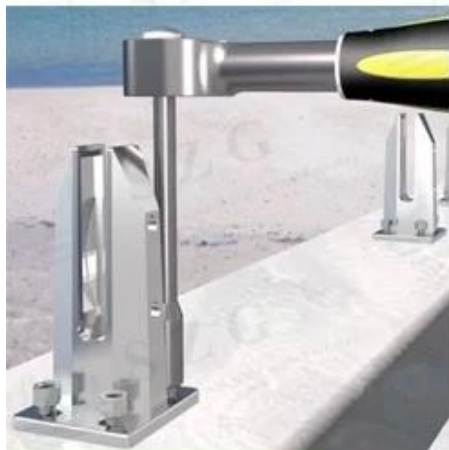



Pool Fence



Outdoor Railing



Long Corridor Railing



Balcony Balustrade



Deck Railing



Stairs Handrail