

11,14 mm 5 + 5 mm bezramowe przezroczyste szkło balustradowe hartowane szkło laminowane

11.14 przezroczyste hartowane szkło laminowane, zwane także 553 przezroczystym hartowanym szkłem laminowanym, 553 VSG, Hartowane szkło laminowane 5 + 5 mm.

Jest on połączony z 2 arkuszami szkła hartowanego 5 mm i 3 warstwami przekładek PVB 0,38 mm. The szkło i warstwa pośrednia PVB są trwale związane wysoką temperaturą i ciśnieniem, mogą być bezpieczne wystarczająco, aby znieść duży wpływ i nie rozproszyć, nawet gdy jest zepsuty.




Specyfikacje przezroczystego hartowanego szkła laminowanego 11.14:

1. Minimalny rozmiar: 300 x 300 mm, Maksymalny rozmiar: 3000 x 4880 mm
2. Grubość: 11,14 mm

3. Skład: przezroczyste szkło hartowane 5 mm + warstwa pośrednia PVB 1,14 mm + przezroczyste szkło hartowane 5 mm
4. Kolor: przezroczysty (zarówno warstwa szklana, jak i pvb)
5. Funkcje: wysokie bezpieczeństwo, izolacja akustyczna.
6. Opakowanie: bezpieczna eksportowa skrzynia z drewna poliuretanowego.

Balustrada ze szkła hartowanego o grubości 11,14 mm jest zalecana do stosowania na parterze, podłodze wewnętrznej i środkowej poniżej 10 pięter. dla wyższych wymagań bezpieczeństwa sugerujemy [17,52 mm](#), [21,52 mm](#) hartowane szkło laminowane.

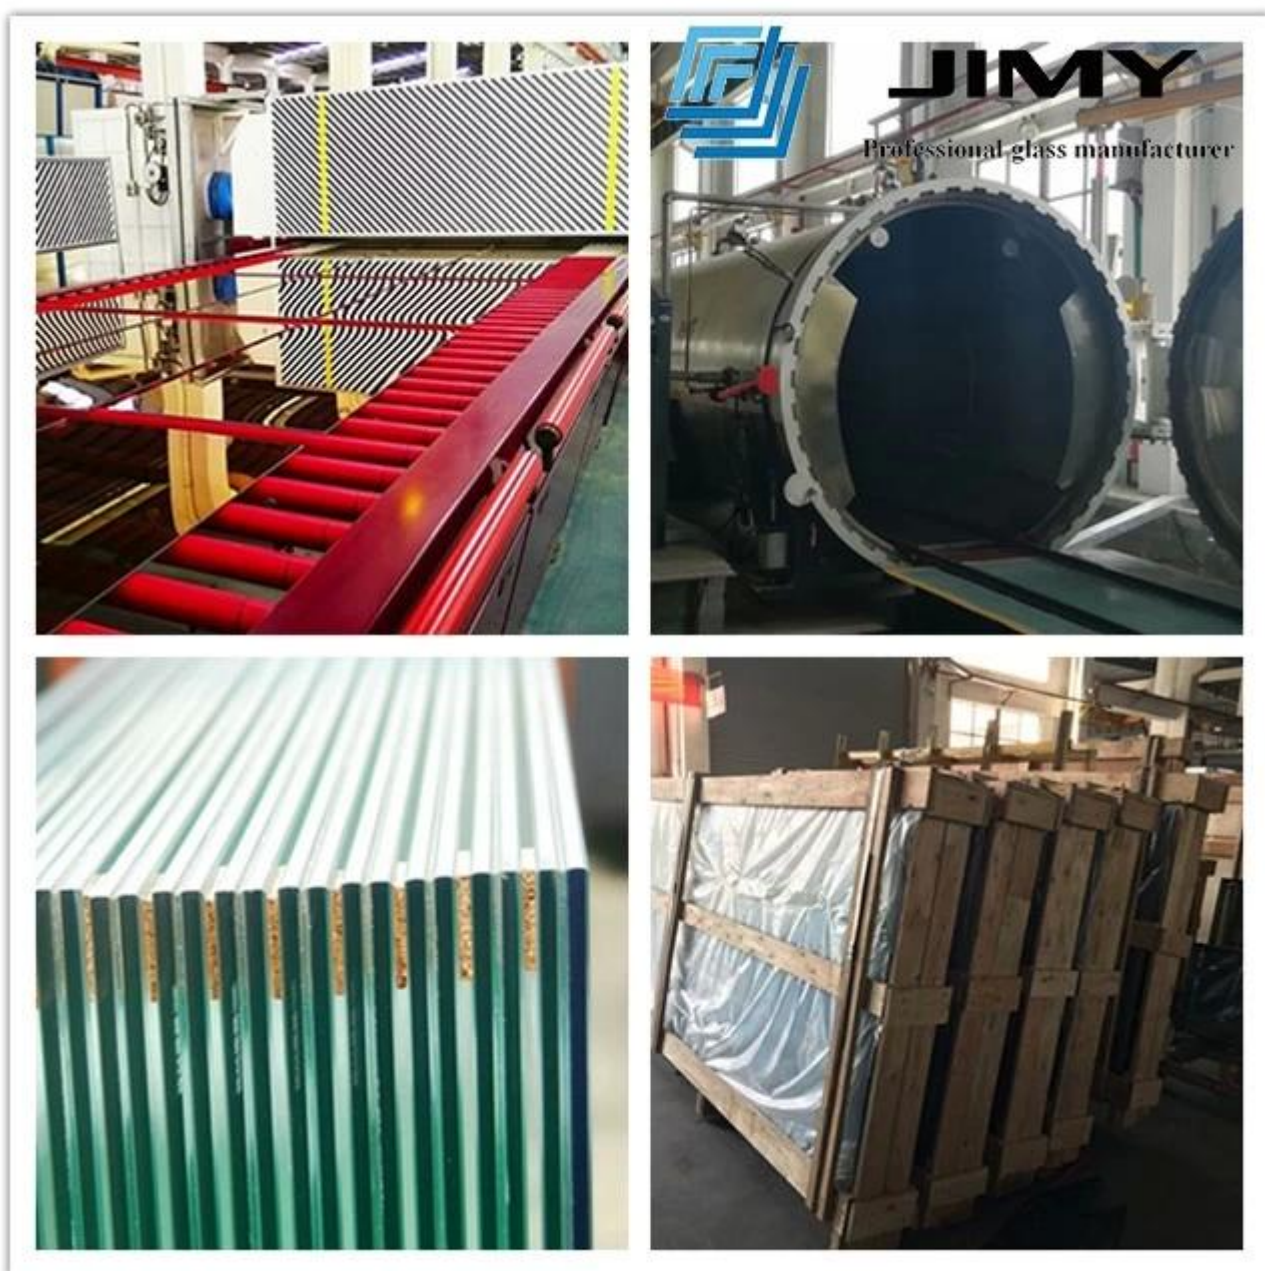

Dlaczego warto wybrać jasne szkło hartowane 11.14 z Jimy Glass?

1. Używamy najlepszego szkła float w Chinach, jest to super płaski 100% i bez pęcherzyków, wada. Te doskonałe właściwości sprawiają, że ma wyjątkowo stabilną konstrukcję po hartowaniu.

2. Mamy najnowszą zaawansowaną maszynę do ulepszania ciepłego (znana na całym świecie zaawansowana seria 3A)

Jedną z głównych zalet tej hartowanej maszyny jest to, że może ona kontrolować jednorodną wytrzymałość hartowaną <6

Mpa Podczas gdy większość innych maszyn do temperowania ma tylko 15 ~ 20 Mpa. Co oznacza powierzchnię nasze szkło hartowane będzie bardziej płaskie, a wskaźnik samozapłonu będzie znacznie niższy.

3. Mamy najlepszą maszynę laminowaną do szczelnego łączenia szkła i folii PVB na stałe.

4. Wszystkie nasze szkła są produkowane zgodnie z certyfikatem ISO 9001 i przeszły CCC, BS6206, CE EN12150

EN12543, EN14449: 2005, SGCC ANSI Z97, certyfikaty CCC, spełniają wymogi bezpieczeństwa rynku europejskiego, USA

standardy szkła (najwyższe standardy szkła konstrukcyjnego na świecie).

5. Mamy długoterminowe relacje biznesowe z ponad 500 klientami i dostarczamy dziesięć lat gwarancja: w przypadku jakichkolwiek problemów z jakością zwrócimy produkty z powrotem lub wymienimy w jak najkrótszym czasie.

CE



SAC

GUARANTEE
CUSTOMER SATISFACTION



Professional glass manufacturer



Zalety balustrady z bezbarwnego szkła 11,14 mm:

1. Bardziej szeroki widok, bez osłony przed ramą, bezramowa szklana balustrada może dostarczyć dużo lepszy widok dla nas.
2. Stylowy wygląd: zwarta konstrukcja sprawia, że szklana balustrada framels wygląda na uderzenie i elegancki.
3. Łatwy transport i instalacja: akcesoria są bardzo małe, mogą zaoszczędzić dużo miejsca transport. O wiele łatwiej jest zainstalować bezramową szklaną balustradę, ponieważ wystarczy ją naprawić afle szkła przez jakiś mały zacisk / śrubę / czop.
4. Super silne bezpieczeństwo: hartowane szkło laminowane o grubości 11,14 mm łączy się z 2 arkuszami o grubości 5 mm szkła i 1,14 mm PVB warstwa pośrednia, która jest wysokiej jakości szkłem bezpiecznym.

Niektóre stylowe balustrady bez ramki:



