

Hartowane szkło laminowane o grubości 13,14 mm cięte na wymiar, 6 + 6 mm + hartowane szkło laminowane 1,14 mm, laminowane szkło hartowane w Chinach

O szkłe hartowanym i szkłe laminowanym

Hartowane szkło laminowane o grubości 13,14 mm składa się z dwóch 6 mm szkła hartowanego razem z folią międzywarstwową PVB / EVA. Szkło hartowane ogrzewa szkło anaa led do temperatury ponad 600 ° C i szybko je chłodzi, co blokuje zewnętrzne powierzchnie szkła w stanie wysokiej kompresji, jest to szkło bezpieczne, które jest używane, gdy wymagana jest wytrzymałość. Szkło laminowane jest przetwarzane za pomocą specjalnej technologii w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem przez dodanie jednej lub więcej warstw poliwinyllobutyralu (PVB) lub octanu etylenu winylu (EVA) o mocnym i mocnym wiązaniu pomiędzy lub pomiędzy dwoma lub więcej arkuszami szkła.

Charakterystyka przezroczystego szkła hartowanego laminowanego

Doskonałe bezpieczeństwo: hartowane szkło laminowane jest wiązane przez warstwę pośrednią, może powstrzymać atak siły zewnętrznej, nawet pęknięcie szkła, wióry nie spadną, unikając szkody dla człowieka.

Efektywności energetycznej: zatrzymać przesyłanie ciepła słonecznego i zmniejszyć obciążenia chłodnicze.

Huragan obronny i silny odporność na cyklony i pociski. Jest silniejszy 5 razy niż zwykłe szkło.

Doskonała kontrola dźwięku i wydajność redukcji hałasu.



Specyfikacja:

Skład szkła: przezroczyste szkło hartowane 6 mm + przezroczyste szkło hartowane 6 mm + 1,14 pvb / eva

Typ szkła: szkło hartowane, szkło laminowane

Maksymalny rozmiar: 3300 * 8000 mm, minimalny rozmiar: 150 * 300 mm, niestandardowe cięcie na wymiar


Warstwa pośrednia: 1,14 mm PVB / EVA


Kolor międzywarstwowy: czerwony, biały, żółty, dowolny kolor pantone

Porównaj ze szkłem hartowanym 6 + 6 mm i pojedynczym szkłem hartowanym 12 mm

	6+6mm tempered laminated glass	12mm single tempered glass
Strong	Inter-layers of the laminated glass ,1 layer,2 layers,3 layers and more layers. More strong.	Have no inter- layers , shock resistance strong 5-10 times more than common glass.
Safety	More safety, When it broken, it adsorbed on PVB inter-layers glass surface, and not drop out.	Relatively safe, when it broken,, the splinters are small will drop out but not harm to person.
Sound Insulation	PVB film can effectively prevent sound wave	12mm single tempered glass sound insulation less than laminated glass
Anti-UV:	Laminated glass can effectively present UV.	12mm single tempered glass anti- UV less than laminated glass

Próbka hartowanego szkła laminowanego

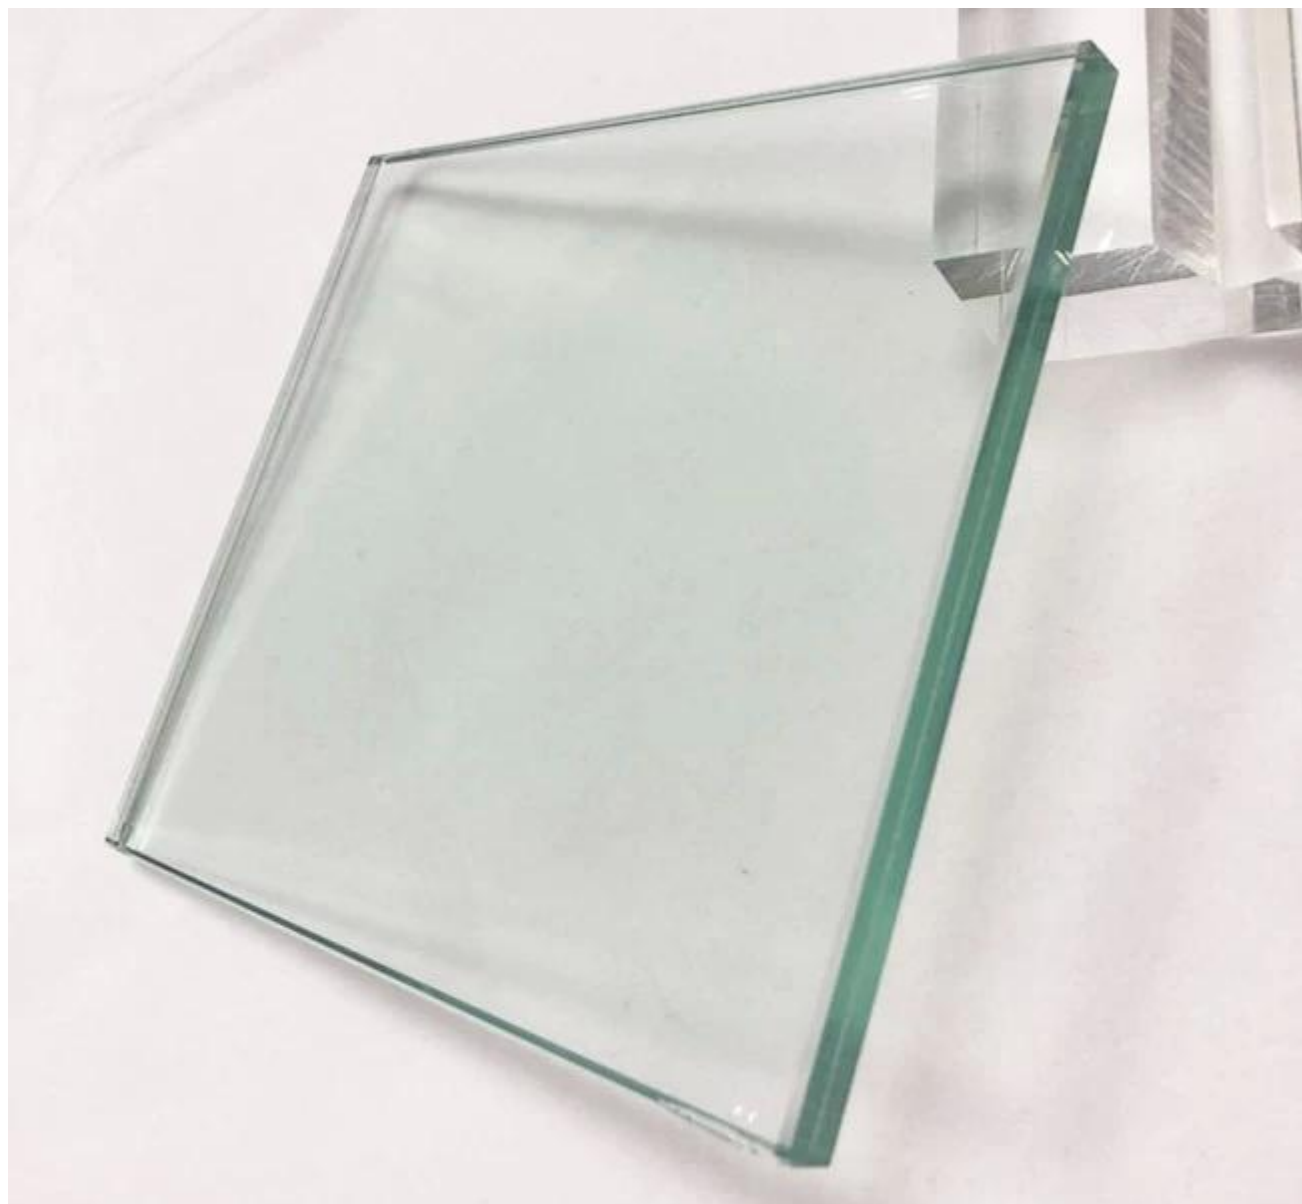

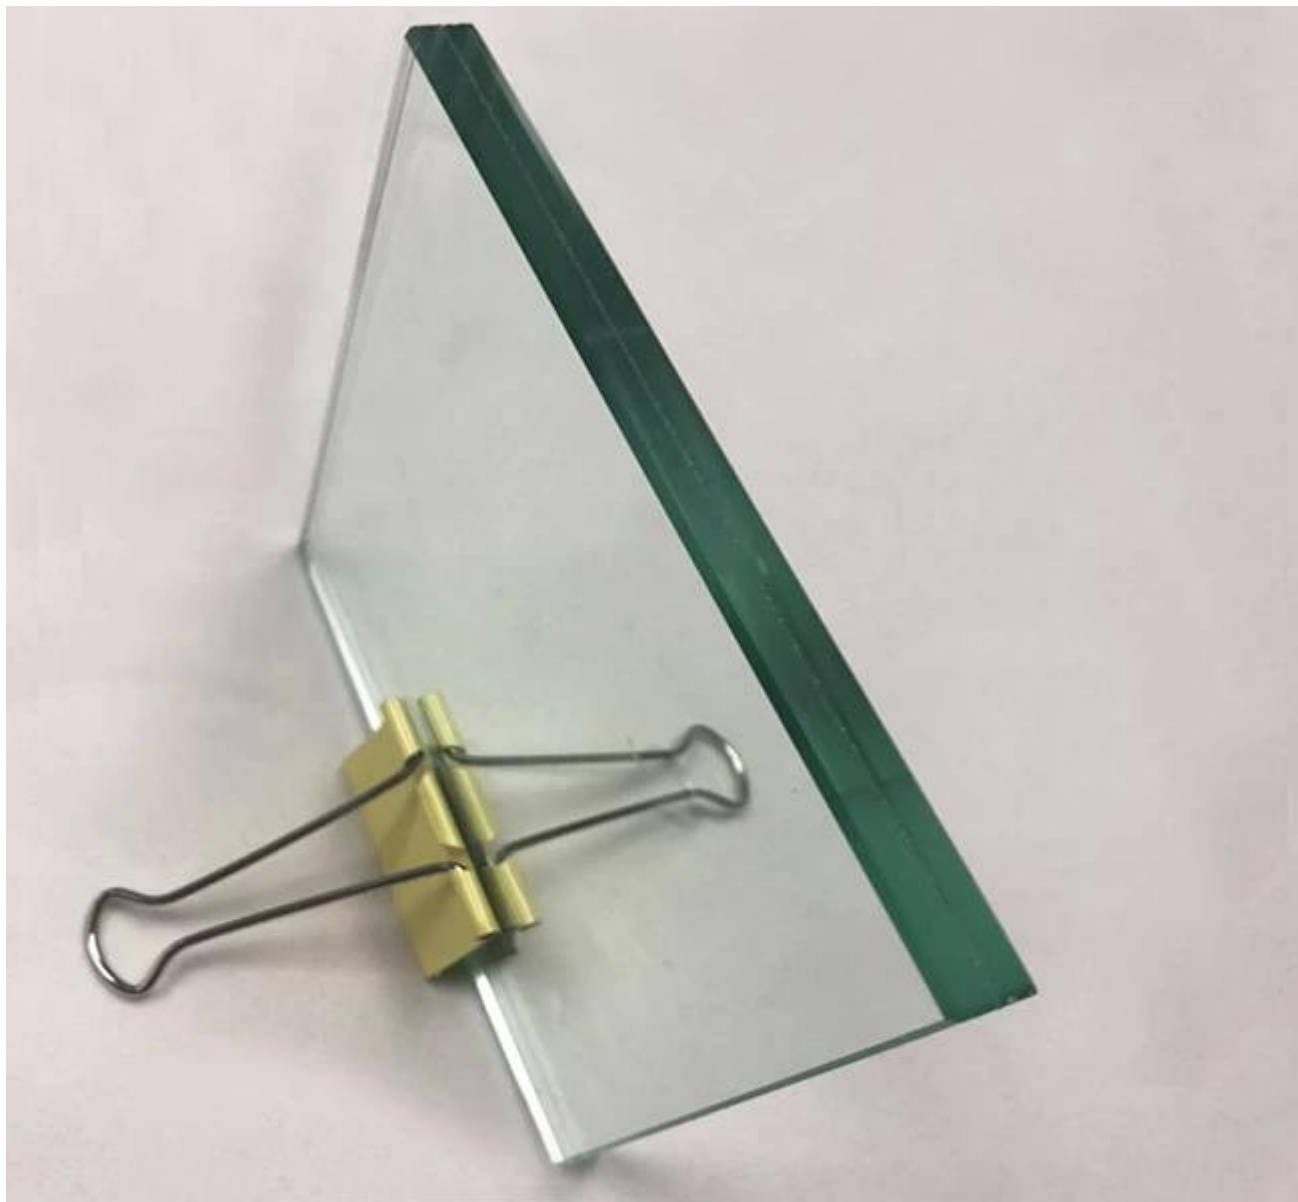

Aplikacje

Okna, świetliki, podłogi i schody, fasady i ściany osłonowe, balustrady i balustrady, wszelkie inne wymagane miejsca o wysokim stopniu bezpieczeństwa.



Obróbka hartowanego szkła laminowanego

1. Cutting procedure → 2. grinding edges processing → tempered glass heat strengthened



4. Heat soak testing →



5. dust-free constant temperature humidity




7. Autoclave



6. laminated glass product line



8. large glass come out

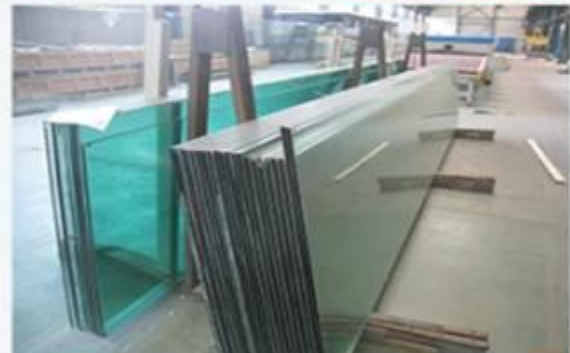

9. packing

