

Cena hurtowa szkła hartowanego HST 88.4 1010.4

HST 88.4 [1010.4 szkło hartowane hartowane](#), Szklane szkło hartowane termoizolacyjne o wymiarach 21,52 mm, o grubości 21,52 mm, produkowane przez 2pcs szkła hartowanego 8mm / 10mm z 4 warstwami międzywarstwy PVB lub 2 warstwami międzywarstwy SGP. Jest to najbardziej bezpieczne szkło, dźwiękoszczelne, anty-UV, szeroko stosowane do świetlików, balustrad, ścian kurtynowych.

Charakterystyka szkła laminowanego o grubości 21,52 mm

1. Skład zestawu szkła: szkło hartowane 10 mm HST + 4 * 0,38 mm warstwa PVB + szkło hartowane 10 mm hartowane lub szkło hartowane 8 mm 10 mm + warstwa pośrednia 1,52 mm SGP + szkło hartowane 8 mm 10 mm
2. Pojedyncza grubość szkła: z wyjątkiem szkła hartowanego 10 mm HST, inna grubość w [12 mm hartowanego szkła termicznego](#), hartowanego szkła termicznego 15 mm, hartowanego szkła termicznego 19 mm, itp.
3. Wielkość: maksymalny rozmiar w 3300 * 8000 mm, dowolny rozmiar dostosowany do potrzeb użytkownika.
4. Kolor szkła: jasny, bardzo jasny, zielony, niebieski, brązowy, szary.
5. Kształt kieliszka: płaskie lub zakrzywione szkło laminowane nasączone cieplnie
6. Specjalne przetwarzanie: wykrawanie otworów, wycięcie, płaska krawędź polerowana, okrągły narożnik bezpieczeństwa, drukowanie logo, wszystkie mogą być wykończone zgodnie z życzeniem użytkownika.

Zalety szkła ESG VSG o grubości 21,52 mm

1. Izolacja dźwiękowa 17.52mm 21.52mm szkło ESG VSG, warstwa pośrednicząca PVB posiada funkcję dźwiękochłonną, jest idealna do każdego miejsca, które musi być odporne na dźwięk.
2. Wielowarstwowa: szkło laminowane jest bardzo giętka, zgina, krzywa i kształt, może być dopasowana do różnych grubości, wielowarstwowych szklanych paneli, szkła EGS VSG o grubości 17,52 mm, szkła laminowanego temperowanego 10 + 10 mm Jako trzy warstwy, następnie 8 + 8 + 8mm 10 + 10 + 10mm hartowanego szkła laminowanego na podłogę.
3. UV ochrona: blokuje 99% promieni UV, ta cecha sprawia, że doskonała do zastosowań okna i świetlik, chronić meble nie ma być zanika.
4. Najwyższe szkło bezpieczne: szkło ESG VSG o średnicy 21,52 mm, szkło ESG VSG o średnicy 21,52 mm, szkło pozostaje nieruchoma, a jego miejsce jest powszechnie stosowane do świetlika, baldachimu itp.

Szkło hartowane, szkło hartowane i hartowane szkło laminowane HST

1. Z ceną, hartowane szkło laminowane HST jest najdroższym szkłem.
2. Pod kolor: (HST) hartowane szkło laminowane, nie tylko uzyskać kolor z hartowanego szkła, ale również wielobarwne z warstwy pośredniej PVB za pomocą dowolnych kolorów pantonu.
3. Wszystkie z nich należą do szkła bezpiecznego, hartowane szkło laminowane HST jest najbardziej bezpiecznym szkłem. Szkło hartowane, gdy jest złamane, małe części nie są ostre, nie zaszkodzi ludziom. W przypadku szkła laminowanego hartowanego (HST), gdy szkło złamane przez zewnętrzną siłę, szkło jest przyklejone do warstwy pośredniej PVB / SGP, nie szkodliwe dla ludzi. Obróbka szkła ogniowego oparta jest na hartowanej szkło, aby uniknąć spontanicznej awarii w budynkach, a prawdopodobieństwo spontanicznego złamania uległo zmniejszeniu.
4. Od zastosowań: szkło hartowane jest powszechnie stosowane do konstrukcji niskopodłogowych, takich

jak balustrada, okna, drzwi, blaty stołowe itp. Szkło hartowane i hartowane szkło hartowane są nie tylko w budynkach niskopodłogowych, ale także popularnych Stosowany w miejscach wysokiego wzrostu, takich jak balkon, świetlik, dach, ściana osłonowa, nawet szkło jest złamane, wciąż pozostaje w środku międzywarstwy, szkło nie zejdzie, a bezpieczeństwo dla ludzi.

5. (HST) hartowane szkło laminowane mają wszystkie cechy hartowanego szkła, a także uzyskały wszystkie zalety szkła laminowanego.

Który rodzaj szkła laminowanego można pobrać z JIMY GLASS FACTORY?


1. Clear laminowane szkło float, takie jak [Szkło laminowane o grubości 6,38 mm](#), 8.38mm przezroczystego szkła laminowanego, szkła bezbarwnego 10.38mm, itd.

2. Szkło float laminowane laminowane, szkło laminowane laminowane 6.38 mm, szkło laminowane laminowane 8.38 mm, [Szkło laminowane szare szkło o grubości 10.38 mm](#) ,itp.

3. Temperowane szkło laminowane, takie jak szkło laminowane niskotemperaturowe, szkło hartowane laminowane, [Zakrzywione, hartowane szkło laminowane](#), Półprzezroczyste, hartowane szkło laminowane, szkło laminowane low e, itp. 4. HST temperowane szkło laminowane, takie jak 13.52mm 17.52mm 21.52mm ciepła nasączone laminowane szkło, itp.

Więcej szczegółów, zapraszamy do kontaktu z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.

17.52mm 21.52mm Szkło laminowane hartowane

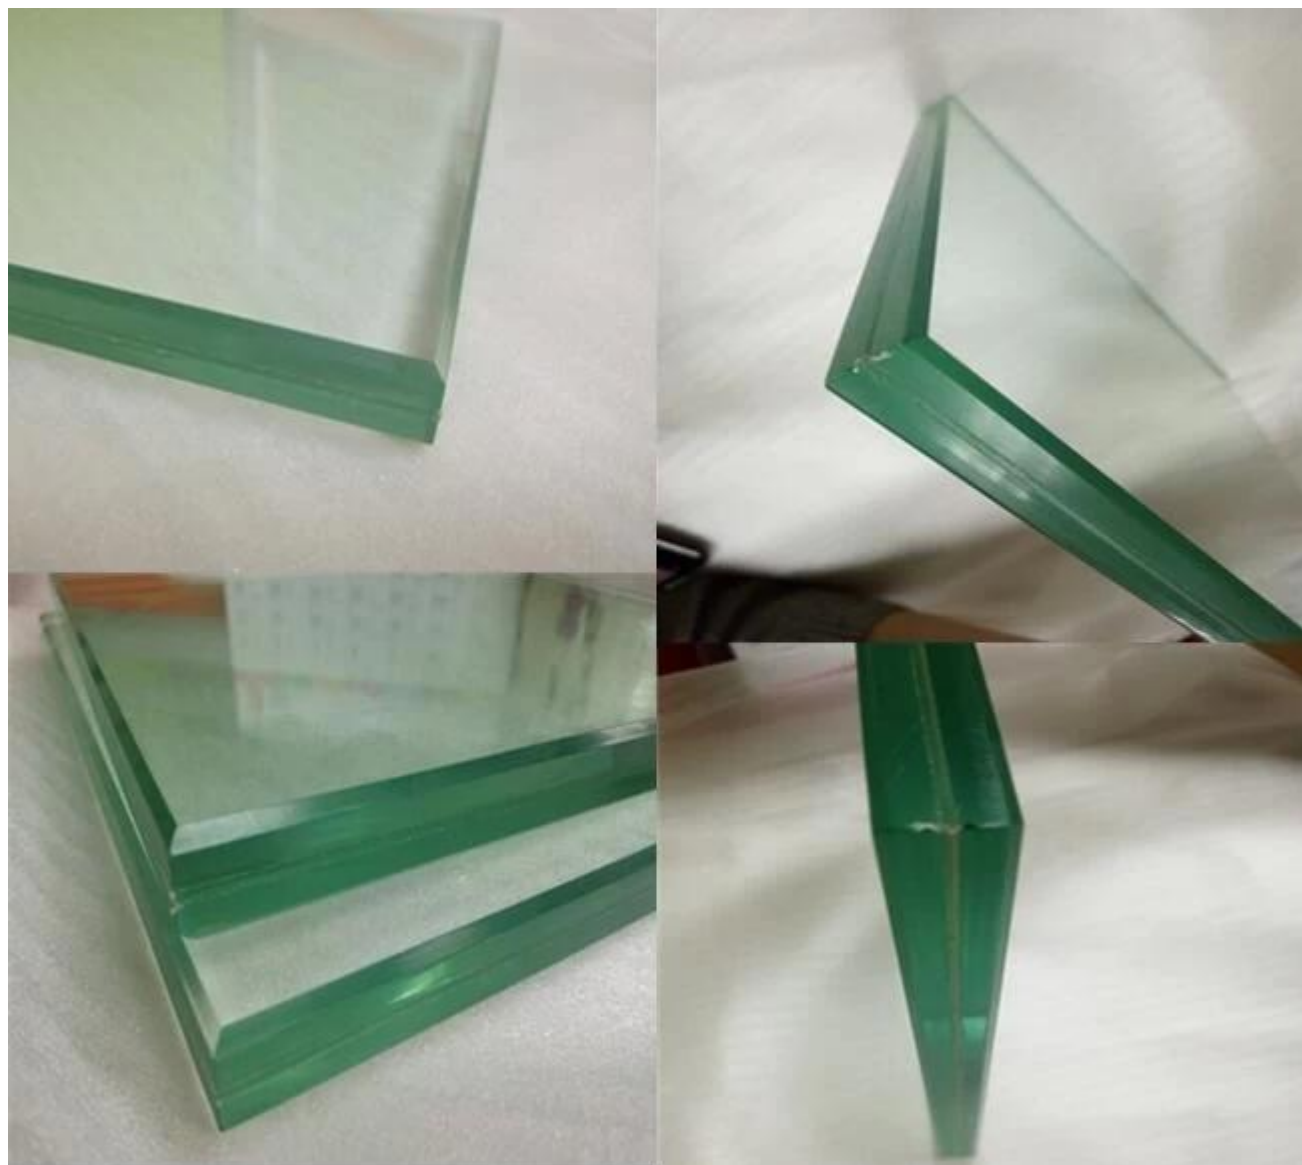

HST 17.52mm 21.52mm ESG VSG szkło warsztatowe



Ładowanie pojemnika przez fabrykę JIMY Glass



Zastosowanie laminowanego szkła laminowanego 21,52 mm o grubości 21,52 mm

