

## 21,52 mm F zielony hartowany laminowany szklany mur osłonowy, 10104 francuski zielony hartowany laminowany szklany dach

**Opis 21,52 mm francuskiego zielonego hartowanego szkła laminowanego do ściany osłonowej i szklanego dachu cena od profesjonalnego producenta szkła budowlanego.**

**Struktura szkła:** Zielone szkło laminowane 1010,4 F jest wytwarzane przez zielone szkło hartowane 10 mm F + przezroczyste szkło hartowane 10 mm z przezroczystą folią PVB 1,52 mm.

**Kolor szkła:** F zielony / francuski zielony kolor. Dopuszczalne są również inne kolory, takie jak szary Euro.

**Kolor folii PVB:** Jasny. Inne kolory są dostępne, jeśli wybierzesz zarówno kawałek szkła w jasnym kolorze.

### Cechy zielonej laminowanej szklanej ściany osłonowej

1. Ogranicza transmisję promieniowania ultrafioletowego.
2. Ochrona mebli i wyposażenia przed blaknięciem.
3. Ograniczenie olśnienia słonecznego i przenoszenia ciepła.
4. Zapewnia różne stopnie ochrony przed słońcem i oszczędność energii.

**Zalety fabryki:** Z ponad 26-letnim doświadczeniem w produkcji szkła budowlanego, mamy bardzo skuteczny sprzęt do cięcia szkła, szlifowania krawędzi. Temperowania, laminowania itp. Również profesjonalni pracownicy zawsze starają się, aby każde zamówienie było wykonane z wysoką jakością i dobrym opakowaniem. hurtownie F-zielone szkło laminowane jest wytwarzane z najlepszej jakości francuskiego / jasnozielonego szkła z Chin. Możesz przesłać nam swoje szczegółowe wymagania dotyczące zielonej ściany laminowanej szklanej ściany osłonowej na zapytanie.

### Dane techniczne dla 10104 francuskiego zielonego hartowanego szkła laminowanego

Rodzaj szkła:	hartowane szkło laminowane
Kolor szkła	F zielony lub inne kolory jako twój projekt
Grubość szkła	10 + 10 mm, inna grubość może być dopuszczalna jako twoje wymagania.
Szklany kształt	Gruby lub zakrzywiony
Rozmiar szkła	Płaskie hartowane szkło laminowane 10 + 10 mm, maksymalny rozmiar, jaki możemy wyprodukować, to 3300 * 6000 mm. Zakrzywione hartowane szkło laminowane 10 + 10 mm, minimalny promień może wynosić 800 mm, maksymalna długość łuku może wynosić 1650 mm, wysokość może wynosić 2440 mm
Instalacja	z ramą lub akcesoriami
Głęboki proces	dopuszczalne są otwory, nacięcia lub szlifowanie krawędzi

### Certyfikaty:

Hartowane szkło laminowane produkowane jest ściśle według wymagań certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 i spełnia następującą jakość standardy:

1. chiński standard szkła bezpiecznego (CCC).
- 2, certyfikat BS 6206 brytyjskiego standardu szkła bezpiecznego
3. Standardowe szkło bezpieczne laminowane USA certyfikat SGCC
4. Europejski certyfikat szkła bezpiecznego EN 14449 (CE).

**Różne rodzaje energooszczędnych szyb budowlanych [ściana osłonowa](#), szklany dach mogliśmy**


## wyprodukować.

1. przyciemniane hartowane szkło laminowane (można nasiąknąć termicznie)
2. [Podwójne szyby low E](#)
- 3) [Szkło bezpieczne w kształcie trójkąta](#)
- 4 [zakrzywiony hartowany laminowany szklany dach](#)
- 5 [odblaskowe szkło izolacyjne](#)

### Uszczelka:

Skrzynie ze sklejki o specjalnej konstrukcji z metalowymi paskami.  
10-15 cm od dna skrzyń do ziemi dla łatwego rozładunku.  
Skrzynie mają metalowy pas przymocowany do pojemnika

### Próbki do zielonego szkła laminowanego 1010,4 F.

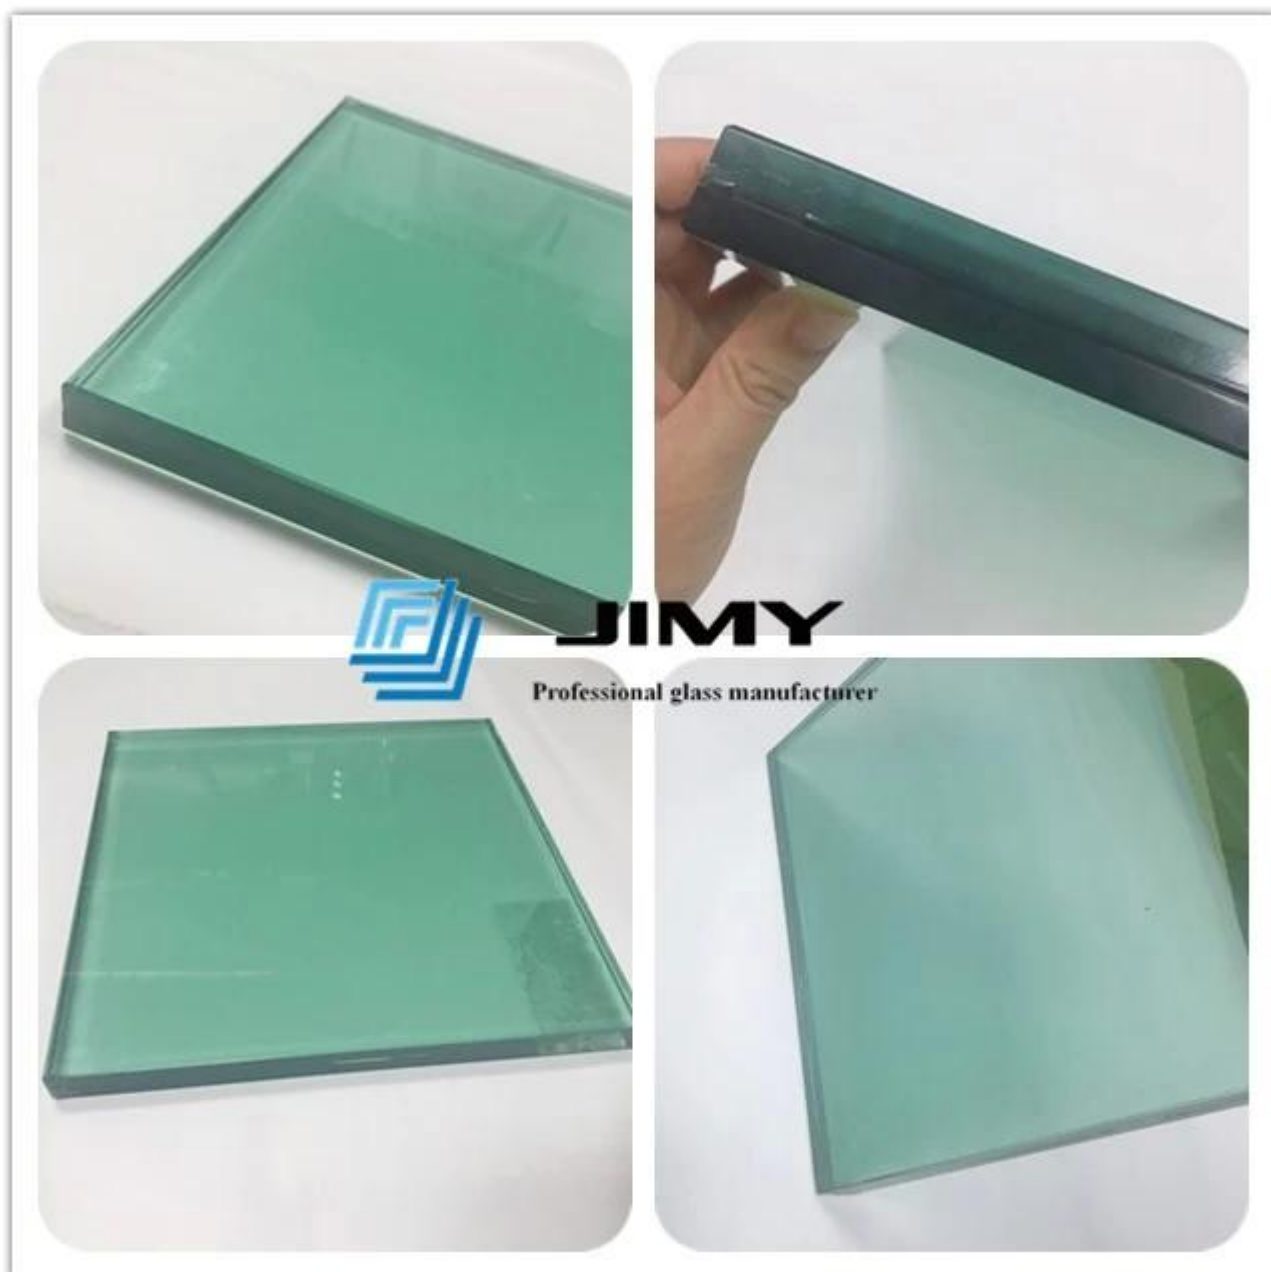

”  
**Nasz magazyn**



Linia do produkcji hartowanego szkła laminowanego



**Bezpieczne pakowanie i dostawa**





**Projekty z zieloną laminowaną szklaną ścianą osłonową i szklanym dachem, szklaną kopułą**



**JIMMY**  
Professional glass manufacturer