

10mm + 1.52mm + 10mm SGP laminowana fabryka szkła Chiny

21.52mm Szkło laminowane SGP, 10 + 1.52mm + 10mm SGP Hartowane szkło laminowane, które jest rodzajem szkła bezpiecznego, wykonanego przez 2 sztuki najwyższej jakości [Szkło hartowane 10mm](#) połączone z 1,52 mm warstwa pośrednicząca SGP. Z dużą jasnością i bezpieczeństwem, szeroko stosowany w oknach i drzwiach odpornych na działanie huraganu, odpornych na wybuchy oknach, drzwiach i fasadach.

Właściwości szkła laminowanego hartowanego 10mm + 10mm SGP

1. Skład zestawu: 10mm szkło hartowane + 1,52mm warstwa wewnętrzna SGP + szkło hartowane 10mm
2. rozmiar szkła: maksymalny rozmiar można osiągnąć do 3300 * 12000 mm, min. Rozmiar 300 * 300 mm. można dostosować dowolny rozmiar do indywidualnych potrzeb klienta.
3. Typ szkła: szkło hartowane o grubości 10 mm, [10mm bardzo czyste szkło hartowane](#), Szkło hartowane 10mm, [Szkło hartowane 10 mm](#), itd.

Zalety szkła laminowanego szkła hartowanego 10 + 1,52 + 10 mm


1. Podatkowo wysokie bezpieczeństwo: SGP Szkło laminowane wytrzymuje penetrację od uderzenia, Nawet jeśli pęknięcia szkła, kawałki będą przylegać do warstwy międzywarstwy SGP i nie rozprasać. 21.52 mm Szkło laminowane SGP porównuje szkło laminowane PVB firmy 21.52mm, bardziej elastyczne, bardziej odpowiednie jako szkło huraganu.
2. Energy oszczędności materiałów budowlanych: laminowane szkło utrudnia przekazywanie ciepła słonecznego i zmniejsza obciążenia chłodzenia. Gdy szkło hartowane barwione jako materiały szklane, efekt będzie bardziej oczywisty.
3. Sterowanie dźwiękiem: warstwa pośrednicząca SGP o skutecznym tłumieniu dźwięku.
4. Odporność na promieniowanie UV: filtruje promienie ultrafioletowe i zapobiega blaknięciu efektu zanikającego.
5. Wysoka precyzja płaskości, łatwa w instalacji, czyszczenie i konserwacja.
6. certyfikat CE posiadający certyfikat CE. Certyfikat CE NO .: NB0336

Zastosowanie szkła laminowanego szkła hartowanego 10 + 1.52 + 10mm:

Ze względu na to, że jest to jeden z najbardziej bezpiecznych szkła, szeroko stosowany w wieżowcach, miejscach bezpieczeństwa ludzi, w zestawie:

1. Okna, drzwi i świetliki odporne na działanie promieniowania jonowego
 2. Bomb odporne na wybuchy okna, drzwi i elewacji
 3. Roboty i elewacje oraz baldachim
- Wiele innych.

21.52mm Szkło laminowane SGP

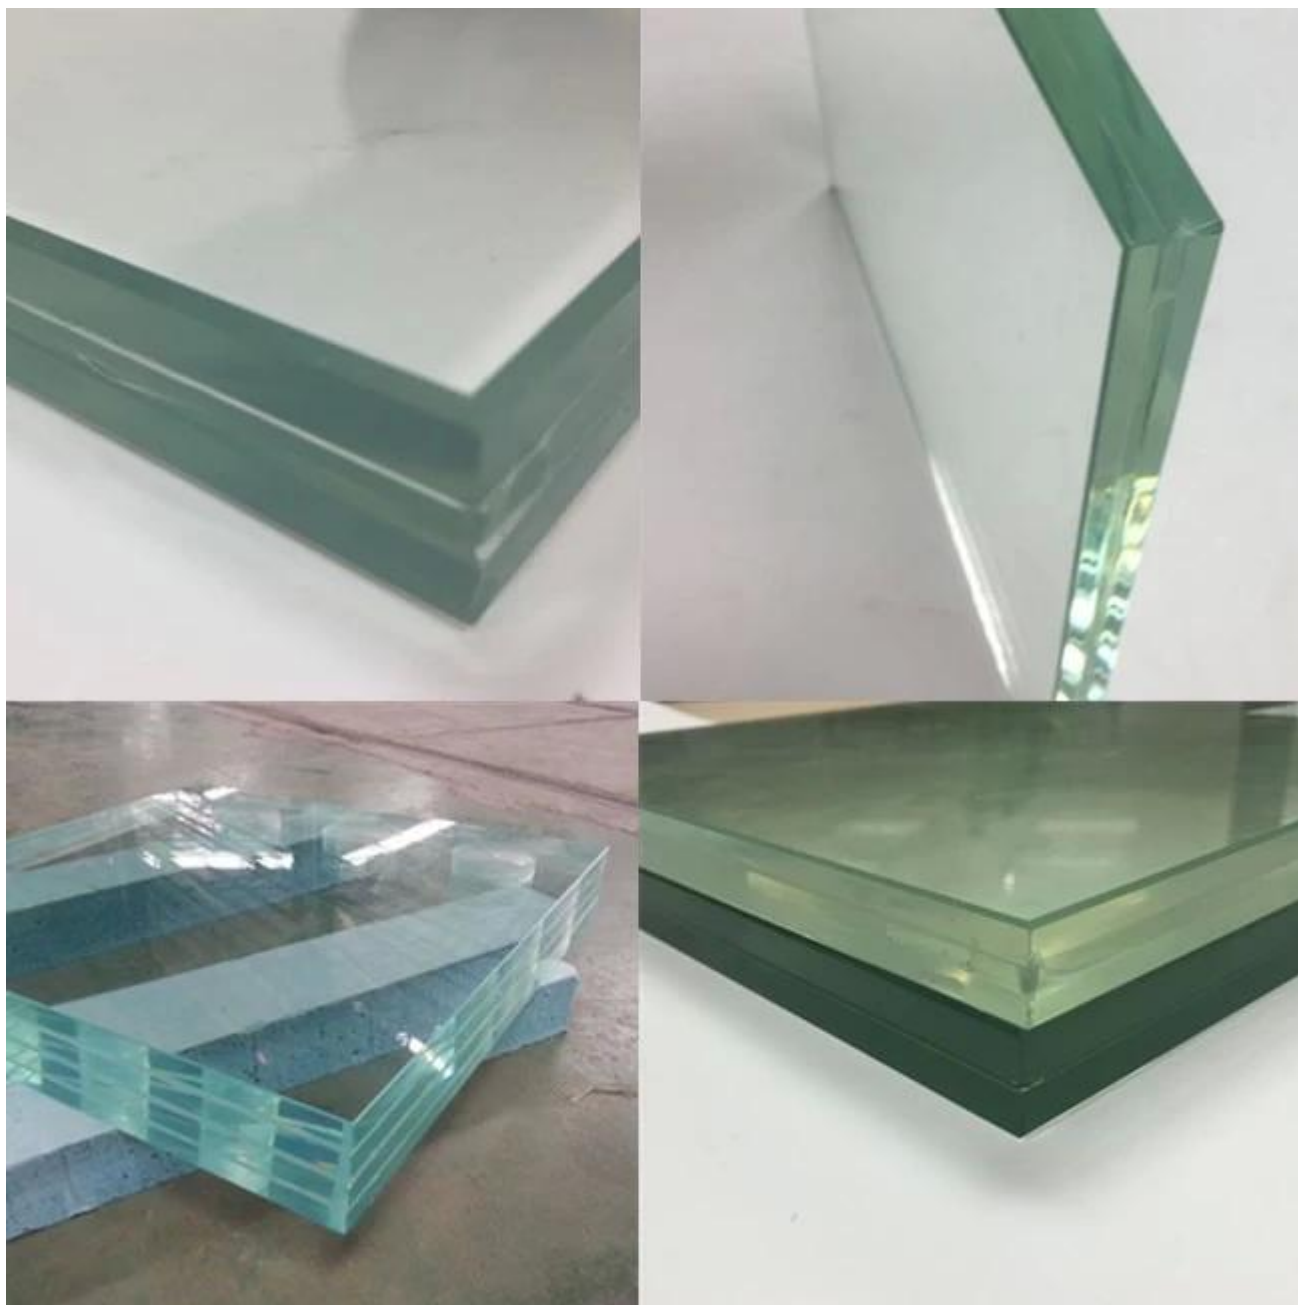

Pakowanie szkła laminowanego i ładowanie pojemnika



Zastosowanie szkła laminowanego o grubości 21,52 mm SGP

