

Hartowane szkło laminowane o średnicy 22,52 mm, system ścian osłonowych ze wzorem świetlika

Hartowane szkło laminowane 21,52 mm, nazywamy również szkło laminowane hartowane 10103 ([10 mm przezroczyste szkło hartowane](#) + 1.52SGP / PVB + 10 mm bezbarwne szkło hartowane). Może dostosować rozmiar do wykorzystania jako lamele szklane w systemie szklenia strukturalnego. Każda płytka jest laminatem o dużej przezroczystości, może sięgać do złącza pomiędzy panelami bez wystających elementów mocujących. zapewnia dosłownie szkło od podłogi do sufitu na każdym piętrze, samo szkło jest bardzo przejrzyste.

Dla tych budynków jest prawie całkowicie ubrany w szklaną ścianę osłonową, architekt włożył jasne laminowane żeberko szklane na styku pomiędzy każdym szklanym panelem. Systemy oparte na płycie żelbetowej wykorzystują pełny potencjał szkła jako materiału konstrukcyjnego, jest to najszerzej określone wsparcie członów w projektowaniu szkła konstrukcyjnego.

Zalety konstrukcji z żeberkami szklanymi:

- Płaskie struktury płytki umożliwiają maksymalny przejrzysty widok.
- Szkło ze szkła zapewnia bardzo przejrzysty i ładny wygląd.
- Płytki ze szkła mogą dodatkowo zmniejszyć masę budynku.

Specyfikacja hartowanych laminowanych laminatów szklanych:

Rozmiar: maksymalna wysokość 12000 mm i dostępny rozmiar niestandardowy.

Rodzaj szkła: szkło hartowane, przekładka PVB lub SGP [hartowane szkło laminowane](#), szkło sitodrukowe, trawione kwasem szkło hartowane itp.

Głębokie przetwarzanie: polerowanie krawędzi, wiercenie otworów itp.

Zastosowanie: fasadowa fasada sklepu, zewnętrzna ściana osłonowa, świetlik, wysoki wielki hol itp.

Inne opcje kombinacji szkła dla konstrukcji z żeberkami szklanymi:



Jeśli laminowane szkło hartowane 21,52 mm nie nadaje się do projektowania konstrukcji, mamy więcej:

Szkło monolityczne może być: szkłem hartowanym 15 mm / 19 mm (barwione szkło, ultra przezroczyste szkło o niskiej zawartości żelaza, druk sitowy, wytrawianie kwasem itp.)

Szkło laminowane może być: 6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12 mm, 15 + 15 mm PVB lub [SGP laminowane hartowane](#).

Możesz skontaktować się z naszym terminem, aby uzyskać więcej informacji na temat szkła.

Zdjęcie niestandardowej szklanej płytki:

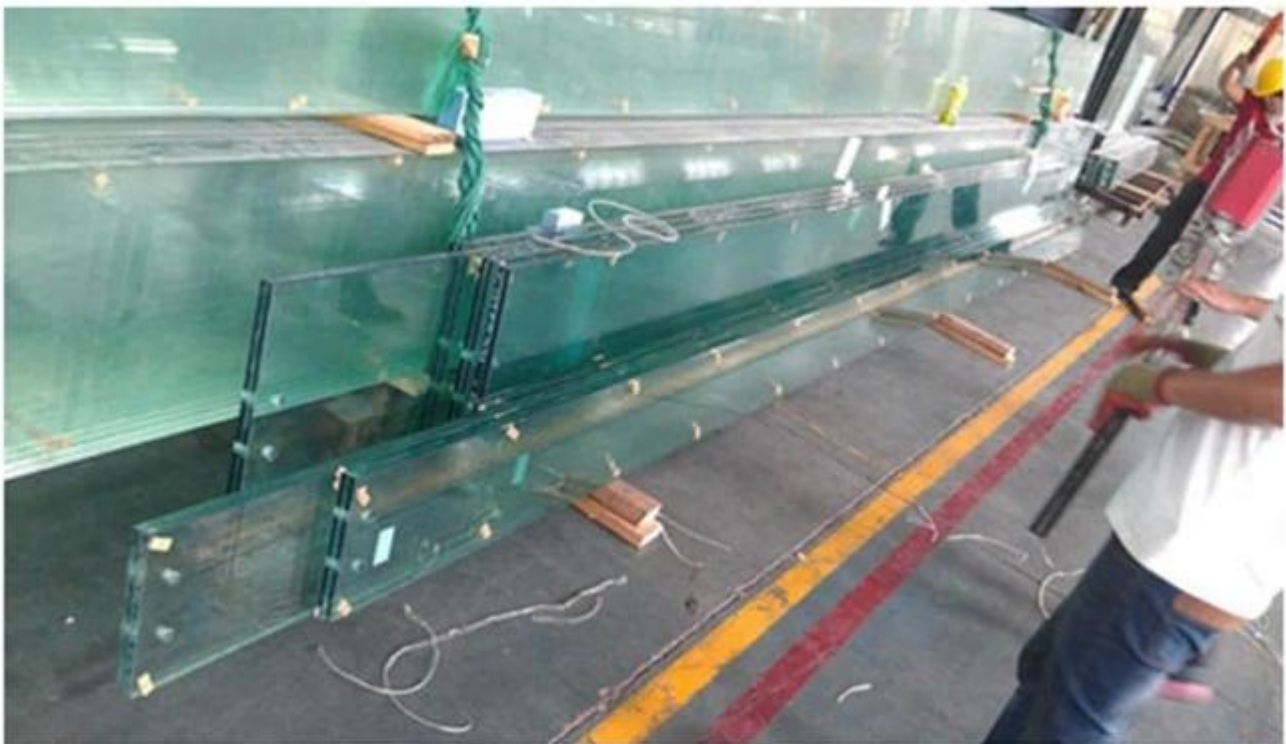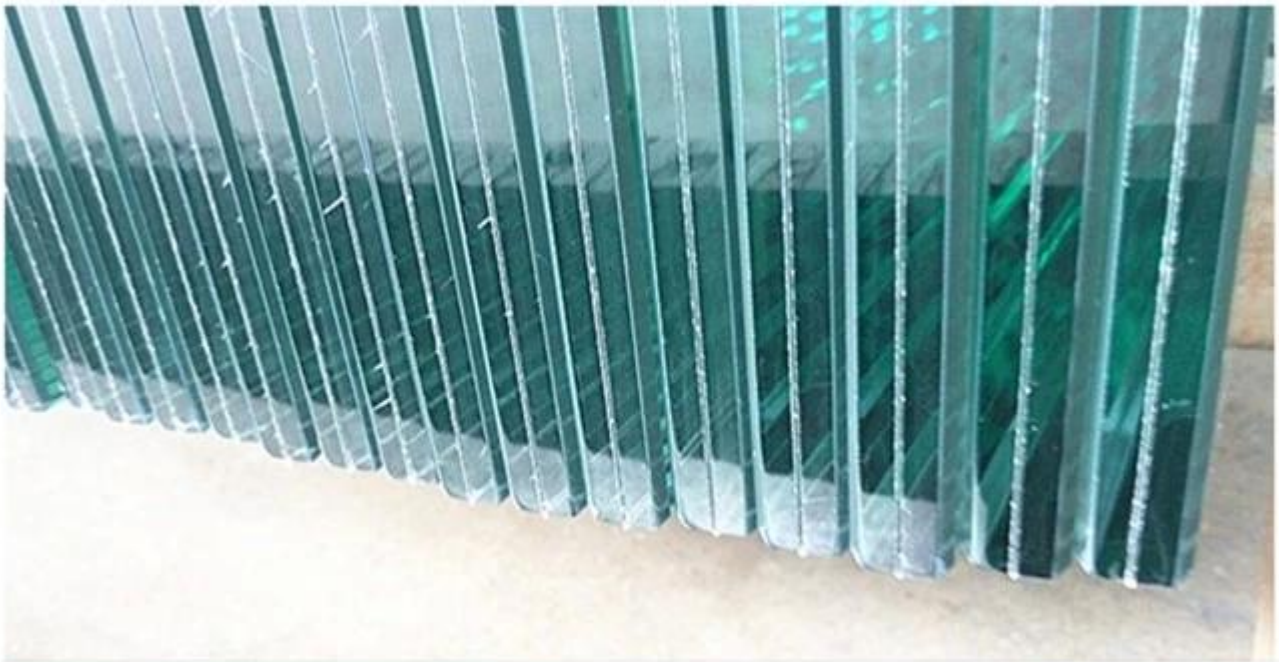

Konstrukcja wspierająca szklaną żebro w wersji Differen:



szkło laminowane wsparcie elewacji:

