

Wysokiej jakości porcelany 3mm AR powłoki refleksyjne szkło dostawców

O szkle AR

Szkło antyrefleksyjne, również wywołanie że AR,-REFLEKSYJNE szkło, jest przyjęcie zaawansowane magnetron rozpylania technologia powlekania w próżni, powłoka Nano optyka wielowarstwowej folii na powierzchni szkła, lepiej zmniejszyć samo szkło-odblaskowe, poprawić przepuszczalność szkła, nie odbijać i anty-roztrzępany światła, to sprawia, że obraz bardziej wynika z silnego światła i poprawia jasność ekranu, aby chronić oczy.

3mm AR powłoki szkła charakterystyczne

- Szybkość transmisji zależy od ponad 96% (Max: 99,5%) od wspólnego szkła 89% i jest na świecie najbardziej przezroczystego szkła.
Średnia Visible przepuszczalność światła ponad 95%, dobre zwiększyć jasność oryginalnego PDP i LCD znacznie zmniejszając zużycie energii
- Współczynnik odbicia od 8% wspólne 3mm Szkło float, spadła poniżej 2% (Min: 0,2%), skutecznie osłabiają defekty spowodowane przez silne światło za zdjęcia, cieszyć się bardziej wyraźny obraz jakości.
- UV widma przepuszczalności < 3%, skutecznie blok nadfioletem ray uszkodzenia oczu.
- Doskonała podstaw odporność i hardness $\geq$ 7H, doskonałe środowisko wydajność, przekazać kwasów i zasad odporność, odporność na działanie rozpuszczalników, cyklu temperatura, wysokie temperatury testu i membrana warstwa ma żadnej oczywistej zmienić.

3mm anty - REFLEKSYJNE szkło specyfikacji

Rozmiar: standardowy rozmiar 1200 mm * 1600 mm, Min: 200 mm * 200 mm, każdy niestandardowy rozmiar może być produkowane

Struktura filmu: AR powłoka może być jednej powłoki, Podwójna powłoka, produkowane według klienta wymagania, więcej film warstwy AR, większa przepuszczalność światła i dolnym odbicie


Arkusz danych wydajności Anty - REFLEKSYJNE szkło

Parameters	Clear float glass	Single Sided with double AR coating	Double Sided with double AR coating	Double Sided with double AR coating
Color	transparency	bluish violet	natural color	natural color
Optical curve	---	V	W	W
Transmittance	≤86%	≥93%	≥94.5%	≥98%
Reflectivity (ultraviolet ray)	≥8.4%	≤5.2%	≤4.8%	≤ 1%
Application	low-end product	middle-end display panel	high-end display panel	high-end display panel
scratch resistance	≥8H			
abrasive resistance	Use eraser , under 250G pressure, 200 times, film no change			
moisture resistance	Fahrenheit 120°±4°, 24hour			
high-temperature resistance	650°C, Full toughened, Semi-tempered, film no change			
solubility	concentration 50G/L-NaCl, 35°C, film no change			
acid resistance	concentration 10%-HCL, indoor temperature, 24hour, film no change			
Salt resistance	concentration 10%-NaOH, 60°C, 5minutes, variation of transmissivity ΔT ≤4%			
AR glass sputtering vacuum coating	high transparency and beauty, low reflective, easy to clean, non-ageing, nondeformable, Scratch Resistance, and other advantage.			


3mm niska szkło odblaskowe aplikacji

Wyświetla 3mm anty REFLEKSYJNE szkło cięte na wymiar do wykorzystania na ekrany, takich jak LCD telewizory, PDP TV, laptop, komputer stacjonarny, wysokiej klasy instrument panele, ekrany dotykowe, ramki do zdjęć wysokiej jakości, instrumenty medyczne szkła, i innych produktów elektronicznych, które jest zwiększenie przepuszczalności i zmniejsza odbicia. Lub aby bezpieczeństwa niski odbicie laminowane szkło, użyć jako zewnętrzny ekran, szafka szkło wystawowe, wojskowych wyświetlacz szklane panele, itp.

Szkło antyrefleksyjne Vs Szkła z powłoką antyrefleksyjną

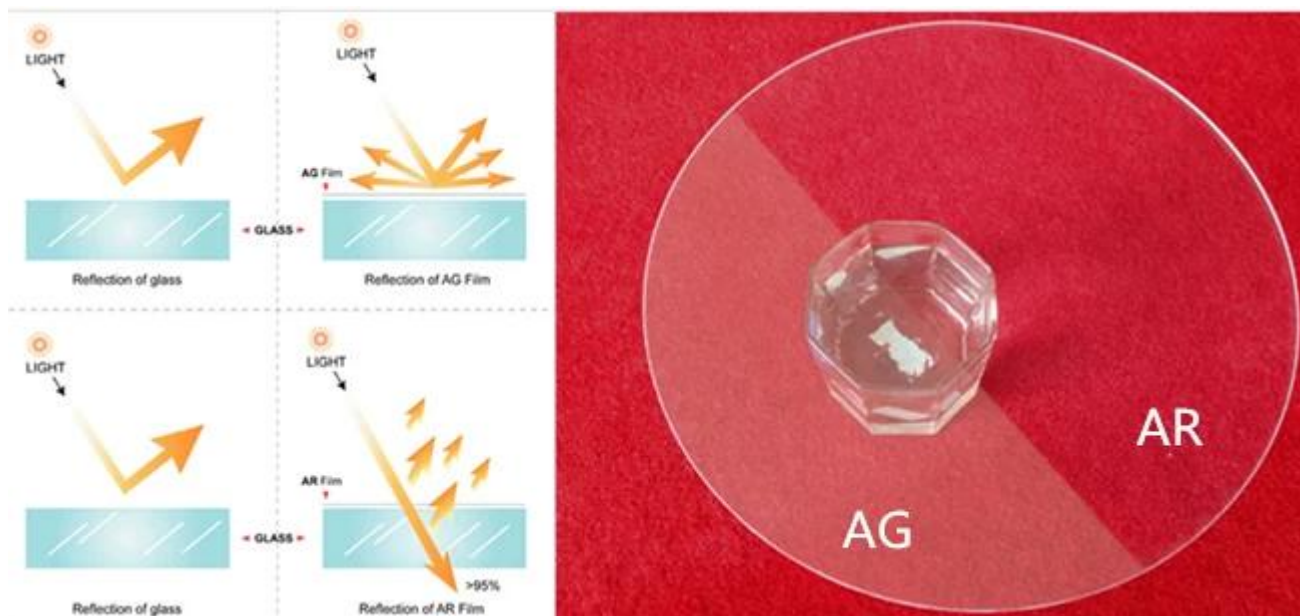

Szkło antyrefleksyjne Porównaj z normalną Szkło Float bezbarwne

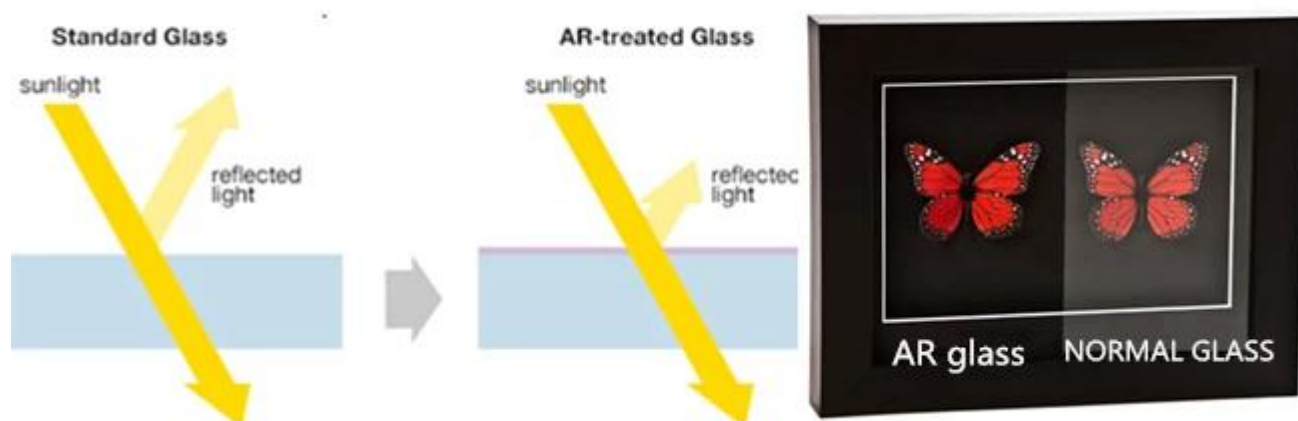

Produkcja szkła bez refleksji i bezpieczeństwa załadunku:



Wysokiej jakości 3mm anty - REFLEKSYJNE szkło użytkowania na ekranie dotykowym:

