

Ultra Clear Glass również nazwać Super [Szkło bezbarwne](#), Super szkło białe, niskie żelazo, ktoś również nazwa Starphire, szkło Optiwhite. Ultra białe szkło jest rodzajem szklane Ultra-przezroczyste niskiej zawartości żelaza, znany również jako niskiej zawartości żelaza szkło, szkło przezroczyste.

To wysokiej jakości, wielofunkcyjny nowe szkła wysokiej jakości odmian, 91,5%, powyżej szybkość transmisji światła, z jest krystalicznie czysty, wysokiej jakości i eleganckie funkcje, z rodziny szkła, powiedział "Crystal księcia". Ultra białe szkło ma wszystkie przetworzone wydajność sam jak szkła float wysokiej jakości, może być jak inne wysokiej jakości [szkło float](#) na dokonanie głębokiej obróbki. Niezrównaną najwyższej jakości i wykonania niech Ultra białe szkło ma miejsce na szerokie zastosowanie i perspektywy rynku jasne.

## Wyjątkowe zalety:

### 1. pokorny wybuchu samo szkło

Ultra białe szkło, w stosunku do zwykłego szkła ma bardziej jednolitym składzie, jego wewnętrznego zanieczyszczeń więcej mniej, więc po hartowane, znacznie zmniejszając możliwość samodzielnego eksplozji.

### 2. kolor spójność

Surowca zawartości żelaza tylko normalne bezbarwne szkło float 1/10 lub nawet niższe, Ultra białe szkło względem zwykłe szkło zielony długości fal światła widzialnego jest pochłaniają mniej. Aby zapewnić spójność kolorów.

### 3. widoczne przepuszczalności światła jest wysoko, dobra przepuszczalność

Transmitancji UV wysokiej niż zwykłe szkło. Z krystalicznie czystej jakości jak kryształ jaśniej, niech produkty wyświetlane więcej lepiej aby wyświetlone wykazuje bardziej realne. Normalny bezbarwne szkło float nie ma tej funkcji.

### 4. rynek jest duży, wysoki merytorycznie, silna rentowność

Ultra białe szkło technologia zawartości jest stosunkowo wysoki, kontroli produkcji jest trudne, ze stosunkowo silna rentowność szkła zwykłego. Wysokiej jakości określa jego wysoka cena, Ultra białe szkło, Cena to 1 do 2 razy ze szkła zwykłego, koszt jest stosunkowo zwykłego szkła zostały zwiększa bardziej, ale bariery techniczne są stosunkowo wysokie, wysokiej wartości dodanej. Wartość.

## Dane wydajności szkła Float niskie żelazo 3mm

Low Iron Float Glass Performance Data

| Thickness | Visible Light Transmittance | Visible Light Reflectivity | Solar Radiant Heat |         |        |                 | Shading Coefficient |           |       | U Value (W/m <sup>2</sup> K) | Sound Insulation |         | UV Penetration |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|---------|--------|-----------------|---------------------|-----------|-------|------------------------------|------------------|---------|----------------|
|           |                             |                            | Direct Penetrate   | Reflect | Absorb | Total Penetrate | Short Wave          | Long Wave | Total |                              | Rm (dB)          | Rw (dB) |                |
| 3 mm      | 92.0%                       | 8.0%                       | 91.0%              | 8.0%    | 1.0%   | 91.0%           | 1.05                | 0.01      | 1.05  | 5.8                          | 26               | 30      | 85             |
| 3.2 mm    | 91.8%                       | 8.0%                       | 91.0%              | 8.0%    | 2.0%   | 91.0%           | 1.03                | 0.01      | 1.05  | 5.8                          | 26               | 30      | 84             |
| 4 mm      | 91.6%                       | 8.0%                       | 90.0%              | 8.0%    | 2.0%   | 91.0%           | 1.03                | 0.01      | 1.05  | 5.8                          | 27               | 30      | 82             |
| 5 mm      | 91.5%                       | 8.0%                       | 90.0%              | 8.0%    | 2.0%   | 90.0%           | 1.03                | 0.01      | 1.03  | 5.8                          | 29               | 32      | 81             |
| 6 mm      | 91.4%                       | 8.0%                       | 89.0%              | 8.0%    | 3.0%   | 90.0%           | 1.02                | 0.01      | 1.03  | 5.7                          | 29               | 32      | 79             |
| 8 mm      | 91.0%                       | 8.0%                       | 88.0%              | 8.0%    | 4.0%   | 89.0%           | 1.01                | 0.01      | 1.02  | 5.7                          | 31               | 34      | 76             |
| 10 mm     | 91.0%                       | 8.0%                       | 88.0%              | 8.0%    | 4.0%   | 89.0%           | 1.01                | 0.02      | 1.02  | 5.6                          | 33               | 36      | 74             |
| 12 mm     | 91.0%                       | 8.0%                       | 87.0%              | 8.0%    | 5.0%   | 88.0%           | 1                   | 0.02      | 1.01  | 5.5                          | 34               | 37      | 72             |
| 15 mm     | 90.0%                       | 8.0%                       | 86.0%              | 8.0%    | 6.0%   | 87.0%           | 0.99                | 0.02      | 1     | 5.5                          | 35               | 38      | 71             |
| 19 mm     | 90.0%                       | 8.0%                       | 84.0%              | 8.0%    | 7.0%   | 86.0%           | 0.97                | 0.02      | 0.99  | 5.5                          | 37               | 40      | 70             |

for reference only.

### Super jasne float szkło VS bezbarwne szkło float:




Cieplarniany ze szkła jako oświetlenie materiałów, szkła cieplarniane jak najdłuższe życie postaci, nadaje się do różnych obszarów i w różnych warunkach pogodowych. 3mm [Ultra jasny szkło hartowane](#) lub 3mm ultra bezbarwne szkło float do szklarni, z powodu ultra z przezroczystego szkła z super lekkich stabilność powyżej 92%, słońce światło, kadrowanie łatwo poprzez i lepiej dla szklarni.



Szklane podłoże fotowoltaicznych moc generacji systemu, trzeba użyć 3mm Ultra białe szkło, ze względu na 3mm super-białe szkło ma bardzo wysoką przepuszczalnością światła i wysokiej jakości zostały szeroko używany na panel słoneczny złożony.



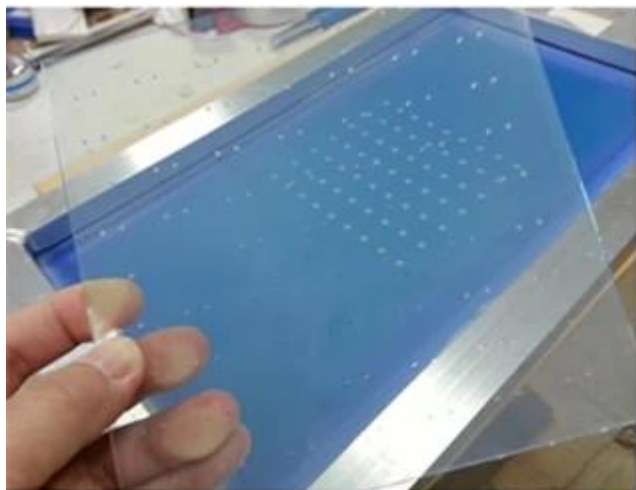

**Produkcja szkła float super białe:**



**Ultra jasny float szkło załadunku:**

