

## **Szyba hartowana z przezroczystego szkła o grubości 8 mm, odporne na ciepło szkło hartowane, szkło hartowane do okrągłego stołu.**

Szkło hartowane jest rodzajem szkła bezpiecznego i jest również wzmocnionym szkłem led. szkło hartowane przez obróbkę cieplną, a następnie szybko schładzane powietrzem. Ten proces poprawi jego wytrzymałość i odporność na uderzenia.

Szkło hartowane ma wiele zastosowań, może być używane samodzielnie, np. Do okien, drzwi ze szkła bezpiecznego, szyny Saftey, balustrady ze szkła bezpiecznego, szkła poręczy, szklanej ściany, szklanego stołu i szklanego blatu i tak dalej.

### **Zalety przezroczystego szkła hartowanego**

**Bezpieczeństwo:** Gdy szkło jest uszkodzeniem zewnętrznym, gruzy staną się bardzo małymi ziarnami kąta rozwartego i trudnymi do wyrządzenia szkody ludziom.

**Wysoka wytrzymałość:** hartowane szkło udarowe o tej samej grubości zwykłego szkła od 3 do 5 razy więcej niż zwykłe szkło, wytrzymałość na zginanie 3-5 razy.

**Stabilność termiczna:** Szkło hartowane ma dobrą stabilność termiczną, może wytrzymać temperaturę ponad 3 razy większą niż zwykłe szkło, wytrzymuje zmiany temperatury 200 ° C.

### **Porównanie ze szkłem hartowanym i szkłem annealed**

# Comparison

Tempered Glass



*4 times harder than annealed*

Annealed Glass



*not hardened*

vs

Tempered Glass



*Breaks into small harmless pieces*

Annealed Glass



*Breaks into sharp pieces*

vs

Tempered Glass



*Qualifies as safety glazing*

Annealed Glass



*can cause significant injury*

vs

## **Dlaczego warto wybrać dostawcę szkła hartowanego?**


Jimy glass ma linię produktów ze szkła hartowanego o długości 4,5 m, może produkować 2000SQM na dzień. Jiming ma 2 linie szkła hartowanego na 6m, linia produktów do jednego płaskiego zakrzywionego szkła hartowanego, może produkować 6000SQM dziennie, punktualna dostawa 100% działa płynnie.

## **Specyfikacja:**

Nazwa szkła: okrągły stół ze szkła hartowanego 8 mm

Typ szkła: szkło hartowane, szkło hartowane, szkło przyciemniane

Maksymalny rozmiar: 3300 \* 13000 mm, minimalny rozmiar: 150 \* 300 mm  
Grubość: 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm  
Kolor: przezroczysty, ultra czysty, zielony, niebieski, szary, brązowy itp.  
Możliwość zaopatrzenia: 8000 metrów kwadratowych / metry kwadratowe na dzień

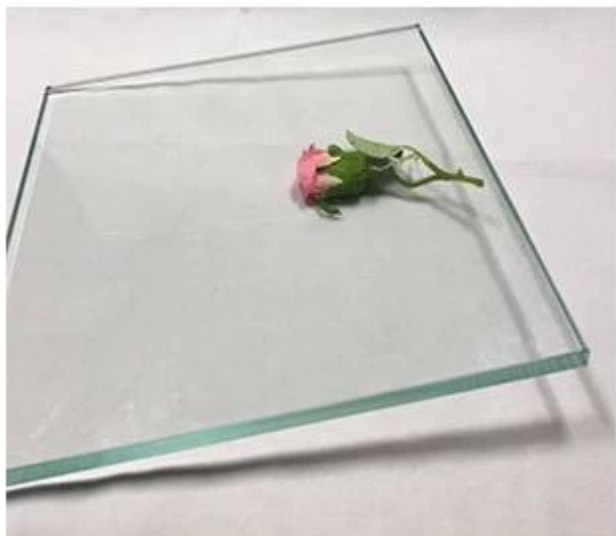

Zastosowanie do okien, drzwi ze szkła bezpiecznego, Balustrada ze szkła bezpiecznego, szkło poręczy, ściana szklana, stół szklany.





**Linia produktów:**

