

Shenzhen wysokiej jakości 8MM szkło hartowane przezroczyste producentów

O szkło hartowane

Hartowane szkło, również toughend są wytwarzane przez ogrzewanie szkło odprężone do ponad 600° C i chłodzenia to szybko, który blokuje zewnętrznych powierzchni szkła w stanie wysokiej Kompresja i core lub centrum szkła w kompensacji napięcia. Jest to szkło, które jest używane, gdy wytrzymałość, odporność i bezpieczeństwa są istotne zagadnienia.

Szkło hartowane do siły

Szkło hartowane wykonuje dobrze w opór gięcia i uderza ze względu na jego wysoką wytrzymałość, która jest 3-5razy że normalne szkło odprężone. Jest w stanie wytrzymać powierzchni ciśnienie 95Mpa.

Wysoka szkło hartowane

Kiedy jest szkło hartowane złamane, zamienia się w alveolate granulat z kątem rozwartym, które gwarantują bezpieczeństwa, aby upewnić się, że człowieka nieszkodliwe i zaostrenia procesu znacznie zmniejsza ryzyko pęknięcia termiczne zapewniające mniejsze straty.

Stabilności termicznej

Szkło hartowane jest zdolny wytrzymać temperatury 250 do 320°C podczas gdy normalne szkło odprężone może znieść tylko 20 do 100°C.

Porównanie wydajności

Elementy	Szkło hartowane	Pół-hartowane szkło	Normalne szkło odprężone
Bezpieczeństwa	Najlepsze	Ogólne	Brak
Intensywność	152Mpa	/	30-90Mpa
Stabilność termiczna	250-320°C	100°C	20-100°C
Naprężen powierzchniowych	95Mpa	24-69Mpa	/
Przerwane stanu	Kąt rozwarty ziarna	Strzelanie łamane	Ostre


Specyfikacja

8mm hartowanego szkła dostępny rozmiar: maksymalnie 3000 * 8000mm, Minimum 150 * 300mm

Wszystkie przetwarzanie odbywa się na szkło 8mm hartowane jak ukosowanie, cięcie, wiercenie, itp musi zostać wykonane przed Odpuszczanie.

Krawędzi pracy

Wszystkie krawędzie można zrobić doskonale na jasne szkło hartowane 8mm, jak płaskie polerowane krawędź (T), ołówek krawędź (C), skośny krawędzi, Cyma krawędzi, krawędzi matowy, narożne okrągłe krawędzi.

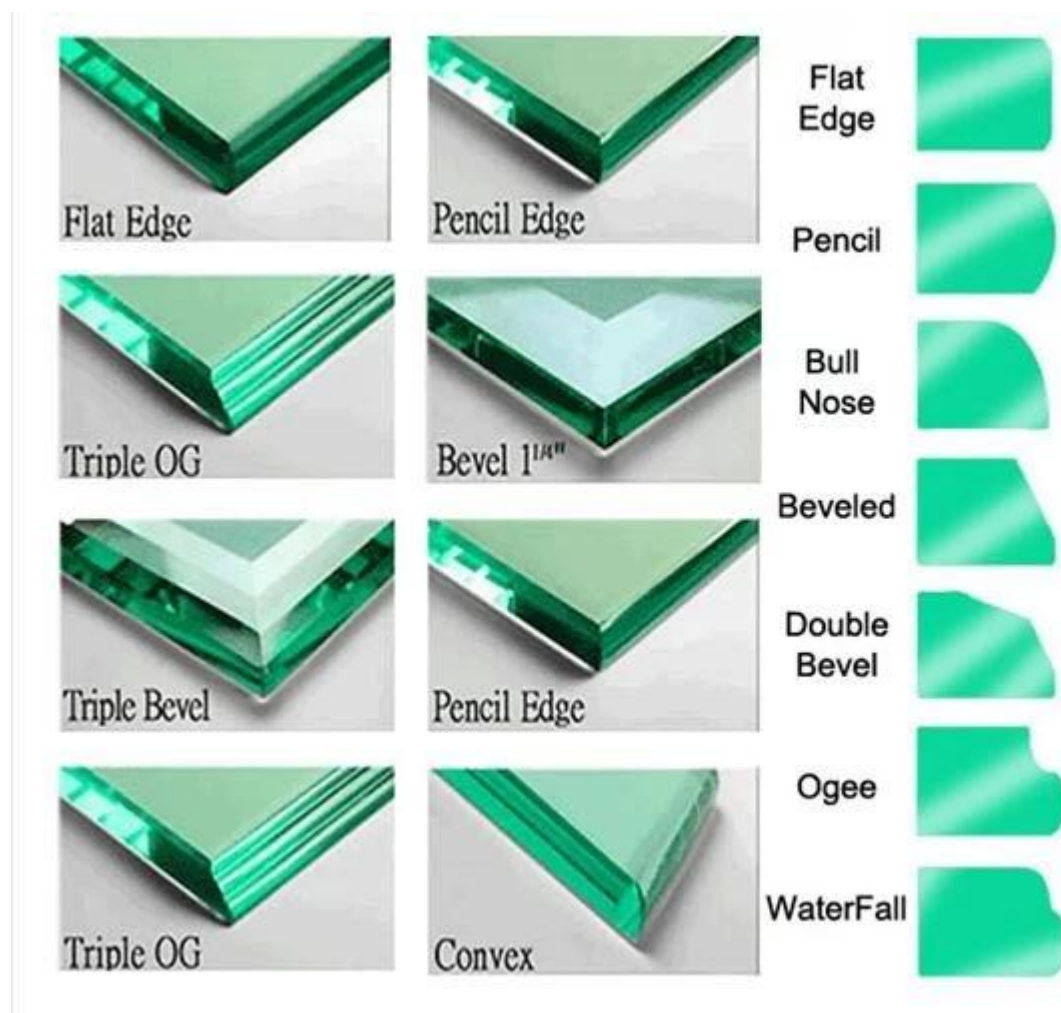

Aplikacji

- Balustrady szklane, szklane okna dachowe, markizy, prysznicem półki szklane drzwi i okien, bezramowe wpis i balustrading, publiczne Wenus, budynki biurowe. Meble jak blat, drzwi szafy itp.

Standard jakości

Zgodnie z EN12150 Norma Europejska szkło hartowane


Zgodnie z ASTM1048 American Standard

Zgodnie z GB Standardzie szkło hartowane 9963-1998

Zgodnie z GB 17981-1999 chiński standardowy hartowane i szkło wzmacniane termicznie

Przekazać chiński szkło Obowiązkowa certyfikacja (CCC), IGCC, CSI.

8mm hartowane szkło bezbarwne

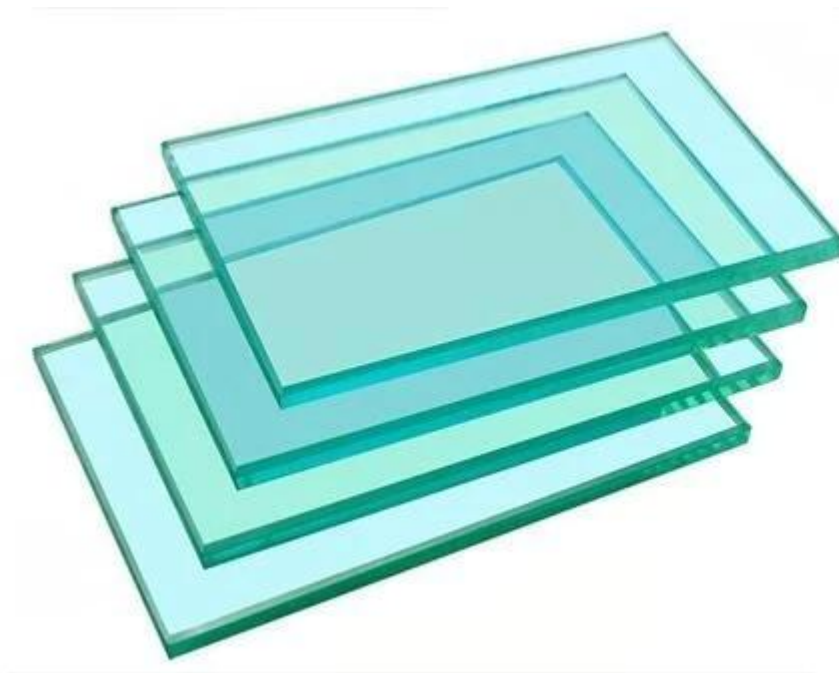

Szkło hartowane maszyny i magazyn



Hartowane szkło silnym drewnianej skrzyni pakowania i bezpieczeństwa załadunku

