

Certyfikat CE 5mm jasnozielony kolor hartowany hartowany szkło cena szkła cena

5mm jasnozielony [szkło hartowane](#), Nazywane również szkłem hartowanym 5 mm F-zielony, szkło F-green ESG o grubości 5 mm, szkło hartowane o grubości 5 mm. To jest zrobione z [5 mm zielony kolor zabarwiony szkłem float](#) Pocięto na wymiar indywidualny, umieszczono je w piecu hartowanym, ogrzewano do ponad 600 °C i ochłodzono go szybko, co pozwala na powierzchnie zewnętrzne szkła w stanie wysokiej kompresji. Szkło hartowane 5 mm jest 5 razy mocniejsze niż szkło wyżarzane na zielono o średnicy 5 mm. To szkło bezpieczne szeroko stosowane do drzwi i okien, ściany osłonowe, dekoracja mebli itp.

Charakterystyka

Wysoka wytrzymałość: Szkło hartowane 5mm zielony jest 5-krotnie silniejszy niż 5mm bez odpuszczania szkła float.

Wysoki poziom bezpieczeństwa: Kiedy nastąpiło złamanie, szkło hartowane na zielono przebije się do małych cząstek, które niszczą ludzkie ciało.

Stabilność cieplna: Szkło hartowane ma dobrą stabilność termiczną, może wytrzymać różnicę temperatury 3 razy większą od zwykłego szkła, może wytrzymać różnicę temperatur 300 °C.

Wycięte wycięcia, wycięcia, otwory, polerki, wszystkie te procesy należy wykonywać przed hartowaniem.

Specyfikacja

Z wyjątkiem szkła hartowanego 5mm jasnozielonego, dostępny jest również inny kolor i grubość.

Dostępne grubości: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Dostępny kolor: F-zielony, ciemnozielony, Ford niebieski, ciemnobłękitny, szarobrazowy, ciemnoszary, brązowy, ciemnobrązowy.

Rozmiar: Maksymalny rozmiar 3000 * 8000mm, min. Wielkość: 300 * 300mm

Praca Edge'a: Płaska krawędź polerowana, krawędź ukośna, krawędź falowana, krawędź OGEE, potrójna krawędź OG itp.

Wywiercanie otworów: Średnica otworu szklanego musi być większa niż grubość szkła.

Odetnij: Wszystkie rodzaje wycinania mogą być wykonane zgodnie z rysunkiem, odpowiednio do różnych rodzajów sprzętu.

Kącik bezpieczeństwa: Dostępny jest również kąt bezpieczeństwa. Aby uniknąć strajku i chronić szkło uszkodzone z rogów.

Podanie


Szkło hartowane o grubości 5mm jako popularny materiał budowlany, znany jako szkło bezpieczne, jest szeroko stosowany w budynkach domowych i handlowych.

1. powszechnie wykorzystywane jest szkło hartowane 5 mm [Drzwi i okien](#), Lub dekoracji mebli.
2. Szklane szkło hartowane o grubości 5 mm może być laminowane innym panelem szklanym, aby stać się zielonym szkłem hartowanym termojądrowym, lub uszczelnić gazem szlachetnym, aby suche powietrze było zielone [Szkło izolacyjne](#), Który jest powszechnie stosowany do balustrad, [Szklana ściana osłonowa](#), Szklany dach itp.

Jakość szkła

1. Spełnia normę BS6206: 1981 Klasa A
2. Norma europejska BS EN 12150.
3. CE, CCC, ISO

Obraz szkła ESG o grubości 5 mm F-zielony

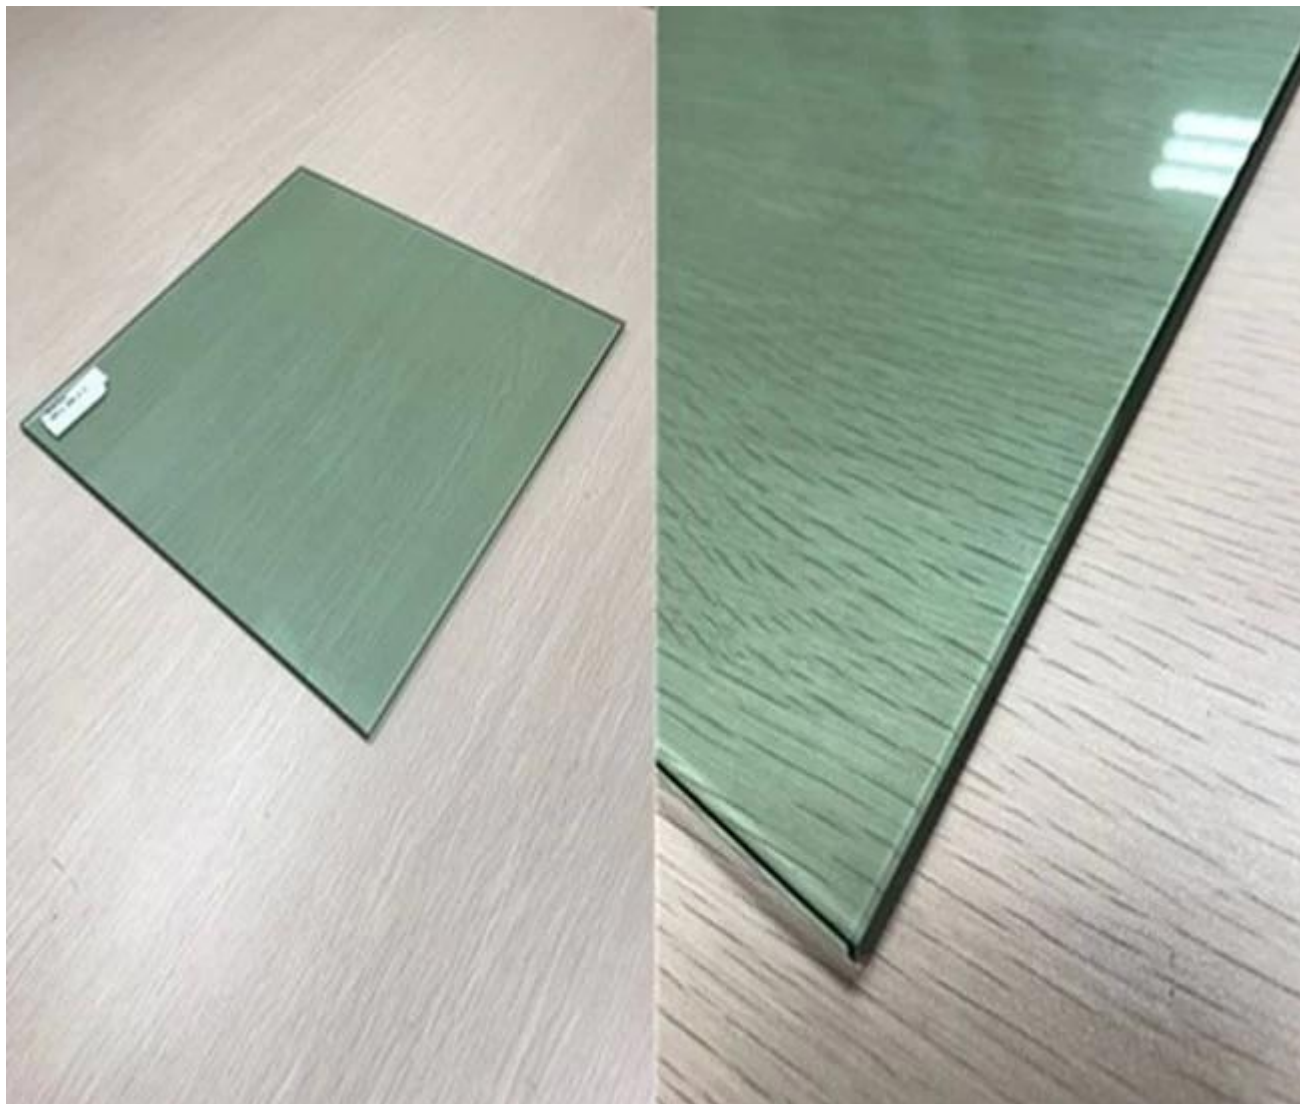

Mocny pakiet eksportowy i bezpieczeństwo dla szkła hartowanego o grubości 5 mm



Linia produkcyjna o grubości 5mm z jasnozielonego szkła hartowanego hartowanego szkła

