

Chiny wysokiej jakości szkło hartowane izolowane LOW E

Jednostki szkła izolacyjnego Low E to hermetycznie morskie kombinacje led kawałka szkła low e o grubości 8 mm i kawałka 10 mm przezroczystego szkła hartowanego oddzielonego suchą przestrzenią powietrzną. Szyby zespolone Low e poprawiają wydajność cieplną, oszczędzają energię słoneczną, znacznie obniżając koszty ogrzewania i klimatyzacji. Jednostki IG Low e redukują również kondensację wewnątrz zimnego klimatu.

Szkło izolacyjne jest wytwarzane zgodnie ze specyfikacją projektu, może być konstruowane przy użyciu szerokiej gamy produktów szklanych w celu uzyskania pożądanej estetyki, spełnienia kryteriów projektowych, kodów bezpieczeństwa i / lub poprawy kontroli nasłonecznienia i wydajności cieplnej. Opcje szkła obejmują [Jasne szkło float](#), nisko żeliwne szkło float, szkło Low e, barwione szkło float, [szkło odbłaskowe](#) szkło z sitodrukiem, szkło gięte na gorąco, [szkło laminowane](#), szkło dekoracyjne i szkło przewodowe. Szkło jednostek IG może być annealed, wzmocnione cieplnie, hartowane lub laminowane.

Specyfikacja:

Minimalny rozmiar: 300 mm * 300 mm

Maksymalny rozmiar: 2700mm * 6000mm

Grubość: 12 mm-60 mm



Aluminiowy dystans: 6 mm 9 mm 12 mm 16 mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Wypełnienie wypełnienia: Suche powietrze, szlachetny gaz, taki jak argon itp

Szkło izolacyjne Low e Zastosowanie

- Naprawione i obsługiwane okna
- Ściany osłonowe / fasady
- Szyby skośne / napowietrzne i świetliki dachowe
- Miejsca niewidoczne (Spandrel)

Produkcja szkła izolowanego Low E:

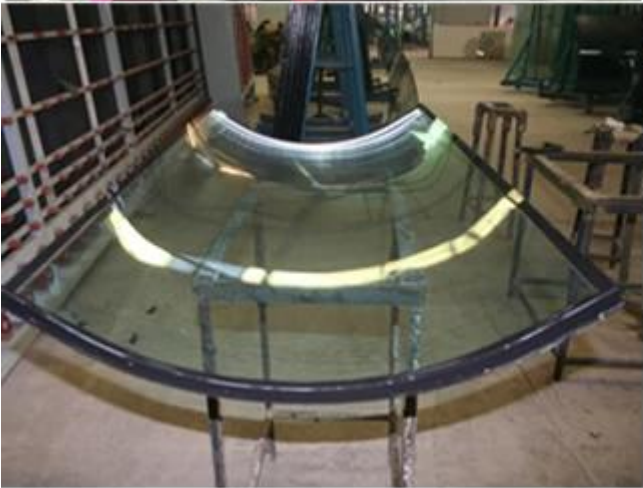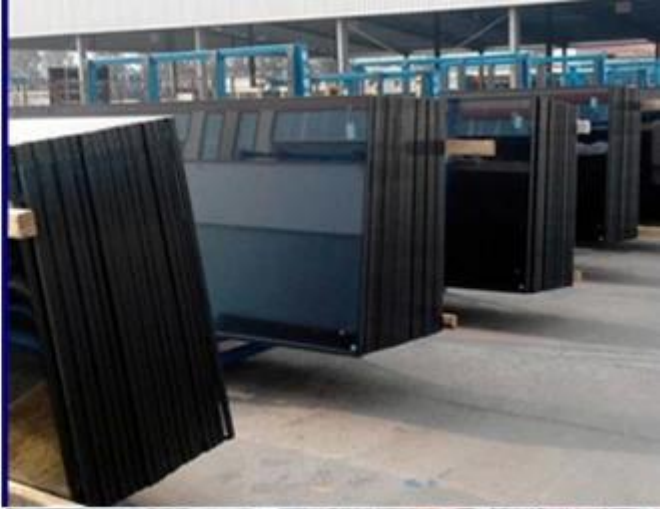

Aplikacja ze szkła izolacyjnego Low E:

