

Chiny fabryka dobrej jakości 19mm cena szkła hartowanego

Okolo 19 mm porcelanowe, zakrzywione szkło hartowane

Szyba hartowana 19 mm jest również nazywana wygiętym szkłem hartowanym 19 mm, wygiętym szkłem hartowanym 19 mm itp. Wytwarza się ją w procesie nagrzewania, wygięcia i szybkiego schładzania szkła, co zwiększa jego wytrzymałość nawet o 5 razy większą niż zwykłe szkło float. Dzięki temu można go stosować w aplikacjach określających bezpieczne oszklenie, a także szklenie strukturalne. Jeśli zostanie złamane, zakrzywione szkło hartowane rozpadnie się na małe, stosunkowo nieszkodliwe kawałki, które nie są ani wystarczająco duże, ani wystarczająco ostre, aby spowodować poważne obrażenia.

Specyfikacja zakrzywionego szkła bezpiecznego 19 mm

Grubość: 19 mm. Z wyjątkiem 19mm, inne dostępne grubości, takie jak 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 22mm 25mm itp.

Rozmiar: maksymalny rozmiar to 3300 * 12000 mm, przyjęty rozmiar niestandardowy.

Minimalny promień: 8 mm lub więcej, maksymalna długość ARC może wynosić 1650 mm, maksymalna wysokość może wynosić 2440 mm, mini promień to 1000 mm lub więcej. Maksymalna długość ARC może wynosić 4800 mm, maksymalna wysokość może wynosić 3000 mm.

Wymaganie specjalne: wiercenie otworów, polerowanie krawędzi, wycinanie itp.

Rodzaj szkła: przezroczyste szkło hartowane 19 mm, hartowane szkło hartowane 19 mm, hartowane szkło hartowane 19 mm, hartowane szkło hartowane 19 mm, itp.

Charakterystyczne dla giętych rozmiarów szkła hartowanego o grubości 19 mm

Siła: 4-5 razy silniejsza niż Annealed Glass

Bezpieczeństwo: Po rozbiciu szkło rozbija się na małe tępe kawałki, zmniejszając w ten sposób ryzyko obrażeń.

Dekoracja: Porównaj z [Płaskie szkło hartowane 19 mm](#), zakrzywione szkło hartowane wygląda bardziej artystycznie.

Zastosowanie hartowanego szkła hartowanego 19mm

Szkło hartowane 1.19mm można stosować bezpośrednio jako wewnętrzną szklaną ściankę działową, zewnętrzną szklaną ścianę elewacyjną, balustradę szklaną i [szkło windy](#) itp.

Szyba hartowana 2,19 mm może być laminowana jako 19 + 19 mm [wygięte szkło laminowane hartowane](#), szeroko stosowany jako szkło osłonowe lub świetlik itp.


3.19mm gięte szkło hartowane również może być izolowane [zakrzywione hartowane szkło izolacyjne](#), jest szeroko stosowany jako szklany dach, [szklana ściana osłonowa](#) itp.



Obraz z zakrzywionego szkła hartowanego o grubości 19 mm



Linia wygładzania hartowanego szkła chińskiego o średnicy 19 mm

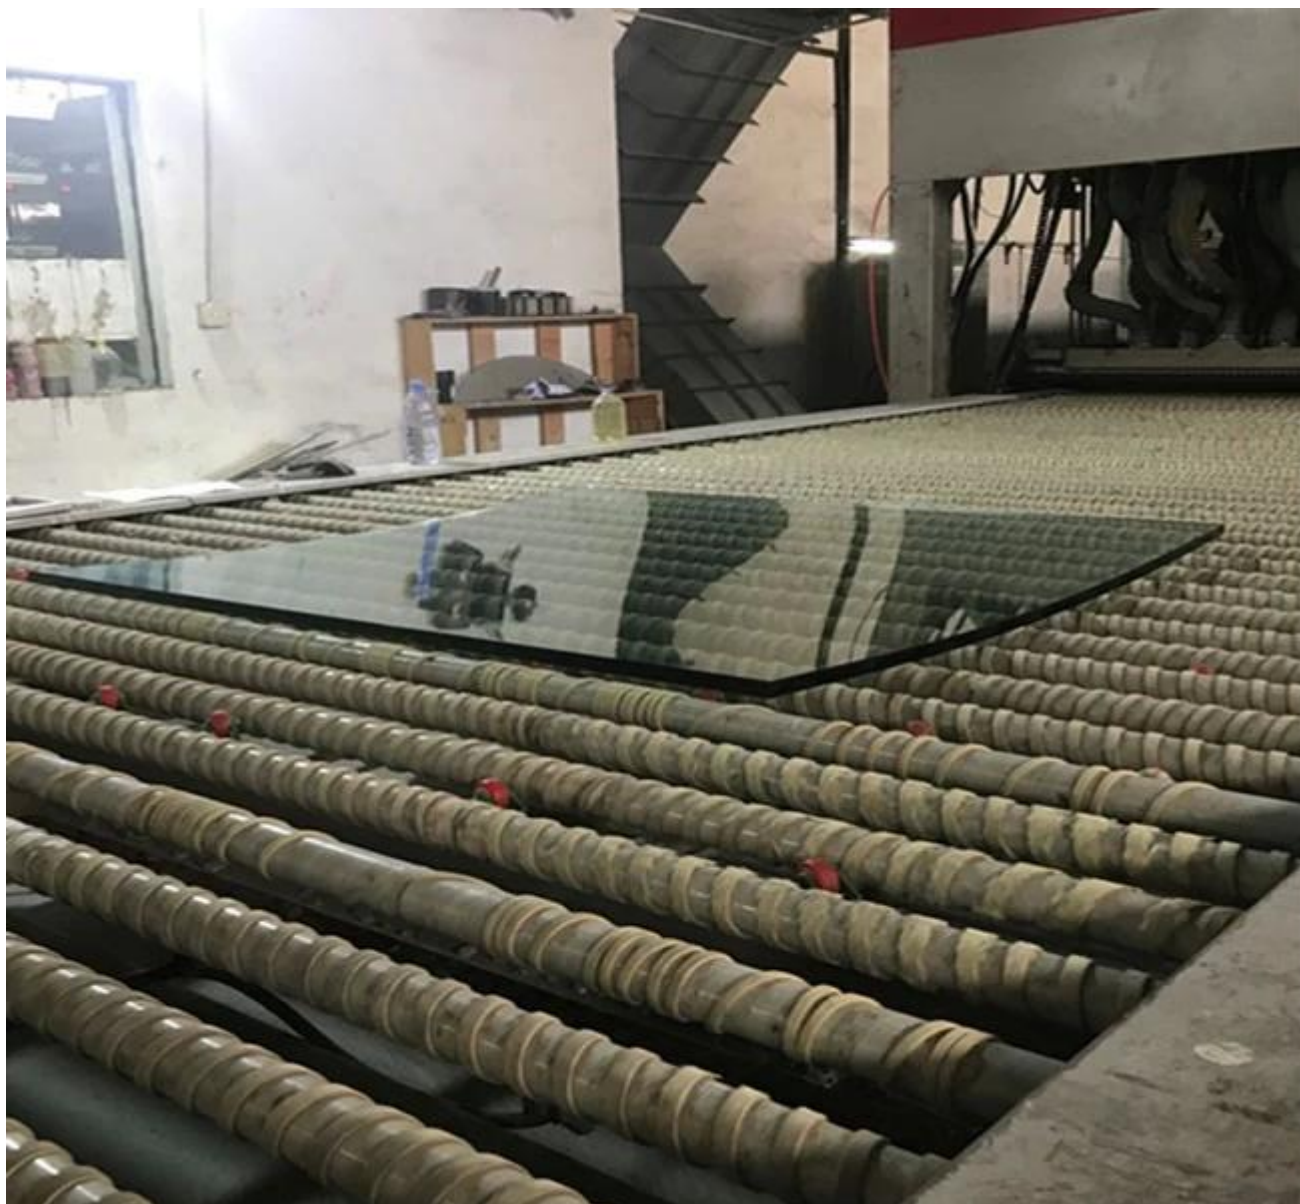

Mocny pakiet z Chin wygiętego szkła hartowanego

