


Fabryka w Chinach system elewacji ze szkła pająka, szklana fasadowa ściana pająka, pająk do szklanych fasad szklanych

China Fabrik Spinnenglasfassadensystem, Glasfassade Spinnenfassade, Verbundglasfassade
SpinneChina Fabrik Spinnenglasfassadensystem, Glasfassade Spinnenfassade, Verbundglasfassade
Spinne

System elewacji ze szkła pająka, pełne wyjaśnienie to szklana fasada, która używa łączników pająka do mocowania szkła w budynku, szkło często używa hartowanego szkła laminowanego lub [szkło laminowane wzmacniane termicznie](#), produkowany przez wysokiej jakości surowe szkło w fabryce JIMY GLASS, upewnij się, że bardzo niska szybkość samozapłonu po hartowaniu, i użyj najlepszych trzech marek międzywarstwowych w Chinach do laminowania, upewnij się, że 100% nie rozwarstwa, zaawansowane automatyczne cięcie, obrzeża, wiertarka do otworów, obiecuje instalację łatwiejszą, stabilna jakość, szybka dostawa i pomaga zaoszczędzić budżet w swoich projektach

Nasza fasada ze szkła pająka używa offline 10 + 10 mm [odblaskowe szkło laminowane wzmacniane termicznie](#) eksport do Polski, a ciemnoniebieskie hartowane szkło laminowane odblaskowe 6 + 6 mm do Nikaragui, widać te kolory szkła, rozmiar, krawędź, otwory są doskonałe, które oba są produkowane przez JIMY GLASS.

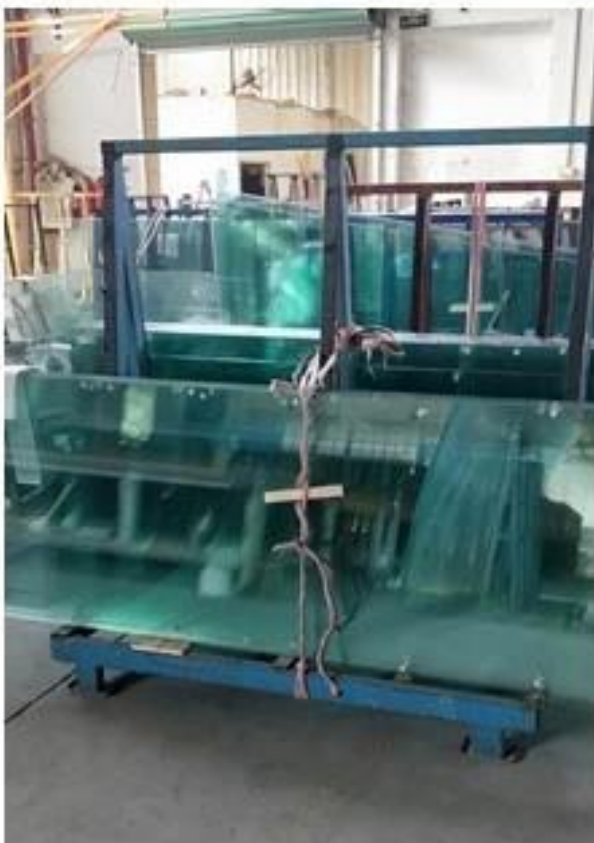

Oto niektóre z naszych projektów, które wykorzystują system elewacji ze szkła pająka, można zobaczyć różne projekty, pająk z systemem szkła sprawia, że budynek jest mocny, a także piękny:



W przypadku zewnętrznej szklanej elewacji kiedyś zainstalujemy szklane okucia pająka, nasza

firma ma bardzo profesjonalny dział łańcucha dostaw, który będzie odpowiedzialny za zaopatrzenie w szklane okucia, w tym również pająk i spełni ich wymagania różnych klientów, zapewniając usługę jednego przystanku, aby pomóc naszemu klientowi wygodniej .

Udostępnianie zdjęć okuć systemu pająka do oszklenia elewacji, a na zdjęciu projektu można było zobaczyć okucia pająka oznaczone pomarańczowym kolorem:



soleneralnie profesjonalny zainstalować ludzie będzie postugiwać się maszyna zainstalować szkło na aluminium profil, następnie postugiwać się pająk, różne Lokalizacja będzie postugiwać się różne uprzejmy z pająk system, o pająk armatura mieć różne typy, Proszę czek z Twój P rojektant sugestia, robić pewnie waga Załaduj łożysko może pasować dla szkło.



Specyfikacja systemu elewacji ze szkła pająka

Szko kształt	Mieszkanie i zakrzywiony kształt
Dostępny grubość	5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12 mm
doustomized rodzaj	<ul style="list-style-type: none"> - Aby uzyskać wysoką przepuszczalność światła, należy mieć przezroczyste szkło i ultra przezroczyste szkło - Dla dekoracyjnych, mają kolorowe szkło, szkło wzorzyste, szkło teksturowane, zębrowane szkło, jedwabne szkło drukowane itp. - Aby zachować prywatność, należy mieć matowe szkło, trawione szkło, inteligentne szkło itp. - Inne niestandardowe wzornictwo
Przetwarzanie Pracuje	Skaleczenie do mały rozmiar, otwory wiercić dla pająk armatura zainstalować, inny dostosowane przetwarzanie.
Szko rodzaj	Przezroczysta fasada ze szkła pająka, ultra przezroczysta fasada ze szkła pająka, kolorowa fasada ze szkła pająka, satynowa fasada ze szkła pająka, hartowana fasada ze szkła pająka, wzmocniona cieplnie fasada ze szkła pająka

Dlaczego warto wybrać szkło hartowane do drzwi od nas?

- 1) Wybierz szkło float klasy A bez wiórów, zero pęcherzyków, zero zadrapań i idealna wydajność na płaskiej powierzchni;
- 2) Nasza własna zaawansowana maszyna do hartowania, aby zagwarantować naszą hartowaną laminowaną jakość szkła pająka, ze wspornikami jednorodnością naprężenia hartowniczego, szybkość samozapłonu zmniejsza się do 0,1% lub jest bliska 1/10000 lub zerowa, gdy używasz szkła hartowanego o niskiej zawartości żelaza po próbie wygrzewania, a maszyna do laminowania zapewni wyrównanie krawędzi między laminatami mniejszymi niż 2 mm, zerowy laminat 100%;
- 3) Bardzo ścisła kontrola jakości zgodnie z ISO9001, upewnij się, że dokładny rozmiar, grubość i proces działa w momencie dostawy;
- 4) Używaj zupełnie nowych, dostosowanych do tego, mocnych skrzynek ze sklejki, z oddzielnymi korkami i folią z tworzywa sztucznego w pełni zakrytą na zewnątrz, aby zagwarantować bezpieczeństwo załadunku i uniknąć pęknięcia podczas transportu morskiego;
- 5) Zapewnij wysokiej jakości łączniki szklane, takie jak łączniki pająk ze stali nierdzewnej 304, dwa boczne łączniki ze stali nierdzewnej 304, cztery łączniki ze stali nierdzewnej 304 dla trwałego użytkowania i wygodnego montażu.

Nasz profesjonalny proces produkcji szyb laminowanych hartowanych pająkiem, na każdym kroku profesjonalści będą poważnie kontrolować jakość.



Sprawdzamy otwory, krawędzie za pomocą szklanych łączników oraz sprawdzamy rozmiar i grubość pająka błyszczącego za pomocą profesjonalnych narzędzi, kawałek po kawałku, upewniając się, że każde szkło w dłoni naszych klientów będzie idealne.



Podsumowując, mocne opakowania z bardzo profesjonalną dezynfekcją drzwi szklanych produktów ESG i poza pojemnikiem zapewniają, że każdy ładunek w ręce naszych klientów będzie bezpieczny.

