

Chiny szkło podłogi factory zasilania 6 + 6 + 6 mm hartowane szkło

Szkło hartowane laminowane zawsze jest zalecane ze względu na trwałość i odporność na pęknięcia szkła ogólnie potrzebne do obsługi do spaceru na szklanej podłodze. Zaleca się 3 warstwy [6mm hartowane szkło](#) Aby szkło laminowane podłogi.

Podłogi szklane to doskonały sposób, aby zwiększyć przestrzeń, podczas gdy jednocześnie przynosząc naturalnego światła do pomieszczeń poniżej. Szkło materiał podłogi jest użyte w konstrukcji zarówno mieszkalnych jak i komercyjnych. Piętrze szkło światło, przestrzeń i swobodę projektowania, szklane podłogi może być zainstalowany wewnątrz lub na zewnątrz, w szkło jasne lub zasłonięte, albo non-slip lub jedwabście gładkiej powierzchni.

Jasne i płaskiej szklanej podłodze może przynieść jasne i otwarte wizji, w malowniczym miejscu, zwiedzanie wieży podłogi, szkło most itd., może być perspektywy i światło i krajobraz, daje osobie rodzaju z stymulować wrażenia wizualne.

Szkło jest gotowy na dużą przepuszczalność światła przez jednostki strukturalne szkło przezroczyste, zapewniając odporność na prywatność i antypoślizgowe. Firma JIMY Glass można zastosować szkło matowe / kwas wryte szkła/piaskowane wykończenie do zewnętrznej powierzchni szklanej podłodze aby utworzyć chropowatych surface.but dostają tylko niejasne efekt, nie ma zbyt dużo efekt antypoślizgowe,

Odporność antypoślizgowa mogą być stosowane do powierzchni podłogi szklane, zwłaszcza do zewnętrznej szkła floors.anti-slip mogą być stosowane do szklanej podłodze umożliwiające widzenie przez panele ze szkła, jednocześnie zapewniając antypoślizgowe dla zwiększenia bezpieczeństwa, szkła używane hartowanego szkła laminowanego pokryte specjalne antypoślizgowe film (NSS), szklane sitodruku antypoślizgową i specjalne dot design mini odporność szkła. Należą do nich specjalistycznych farb ceramicznych stosuje się do powierzchni szkła w różnych wzorców lub wcięciami wzory stosowane do powierzchni szkła.

Specyfikacja triple hartowane laminowane podłogi szklane:

Szyba: jasne szkło float, ultra jasne, przyciemniane szyby,[Kwas szkło trawione](#), sitodruku na szkło, wzorzyste, itp.

Rozmiar: Mini 300 * 300mm, wszystkie pomiary

Popularne szkła grubości: 6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10mm, itp.

Popularne grubości warstw PVB: 1.14mm 1,52 mm, itp.

Paktu stabilności i wzrostu grubości 0,89 mm, 1.52 mm, 2.28 mm 3.04 mm, itp. Paktu stabilności i wzrostu (szkło działko Dupond Plus)

Jakiego typu anty poślizgu podłogi szklane, którą można by z JIMY GLASS?

Wyczyścić hartowane laminowane anty poślizgu szklaną podłogę

Niskie żelazo hartowane laminowane anty poślizgu szklaną podłogę

Anty poślizgu szklane podłogi laminowane matowe



Sitowym drukowane [laminowane szkło hartowane](#) piętro

Antypoślizgowy odporności podłogi szklane

Hartowanego szkła laminowanego innych aplikacji:

Hotele, restauracje, Kawiarnie
Wyświetlanie platformy lub schodów stopnie.
Lotniska, dworce kolejowe, sportowe centrum nawierzchni
Supermarkety, Muzeum, centra handlowe,
walkable świetliki, wybiegach, mostki, tarasy,

Antypoślizgowe szkło używane do podłogi ze szkła wielowarstwowego:

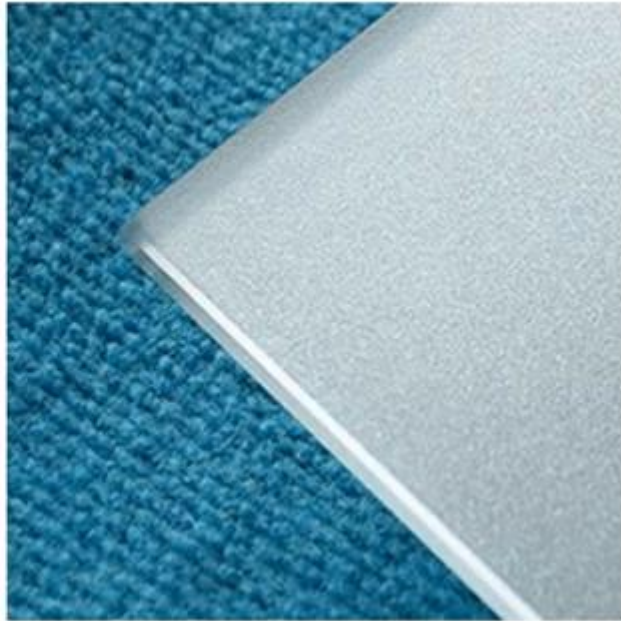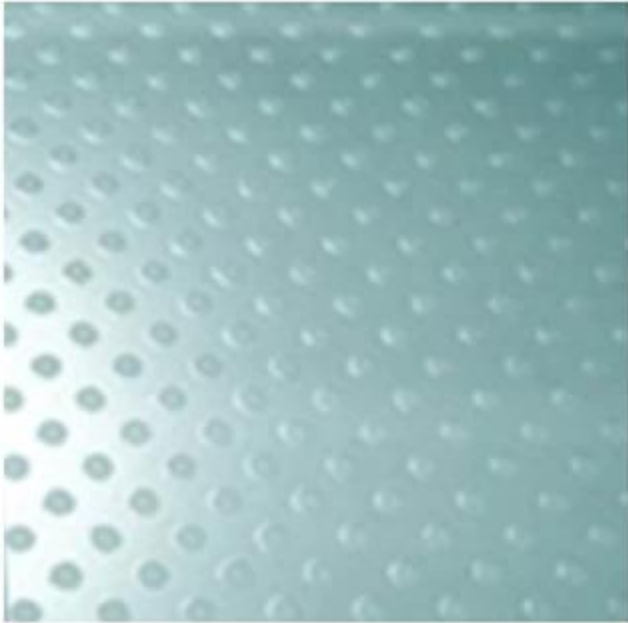

Jasne, 21.04mm hartowane szkło laminowane podłogi



Antypoślizgowe matowe szkło podłogowe aplikacji:



Bezpieczeństwo maszyny fabryki szkła piętze:

