

Chiny bezpieczeństwa inteligentny film [szkło laminowane](#) Producent

Przełączane szkło jest pomiędzy dwoma warstwami szkła z warstwą błony Liquid Crystal (powszechnie znany jako SMART FLIM, PDLC Film, lekka regulacja film), ciekłych kryształów w reżyserii folii PVB pokryte w Centralnym, a następnie umieszczone w autoklawie, po przez wysokie temperatury i wysokiego ciśnienia do Proces klejenia wykonane. Smart szkła dodatkowo mieć funkcji ochrony prywatności, Tymczasem ma wszystkie funkcje aplikacji szkła.

FIRMA JIMY GLASS jest znana z produkcji wysokiej jakości produktów przełączane szkła, które są bardzo funkcjonalne i łatwe w obsłudze. Inteligentne szkło, które oferujemy Państwu jest obejmują pełną konfigurację zasilania, piloty, przełącznik, i itd., po Kupię ponownie możesz można bezpośrednio zainstalowane, aby użyć. Produkujemy i dostarczamy szeroką gamę rozwiązań szkło elektronicznie przełączane prywatności, które są dystrybuowane na całym świecie.

Charakterystyka szkła przełączane bezpieczeństwa

- Zmiany z nieprzezroczyste Aby wyczyścić z przełącznikiem
- Bloki 99% UV światło zwrócił się do nieprzezroczyste
- Zapewnia prywatność z odrobiną przełącznik
- Oszczędność kosztów ogrzewania, klimatyzacji i oświetlenia
- Unika kosztów instalacji i konserwacji żaluzje lub zasłony
- Stopień przejrzystości mogą być kontrolowane

Szczegółowa Specyfikacja


- Nazwa szkło: przełączane szkła, szkło prywatności, Smart, PDLC szkło, Magia szkła.
- Kategorii Technologia: PDLC
- PDLC film: grubość 0,5 mm, największy rozmiar 1500 m i nie ma limitu długości
- Grubość szkła: 4 + 4 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, dowolną kompozycję zgodnie z wymaganiami klienta
- Szkło rozmiar: Min rozmiar: 100x150mm, Max 3000 * 5000mm, Kiedy rozmiar mniejszy niż 1830 * 3300mm, jedna elektroda jest wystarczający, większy niż 1830 * 3300mm, trzeba użyć dwóch elektrod
- Zakrzywiony kształt: promień 500-5000 Arc mm, długość 500-3000 mm
- Oryginalny szklany panel dostępny: [szkło float bezbarwne](#), niskie żelazo szkło float, [szkło float przyciemniane](#), itp.
- Wiercenia otworów i wycięcie / wyciąć: nie sugestia
- Temperatura przechowywania: od-20 stopni C do 60 ° C
- Zakres temperatur roboczych: od-10 stopni C do 50 ° C
- Praca moc: 24VAC, 48VAC lub 65VAC, 110v AC
- Przepuszczalności światła: 75%
- Prywatność odległość: odległość ekranowanie dowolny obraz ze szkła po drugiej stronie 3cm

- Kąt widzenia: Około 140°
- Średnie zużycie energii: na kwadrat metr około 5 watów na godzinę
- Normalne życie: powyżej 10 lat


Jak działa przełączana szyby?

Kiedy należy wyłączyć zasilanie przełączane, szkło sterowanie elektryczne inteligentne wewnątrz cząsteczek ciekłego kryształu pokaże nieregularny rozkład Państwa, elektroniczne szkła Pokaż wygląd wrażliwy do światła i nieprzezroczyste Państwa; Gdy moc szkło sterowanie elektryczne na wewnątrz cząsteczek ciekłego kryształu obecny, w kolejce, światło może swobodnie przenikać, elektryczne sterowanie inteligentne szkło wszystkiego Pokaż przezroczysty.

POWER OFF
opaque

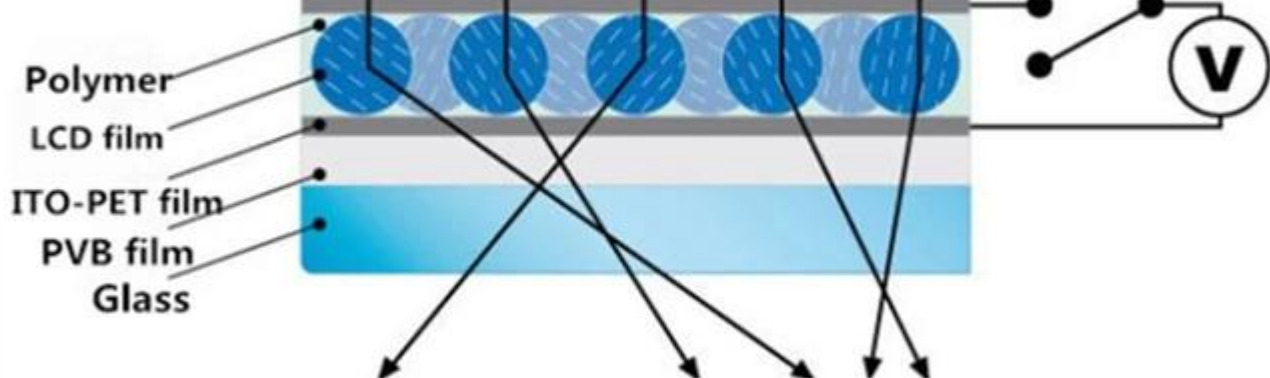

POWER ON
clear

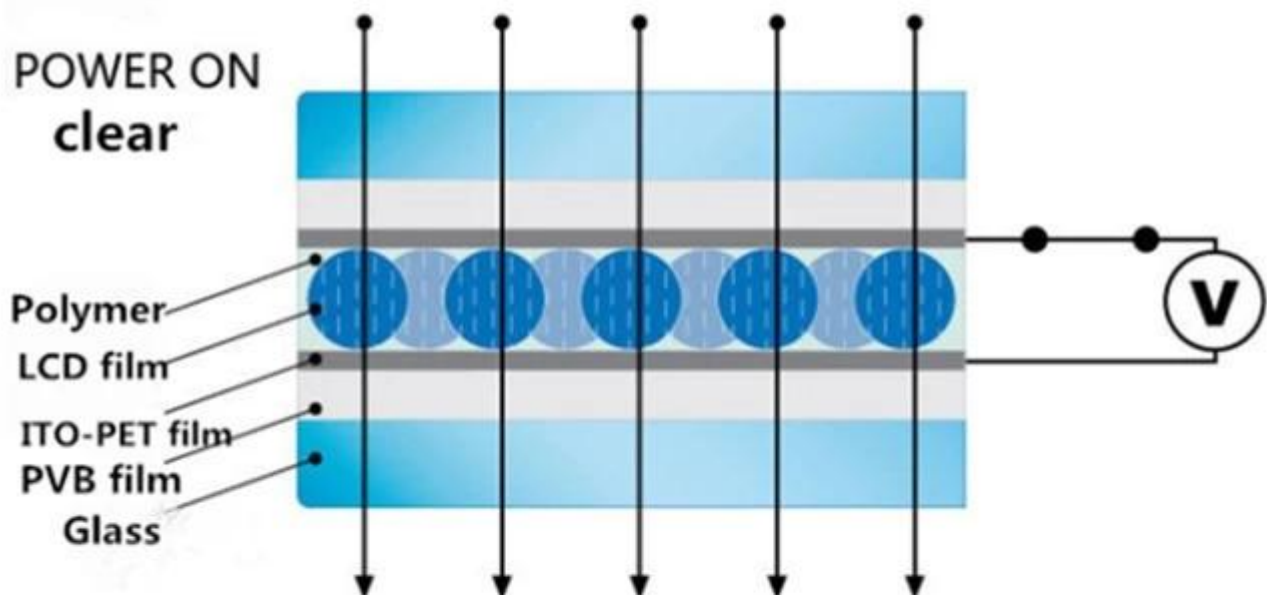

Mały rozmiar smaple Smart film szkła:



Aplikacja Smart szkła bezpieczeństwa:

Inteligentne szkło / szkło przełączane jest powszechnie stosowany w partycji ekrany, windows, świetliki i drzwi, centra handlowe, banki, Sklepy jubilerskie i muzea i wystawy Prezentacja, bezpieczeństwo & teller ekrany i nawet służyć jako doskonały ekran projekcji HD.

Wysokiej jakości bezpieczeństwa zakrzywiony kształt przełączane szkła:



Płaski kształt Smart szyby do łazienki:



Inteligentne szkło prywatności dla szklana ściana

