

15 + 15 mm hartowane szkło laminowane Chiny Producent

Doskonała jakość 15 mm + 1,52 mm warstwa pośrednia PVB / SGP + 15 mm laminowane szkło hartowane, które jest przetwarzane przez 2 szt. Przezroczystego lub przezroczystego szkła hartowanego o grubości 15 mm z warstwą pośrednią PVB 1,52 mm lub warstwą pośrednią SGP w celu związania. Który jest rodzajem szkła bezpiecznego, które utrzymuje się razem, gdy jest rozbite, szeroko stosowane w miejscach, gdzie istnieje możliwość uderzenia człowieka lub gdy szkło może spaść, jeśli zostanie roztrzaskane, jak balustrada, świetlik, witryna sklepową, podłoga itp.

Cechy laminowanego szkła bezpiecznego 15 + 15 mm PVB SGP

1. Kompozycja szkła: szkło hartowane 15 mm + warstwa pośrednia PVB / SGP 1,52 mm + [15 mm szkło hartowane](#)
2. Dostępne są międzywarstwy PVB lub SGP. Ale cena laminowanego szkła PVB będzie tańsza niż cena szkła laminowanego SGP.
3. Kształt szkła: płaski lub zakrzywiony są dostępne, następnie 1515.4 płaskie szkło laminowane lub 31,52 mm szkło laminowane hartowane
4. Rozmiar szkła: maksymalny rozmiar może zostać osiągnięty do 3300 * 13000 mm, promień większy niż 6000 mm; maksymalny rozmiar 2440 * 8000 mm, promień większy niż 1200 mm, można wyprodukować dowolny niestandardowy rozmiar.
5. Rodzaj szkła: 15154 SGP laminowane szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza, 15154 przezroczyste szkło laminowane PVB, laminowane szkło bezpieczne 31,52 mm low e, szkło laminowane 15 + 15 mm z zakrzywionym kwasem, 15 + 15 mm drukowane laminowane szkło hartowane z folią SGP, 31,52 mm kolorowe szkło laminowane hartowane z folią PVB.
6. Specjalna obróbka: wiercenie otworów, wycinanie, obróbka krawędzi, drukowanie logo itp. Wszystkie specjalne obróbki mogą być dobrze wykonane zgodnie z wymaganiami klienta.

Zalety 1515.4 laminowanego szkła hartowanego od Jimmy Glass Factory


- Nasze wysokiej jakości hartowane szkło laminowane, spełnia normę europejską, uzyskało certyfikat CE.
- Niezwykle wysoki poziom bezpieczeństwa: warstwa wewnętrzna PVB lub SGP wytrzymuje przenikanie od uderzenia.
 - Energooszczędne materiały budowlane: ciepło słoneczne i dźwiękochłonne, zmniejsza obciążenia chłodnicze.
 - Atrakcyjny estetyczny budynek: szkło laminowane z kolorową folią PVB, wygląd budynku jest bardziej wyjątkowy i atrakcyjny; kiedy laminowane szkło z warstwą pośrednią SGP, może poprawić najwyższy poziom jakości budynku.
 - Ekranowanie ultrafioletowe: warstwa pośrednia filtruje promienie ultrafioletowe i zapobiega efektom blaknięcia mebli i zasłon.

Zastosowania laminowanego szkła bezpiecznego 15 mm + 1,52 mm + 15 mm

Ze względu na szkło laminowane jest najbardziej bezpieczne szkło, 15mm + 1.52mm + 15mm hartowanego szkła laminowanego, jest szeroko stosowany do balustrady, sklepu, szkła podłogowego, świetlika, itp.

Nawiasem mówiąc, szkło laminowane może być również dostarczane w naszych izolowanych szybach, które mogą być również zaginane do zastosowań z zakrzywionym szkłem, takich jak [wygięte laminowane szkło hartowane](#). Możemy również produkować potrójnie laminowane szkło, takie jak 6 + 6 + 6 mm [8 + 8 + 8 mm](#) 10 + 10 + 10mm 12 + 12 + 12mm 15 + 15 + 15mm laminowane szkło hartowane PVB SGP w płaskim lub zakrzywionym kształcie, stosowane na schodach, końcach basenów i akwariach, szklanych fasadach i szklanych podłogach.

15 + 15mm Szkło hartowane laminowane PVB SGP

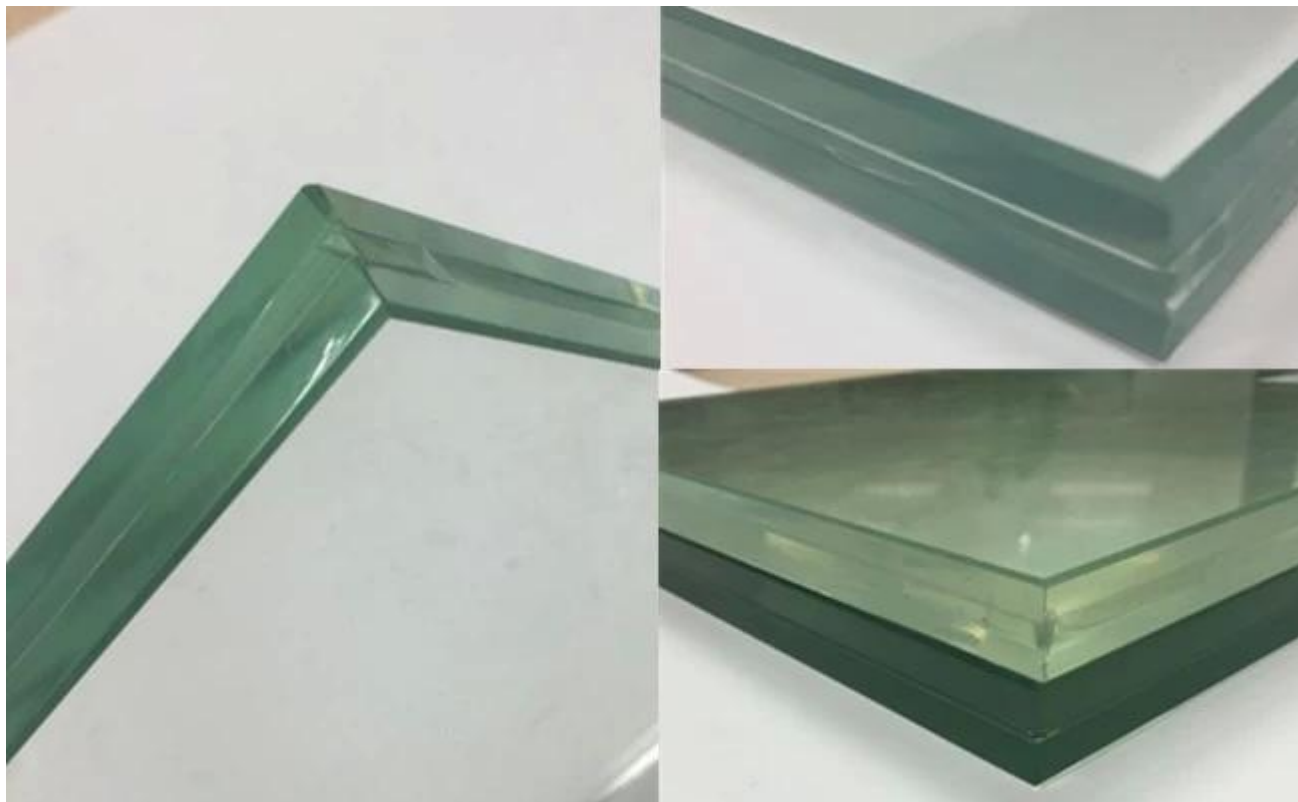

Linia do produkcji szkła laminowanego przez fabrykę Jiny Glass



Zastosowania laminowanego szkła bezpiecznego 15 + 15 mm

