

Fábrica de 21,52 mm Ultra Claro Temperado Laminado Vidro

Cerca de 21,52 mm Ultra Claro temperado vidro laminado

21,52 mm Ultra Clear temperado laminado O vidro é feito acima de dois painéis de 10mm [vidro de baixo ferro](#) lig permanentemente juntamente com o interlayer de PVB 1.52 mm através de um controlado, altamente pressurizado e processo de aquecimento industrial. Os resultados do processo de laminação em painéis de vidro segurando juntos em caso de ruptura, reduzindo o risco de dano. Laminado Vidro é classificado como grau um vidro de segurança.

Ultra Clear temperado laminado característica de vidro

Alta segurança

Quando o vidro laminado é atacado por uma força externa, é difícil de ser penetrada, porque a película de PVB tem forte tenacidade e pode absorver e enfraquecer uma massa de energia impressionante. Mesmo se for quebrado, as lascas furará ao interlayer e não dispersarão.

Super alta transparência

Ultra clear laminado vidro com super alta transparência e a cor neutra, tornando o vidro perfeito para usar em onde a clareza e visibilidade são necessários.

Criar o sentido estético edifício

Baixo ferro laminado vidro embelezará os edifícios e harmonizará suas aparências com paisagens ao redor que satisfaçam a demanda dos arquitetos.

21,52 mm Ultra Claro temperado laminado vidro especificação

Tamanho: max 3000 * 8000mm, 150 mini * 300mm

Composição: duas peças [vidro temperado 10mm ultra desobstruído](#) com quatro camadas de PVB clara

Todo o processamento feito em vidro laminado temperado como corte de tamanho personalizado, polido bordas, cortadas entalhes, furos, etc. deve ser feito antes da têmpera.

21,52 mm Ultra Claro temperado laminado aplicação de vidro

- Shopping mall vidro parede de cortina, vidro da montra, vidro de claraboia do Aeroporto
- Vidro de balaustrada, vidro longo corredor, vidro de passarela, vidro de aquário
- Muitos outros.

Padrão de qualidade de vidro laminado temperado


De acordo com GB15763.3, chinês padrão

Em conformidade com a EN12543, Padrão europeu

De acordo com ANSIZ97.1, padrão americano

De acordo com AS / NZS2208, padrão australiano

Processamento de vidro com furos e recortes

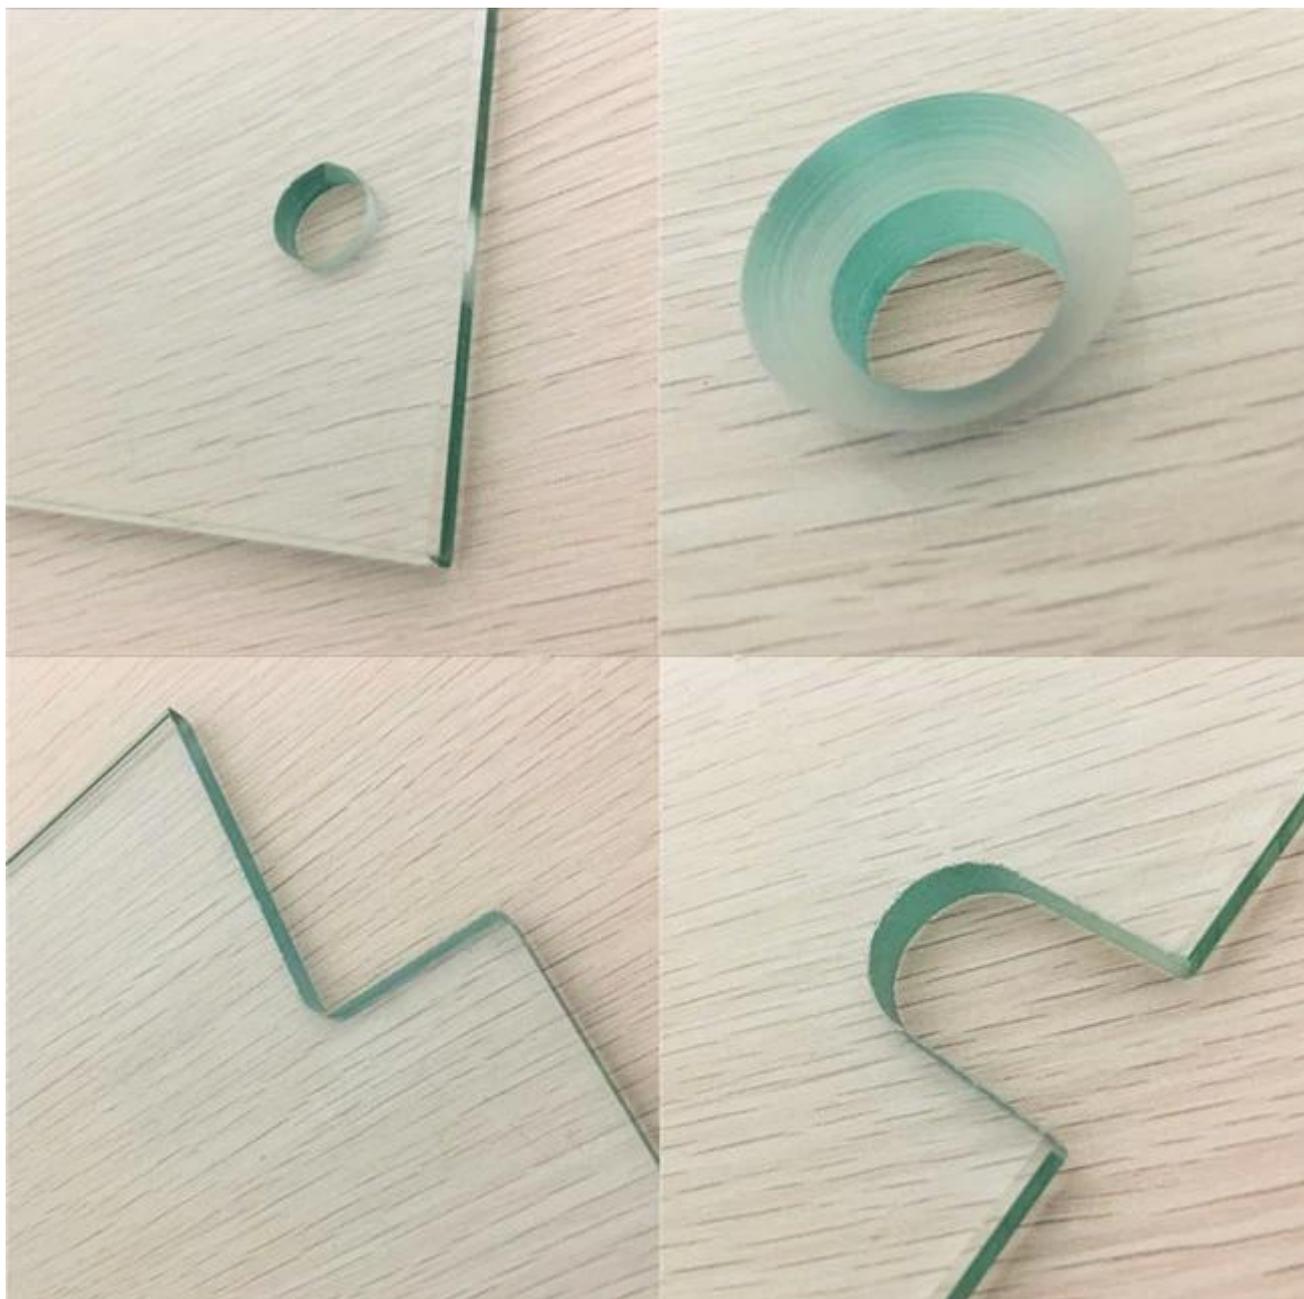

Diferença entre Normal claro e baixo ferro temperado vidro laminado



Planta de produção de vidro laminado de temperado



Temperado vidro laminado de segurança da embalagem e carregamento

